

NXBLE-63 剩余电流动作断路器

1 符合标准

GB/T 16917.1, IEC61009-1

2 符合认证

CCC

3 主要功能

过载、短路、剩余电流动作

4 技术参数

额定电流 (I_n) : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;
额定剩余动作电流 ($I_{\Delta n}$) : 0.01A (1P+N、2P) 、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A (AC型) ;
0.03A、0.1A、0.3A (A型) ;
额定工作电压 (U_e) : 230V~ (1P+N、2P) , 400V~ (3P、3P+N、4P) ;
额定绝缘电压 (U_i) : 500V;
频率: 50Hz;
电磁脱扣器类型: B、C、D;
过电压保护范围值: 见表1;
极数: 见表1;
机械寿命: 20000次;
电气寿命: 10000次;
分断能力: 见表1;
额定冲击耐受电压 (U_{imp}) : 4kV;
额定剩余接通和分断能力 ($I_{\Delta m}$) : 630A。

表1

产品型号	极数	分断能力 (A)		过压动作范围
		I_{cn}	I_{cs}	
NXBLE-63 (有A型)	1P+N、2P、3P、3P+N、4P	6000	6000	-
NXBLE-63 (无A型)	1P+N、2P	6000	6000	(280±14) V
NXBLE-63H (有A型)	2P	10000	7500	-

5 外形及安装尺寸

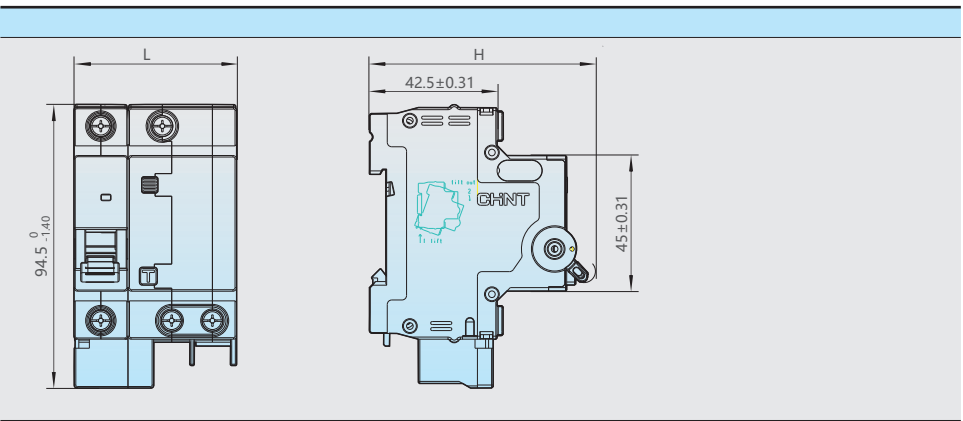


表2

	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L (mm)	54 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}	103.5 ⁰ _{-1.40}	117 ⁰ _{-1.40}	135 ⁰ _{-1.60}
H (mm)	76.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}