



1. 成品尺寸

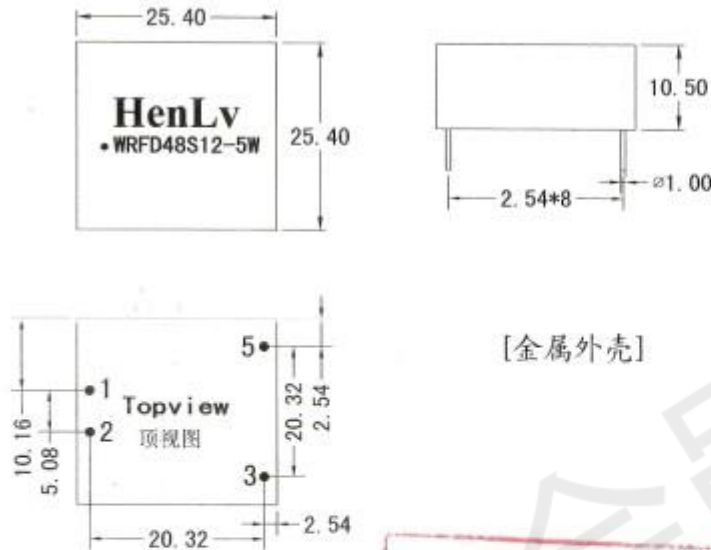

[金属外壳]

2. 管脚定义:

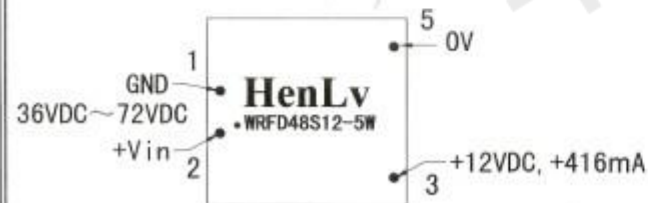

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波(20MH带宽): 120mVp-p Max

输出噪声(20MH带宽): 150mVp-p Max

输入电压: +48VDC (36VDC~72VDC)

输出电压: +12VDC±2%

输出电流: +416mA Max

效率: 76% Min

工作壳温度: -25℃~+85℃, 存储温度: -40℃~+125℃

输入特性: 内置π型输出滤波器

输出特性: 负载效应: ≤±2% 10%~100%负载

源效应: ≤±2% 输入电压从低至高

温度系数: ≤±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃, 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽性和抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护, 自恢复等功能

受 控

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 刘海梅 DATE: 2011.5.17

产品型号: WRFD48S12-5W

修改号: 0

审核: 王建安 DATE: 2011/5/17

未标注公差: .xx±0.25

页数: 1

批准: 王建安 DATE: 2011/5/17

尺寸单位: mm

SCALE: NONE