



1. 外形尺寸

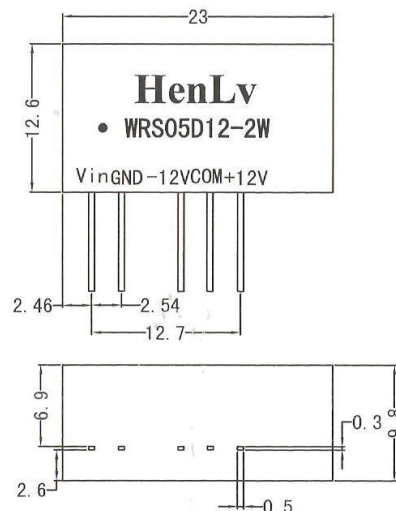

2. 管脚定义:



[高阻燃塑胶外壳]

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 100mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 120mVp-p Max

输入电压: +5VDC (4.5VDC~9VDC)

输出电压1: -12VDC $\pm$ 2% 输出电流1: -83mA Max输出电压2: +12VDC $\pm$ 2% 输出电流2: +83mA Max

效率: 72% Min

工作温度: -25℃~+85℃, 存储温度: -40℃~+125℃

输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载

源效应: 输入电压从低至高

温漂系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~350KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有短时间短路保护、自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用。

HenLv宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 齐艳茹

DATE: 2011. 10. 14

产品型号: WRS05D12-2W

修改号: 0

审核: 王建安

DATE: 2011/10/14

未标注公差: ± 0.25

页数: 1

批准: 陈国

DATE: 2011. 10. 14

尺寸单位: mm

SCALE: NONE