


1. 外形尺寸



2. 管脚定义:

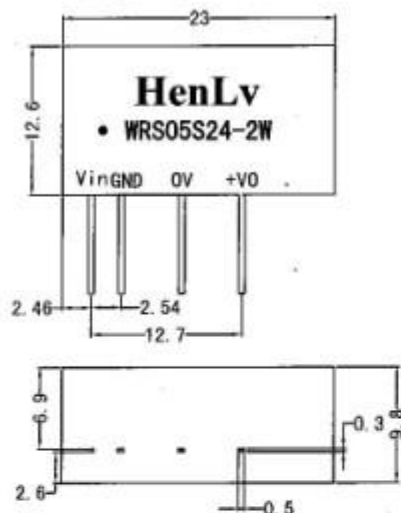

[高阻燃塑胶外壳]

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC-0.5mA-1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 200mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 220mVp-p Max

输入电压: +5VDC (4.5VDC~9VDC)

输出电压: +24VDC±2%

输出电流: +83.3mA Max

效率: 76% Min

工作温度: -25℃~+85℃, 存储温度: -25℃~+125℃

输出特性: 负载效应: <±2% 10%~100%负载

空载效应: 输入电压从低至高

温漂系数: <±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~350KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有短时间短路保护、自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用。

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司	标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 齐艳茹 DATE: 2011.8.25	产品型号: WRS05S24-2W	修改号: 0
审核: 18 中恒 DATE: 2011.8.25	标注公差: .xx ± 0.25	页数: 1
批准: 28 5 DATE: 2011.8.25	尺寸单位: mm	SCALE: NONE