
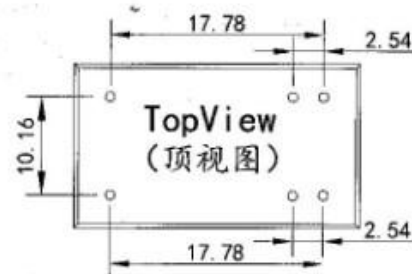
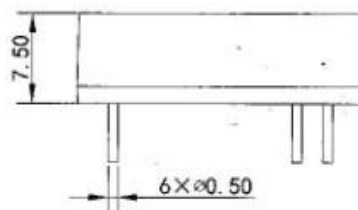



1. 外形尺寸



[高阻燃塑胶外壳]
严禁长时间空载使用!

2. 管脚定义:

Vin: +12VDC (9VDC~18VDC) 0V
V0: +5VDC, +0.4A



3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 100mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 120mVp-p Max

输入电压: +12VDC (9VDC~18VDC)

输出电压: +5VDC ±2%; 输出电流: +0.4A Max

效率: 72% Min

工作温度: -40°C~+85°C, 存储温度: -40°C~+125°C

输出特性: 负载效应: ≤±4% 10%~100%负载

源效应: 输入电压从低至高

温漂系数: ≤±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~350KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司 标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 李彦竹

日期: 2017.11.24

产品型号: WRMD12S05-2W

修改号: 0

审核: 金洲

日期: 2017.11.24

未标注公差: ±0.25

页数: 1

批准: 金洲

日期: 2017.11.24

尺寸单位: mm

SCALE: NONE