
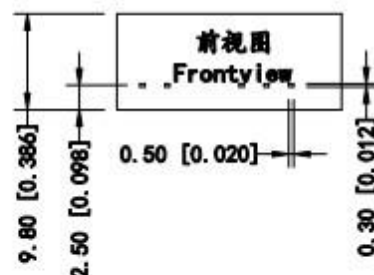


1. 成品尺寸

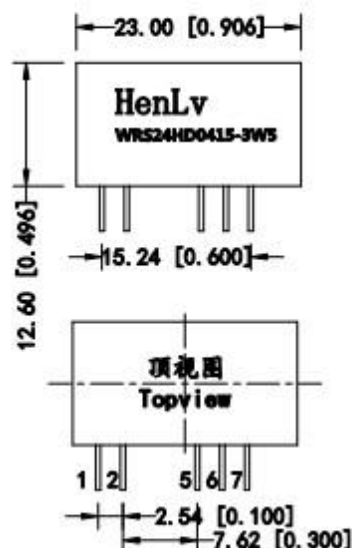

[高阻燃塑胶外壳]

2. 管脚定义:

引脚	功能
1	Vin
2	GND
5	-4VDC
6	COM
7	+15VDC

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 3000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波1 (20MHz带宽): 100mVp-p Max

输出纹波2 (20MHz带宽): 150mVp-p Max

输出噪声1 (20MHz带宽): 130mVp-p Max

输出噪声2 (20MHz带宽): 180mVp-p Max

输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)

输出电压1: -4VDC±3% (辅路)

输出电流1: -0.3A Max

输出电压2: +15VDC±2% (主路)

输出电流2: +0.15A Max

效率: 76% Min

工作壳温度: -40°C~+85°C, 存储温度: -40°C~+125°C

输入特性: 内置π型输出滤波器

输出特性: 负载效应: ≤±2% 10%~100%负载

源效应: ≤±2% 输入电压从低至高 (满载)

温度系数: ≤±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

HenLv 恒率科技(宁波)有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 周家雷	日期: 2022.1.19	产品型号: WRS24HD0415-3W5	修改号: 0
审核:	日期: 2022.1.19	未标注公差: .xx±0.25	页数: 1
批准:	日期: 2022.1.19	尺寸单位: mm	比例: 1.5:1