



1. 成品尺寸

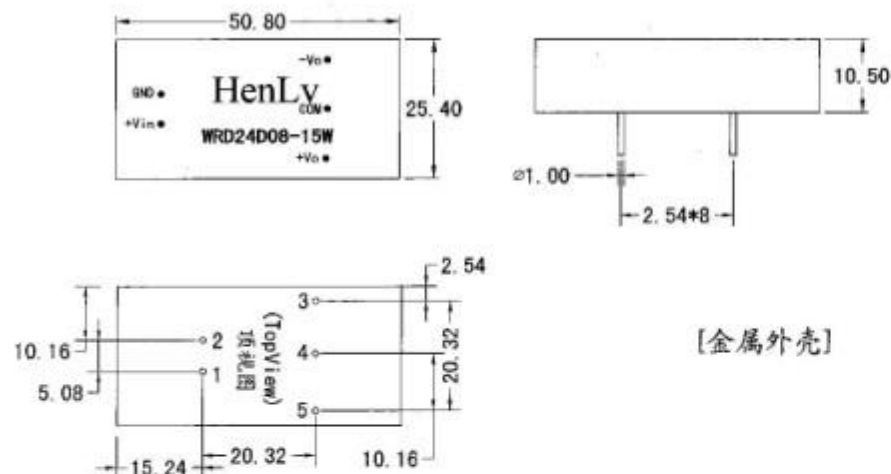

[金属外壳]

2. 管脚定义:

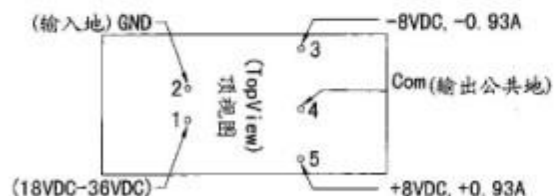

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute
 输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute
 输出纹波 (20MH带宽): 80mVp-p Max
 输出噪声 (20MH带宽): 100mVp-p Max
 输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)
 输出电压1: -8VDC $\pm$ 2%, 输出电流1: -0.93A Max
 输出电压2: +8VDC $\pm$ 2%, 输出电流2: +0.93A Max
 效率: 78% Min
 工作壳温度: -25℃~+85℃
 存储温度: -25℃~+125℃
 输入特性: 内置 π 型输出滤波器
 输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载
 源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高
 温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度
 一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz
 MTBF: 200000h
 环境特性: 最大工作壳温: 85℃, 相对湿度: 10%~90%
 具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、输出过流、
 短时间短路保护、过热保护、自恢复等功能。

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 谢晓娟 日期: 2016.01.12

产品型号: WRD24D08-15W

修改号: 0

审核: 日期: 2016.01.12

未标注公差: .xx $\pm$ 0.25

页数: 1

批准: 日期: 2016.1.12

尺寸单位: mm

SCALE: NONE