


1. 成品尺寸

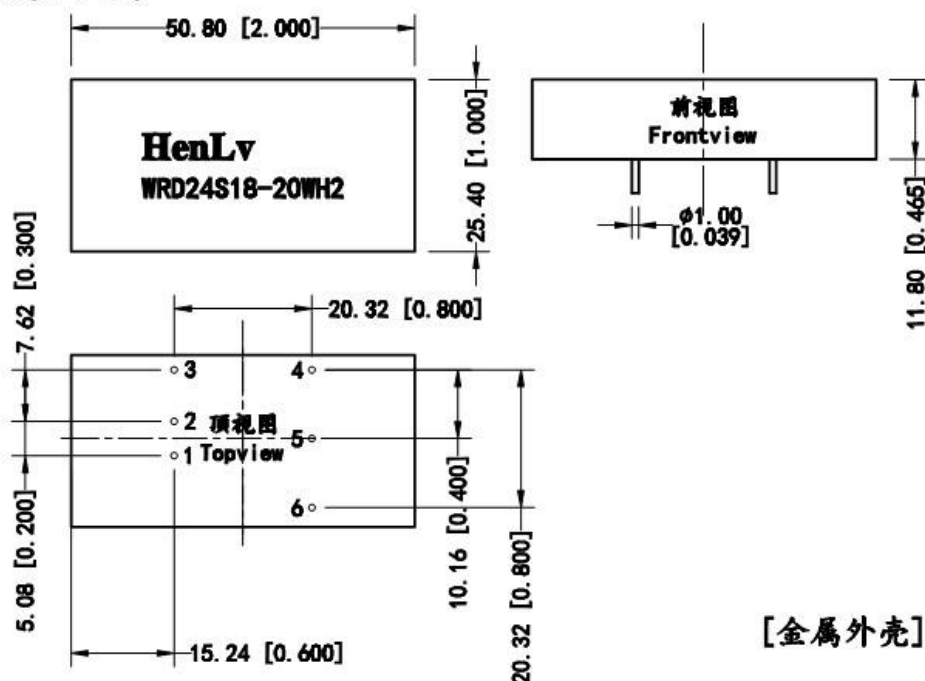

2. 管脚定义:

引脚	功能
1	Vin
2	GND
3	CNT
4	0V
5	TRM
6	+18VDC

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute
 输入/外壳隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute
 输出纹波 (20MH带宽): 180mVp-p Max
 输出噪声 (20MH带宽): 300mVp-p Max
 输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)
 输出电压: +18VDC±2%
 输出电流: +1.11A Max
 效率: 83% Min
 工作壳温度: -40°C~+85°C, 存储温度: -40°C~+125°C
 输入特性: 内置π型输出滤波器
 输出特性: 负载效应: ≤±2% 0%~100%负载
 源效应: ≤±2% 输入电压从低至高(满载)
 温度系数: ≤±0.02% 摄氏度
 一般特性: 开关频率: 170KHz~230KHz
 MTBF: 200000h
 环境特性: 最大工作壳温: 85°C
 相对湿度: 10%~90%
 具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护、
 过热保护, 自恢复等功能

HenLv恒率科技(宁波)有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 张峥嵘	日期: 2020.05.21	产品型号: WRD24S18-20WH2	修改号: 0
审核: 田振青	日期: 2020.05.21	未标注公差: .xx±0.25	页数: 1
批准: 张文峰	日期: 2020.05.21	尺寸单位: mm	SCALE: NONE