


1. 成品尺寸



2. 管脚定义:

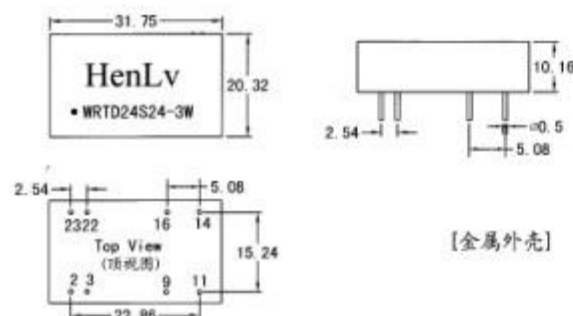

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute
 输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute
 输出纹波(20MH带宽): 200mVp-p Max
 输出噪声(20MH带宽): 250mVp-p Max
 输入电压: 24VDC (18VDC~36VDC)
 输出电压: +24VDC $\pm 2\%$
 输出电流: +125mA Max
 效率: 76% Min
 工作壳温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 存储温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 输出特性: 负载效应: $< \pm 2\%$ 10%~100%负载
 源效应: $< \pm 2\%$ 输入电压从低至高
 温度系数: $< \pm 0.03\%$ 摄氏度
 一般特性: 开关频率: 270KHZ~400KHZ
 MTBF: 200000h
 环境特性: 最大工作壳温: 85°C
 相对湿度: 10%~90%
 散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护、过热保护、自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司	标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 谢晓娟 日期: 2015.05.06	产品型号: WRTD24S24-3W	修改号: 0
审核: [Signature] 日期: 2015.5.6	未标注公差: ± 0.25	页数: 1
批准: [Signature] 日期: 2015.5.6	尺寸单位: mm	SCALE: NONE