


1. 成品尺寸



[金属外壳]

2. 管脚定义:

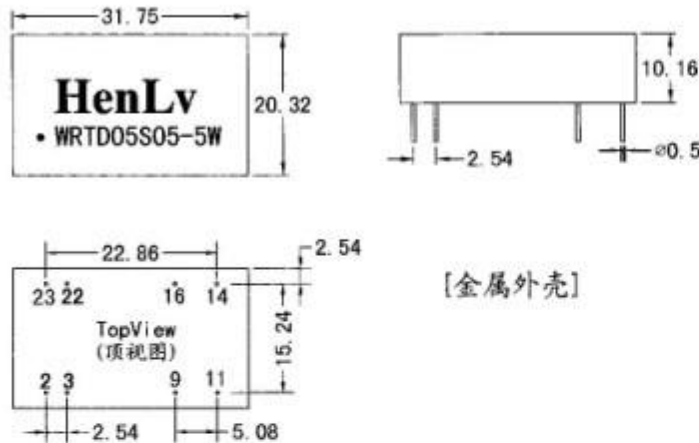

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波(20MH带宽): 60mVp-p Max

输出噪声(20MH带宽): 80mVp-p Max

输入电压: +5VDC(4.5VDC~9VDC)

输出电压: +5VDC $\pm$ 2%

输出电流: +1A Max

效率: 76% Min

工作温度: -25℃~+85℃

存储温度: -25℃~+125℃

输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高温度系数: $\leq \pm 0.03\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 120KHz~300KHz

MTBF: 20000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃, 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护, 自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 张妍

DATE: 2014.1.3

产品型号: WRTD05S05-5W

修改号: 0

审核: 董行

DATE: 2014.01.04

未标注公差: .xx $\pm$ 0.25

页数: 1

批准: 陆南

DATE: 2014.1.4

尺寸单位: mm

SCALE: NONE