


1. 成品尺寸

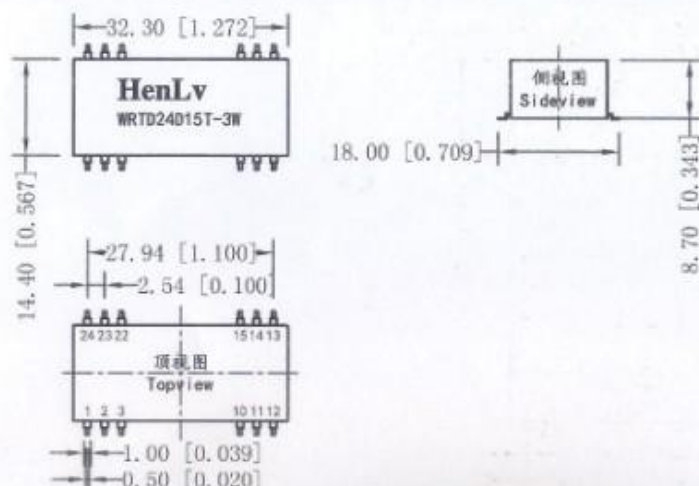

[塑胶外壳]

2. 管脚定义:

引脚	功能	引脚	功能
1. 2	GND	13	+15VDC
3	NC	14	NC
10	0V	15	0V
11	NC	22	NC
12	-15VDC	23. 24	Vin

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 150mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 240mVp-p Max

输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)

输出电压1: +15VDC $\pm$ 2%, 输出电流: +0.1A Max输出电压2: -15VDC $\pm$ 2%, 输出电流: -0.1A Max

效率: 76% Min

工作温度: -40°C~+85°C

存储温度: -40°C~+125°C

输入特性: 内置 π 型输出滤波器输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C, 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护、自恢复等功能

HenLv恒率科技(宁波)有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 张磊

日期: 2019.11.25

产品型号: WRTD24D15T-3W

修改号: 0

审核: 田亚清

日期: 2019.12.10

未标注公差: ± 0.25

页数: 1

批准: 张磊

日期: 2019.12.10

尺寸单位: mm

比例: 1:1