


变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

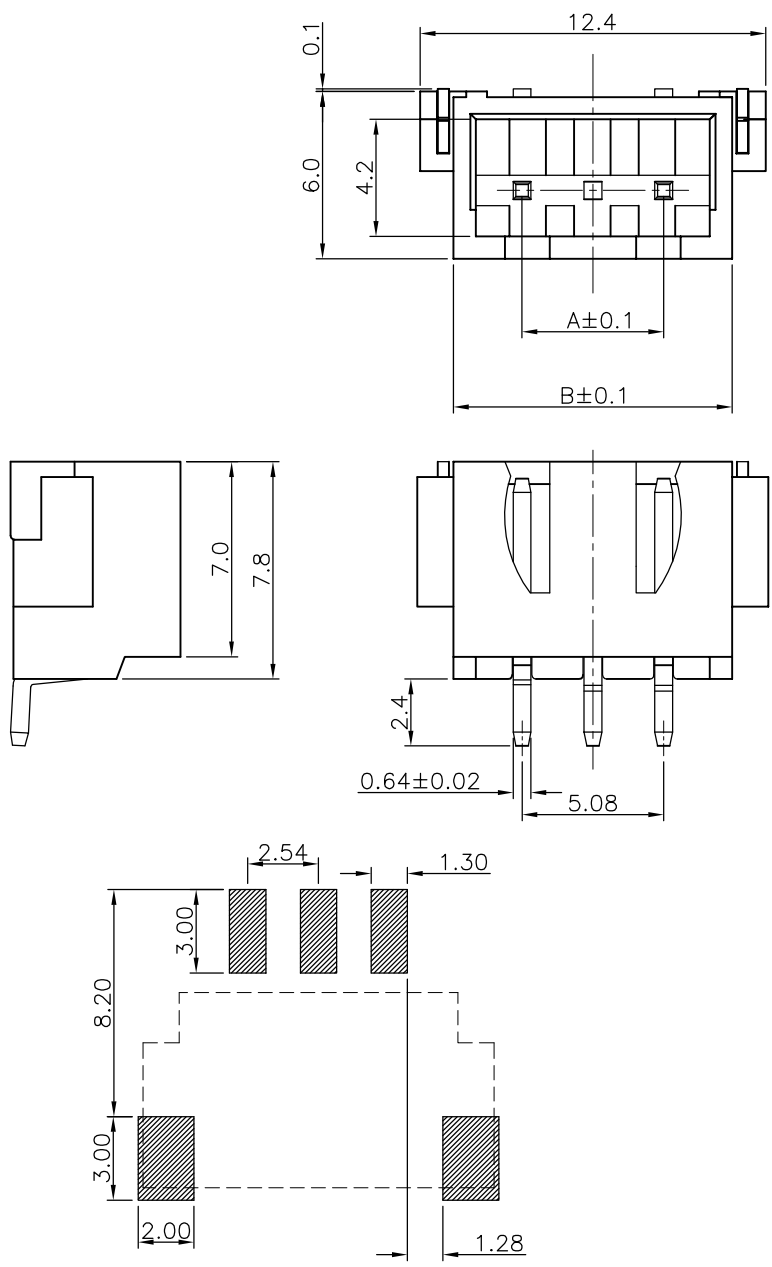

技术参数:

1. 额定电流: 3A AC/DC.
2. 额定电压: 250V AC/DC.
3. 工作温度: -20°C to 85°C.
4. 接触电阻: 30mΩ Max.
5. 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
6. 耐电压: 1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座: LCP.
2. 插针和焊片: 黄铜.
3. 电镀: 镍和锡.

XH-16AWT	38.10	42.5
XH-15AWT	35.56	40.0
XH-14AWT	33.02	37.5
XH-13AWT	30.48	35.0
XH-12AWT	27.94	32.5
XH-11AWT	25.40	30.0
XH-10AWT	22.86	27.5
XH-9AWT	20.32	25.0
XH-8AWT	17.78	22.5
XH-7AWT	15.24	20.0
XH-6AWT	12.70	17.5
XH-5AWT	10.16	15.0
XH-4AWT	7.62	12.5
XH-3AWT	5.08	10.0
XH-2AWT	2.54	7.5
名称	A	B

CAX 浙江创都电子科技有限公司 ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.											
X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.9	名称	2.54-WT					
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.9	料号	001-0006-101					
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.9							
X° ±3°	未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4	☉