

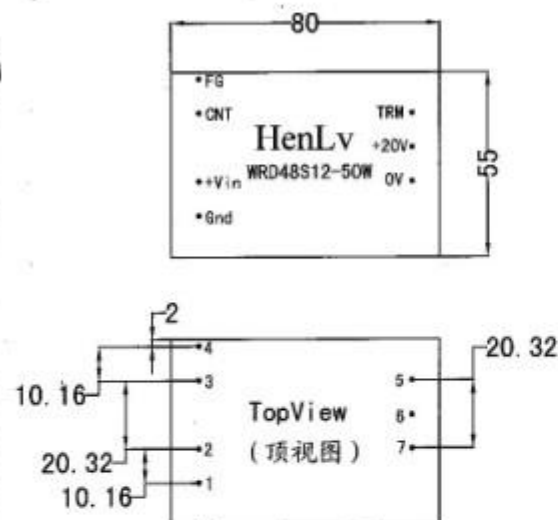


1. 成品尺寸

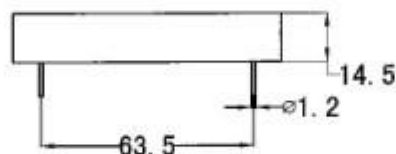

2. 管脚定义:

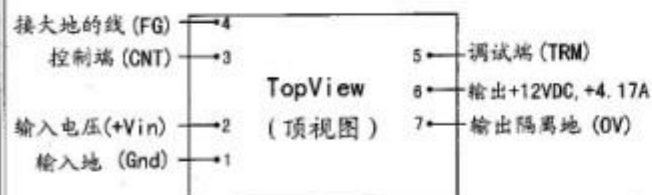

[金属外壳]

此规格文件仅供参考, 具体参数
以随样品发出的规格文件为准,
最终解释权由本公司所有。

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MH带宽): 120mVp-p Max

输出噪声 (20MH带宽): 150mVp-p Max

输入电压: +48VDC (36VDC~72VDC)

输出电压: +12VDC $\pm 2\%$

输出电流: +4.17A Max

效率: 82% Min

工作壳温度: -25℃~+85℃

存储温度: -25℃~+125℃

输入特性: 内置 π 型输出滤波器

输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载

源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高

温度系数: $\leq \pm 2\%$ 摄氏度



一般特性: 开关频率: 170KHz~300KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护和过热保护, 自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司	标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 汪凤娇 日期: 2014-8-7	产品型号: WRD48S12-50W	修改号: 0
审核:  日期: 2014.8.7	未标注公差: .xx ± 0.25	页数: 1
批准:  日期: 2014.8.7	尺寸单位: mm	SCALE: NONE

WRD-03-WL-DW-017