



1. 外形尺寸

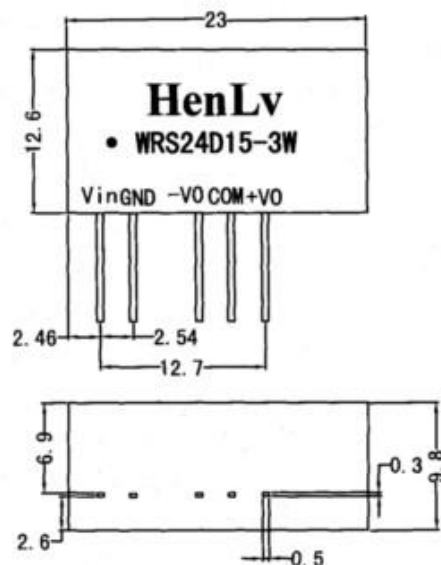

2. 管脚定义:



[高阻燃塑胶外壳]

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 120mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 150mVp-p Max

输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)

输出电压1: -15VDC $\pm$ 2% 输出电流1: -0.1A Max输出电压2: +15VDC $\pm$ 2% 输出电流2: +0.1A Max

效率: 72% Min

工作温度: -40℃~+85℃, 存储温度: -40℃~+125℃

输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载

源效应: 输入电压从低至高

温漂系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 200000h.

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有短时间短路保护、自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用。

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 谢晓娟	日期: 2015.08.10	产品型号: WRS24D15-3W	修改号: 0
审核:	日期: 2015.8.10	未标注公差: .xx $\pm$ 0.25	页数: 1
批准:	日期: 2015.8.10	尺寸单位: mm	SCALE: NONE