


1. 成品尺寸

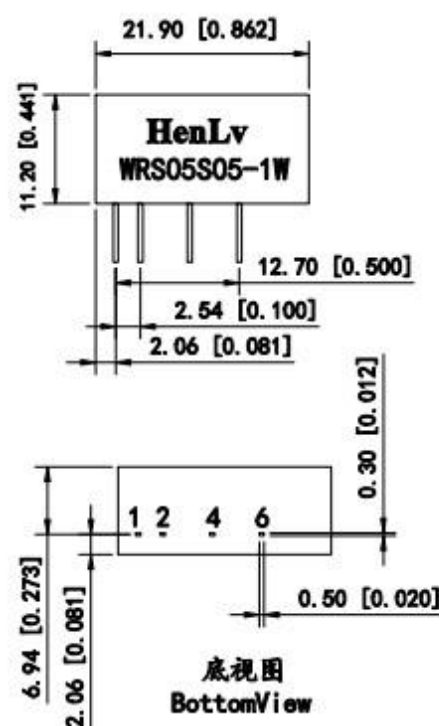

[高阻燃塑胶外壳]

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 80mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 120mVp-p Max

输入电压: +5VDC (4.5VDC~9VDC)

输出电压: +5VDC±2%

输出电流: +200mA Max

效率: 72% Min

工作温度: -25°C~+85°C

存储温度: -40°C~+125°C

输入特性: 内置π型输出滤波器

输出特性: 负载效应: ≤±2% 10%~100%负载

源效应: ≤±2% 输入电压从低至高

温度系数: ≤±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~350KHz

MTBF: 500000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C, 相对湿度: 10%~90%

具有短时间短路保护, 自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用。

2. 管脚定义:

引脚	定义
1	VIN
2	GND
4	0V
6	+5VDC

HenLv 恒率科技 (宁波) 有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 李海燕	日期: 2022. 6. 29	产品型号: WRS05S05-1W	修改号: 0
审核:	日期: 2022. 6. 29	未标注公差: .xx±0.25	页数: 1
批准:	日期: 2022. 6. 29	尺寸单位: mm	比例: 1:1