



1. 封装尺寸

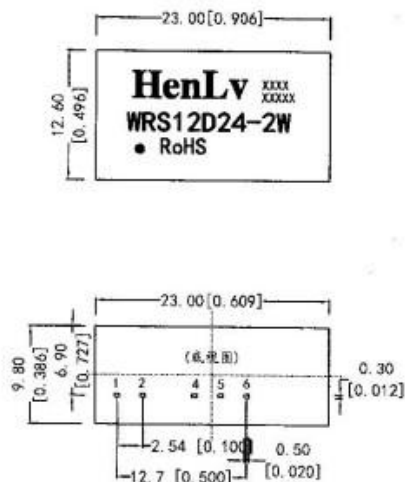

2. 引脚功能

引脚	功能
1	Vin
2	GND
4	-24VDC
5	COM
6	+24VDC



[高阻燃塑胶外壳]
XXXX: 生产周期
XXXXX: 生产指令



尺寸单位: mm[inch]

端子直径公差: $\pm 0.10 [\pm 0.004]$ 未标注公差: $\pm 0.25 [\pm 0.010]$

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MH带宽): 150mVp-p Max

输出噪声 (20MH带宽): 200mVp-p Max

输入电压: +12VDC (9VDC~18VDC)

输出电压1: +24VDC $\pm 2\%$ 输出电流1: 0.04A Max输出电压2: -24VDC $\pm 5\%$ 输出电流2: 0.04A Max

效率: 76% Min

工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 存储温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ 输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载

源效应: 输入电压从低至高

温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~350KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C , 相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有短路保护, 自恢复等功能; 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 张春红	日期: 2019.2.14	产品型号: WRS12D24-2W	修改号: 0
审核: [Signature]	日期: 2019.2.22	批准: [Signature]	日期: 2019.2.22 页数: 1