


1. 成品尺寸

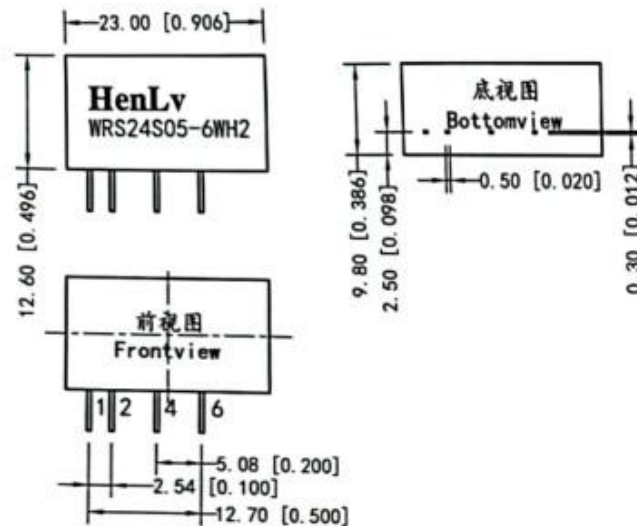

2. 管脚定义:

引脚	功能
1	Vin
2	GND
4	0V
6	+5VDC

[高阻燃塑胶外壳]

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 80mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 100mVp-p Max

输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)

输出电压: +5VDC $\pm$ 2%

输出电流: +1.2A Max

效率: 76% Min

工作温度: -40°C~+85°C

存储温度: -40°C~+125°C

输入特性: 内置输出滤波器

输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高 (满载)温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 100KHz~300KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C, 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护、自恢复等功能

HenLv恒率科技 (宁波) 有限公司	标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 杜玉双 日期: 2020.09.18	产品型号: WRS24S05-6WH2	修改号: 0
审核: 田亚青 日期: 20.09.18	未标注公差: ± 0.25	页数: 1
批准: 张文海 日期: 2020.9.18	尺寸单位: mm	比例: 1.5:1