



1. 成品尺寸

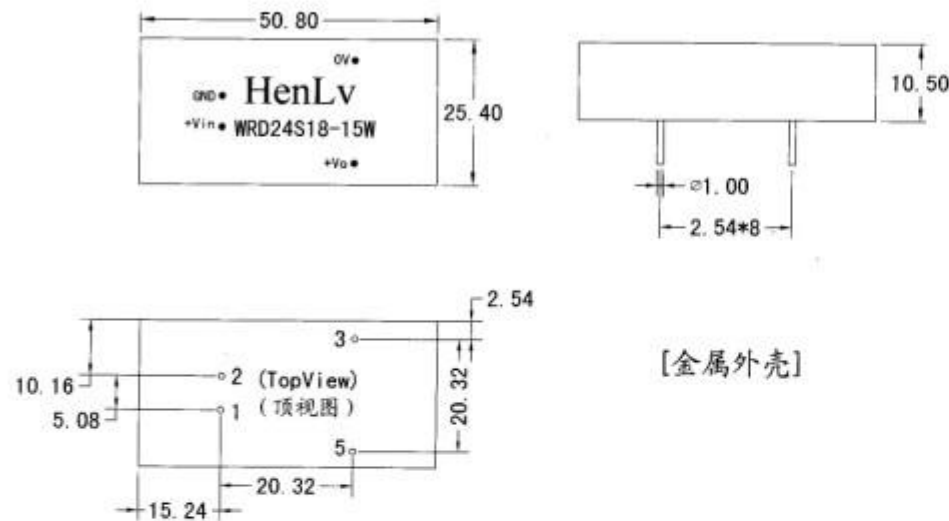

2. 管脚定义:

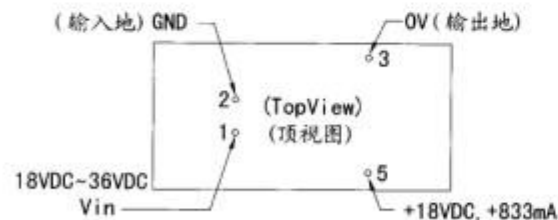

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MH带宽): 200mVp-p Max

输出噪声 (20MH带宽): 250mVp-p Max

输入电压: +24VDC (18VDC~36VDC)

输出电压: +18VDC $\pm$ 2%

输出电流: +833mA Max

效率: 76% Min

工作壳温度: -25℃~+85℃, 存储温度: -25℃~+125℃

输入特性: 内置 π 型输出滤波器输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 170KHz~300KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护, 自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 黄景

日期: 2011. 9. 13

产品型号: WRD24S18-15W

修改号: 0

审核: 陈振河

日期: 2011. 9. 13

未标注公差: ± 0.25

页数: 1

批准: 陈景

日期: 2011. 9. 13

尺寸单位: mm

SCALE: NONE