
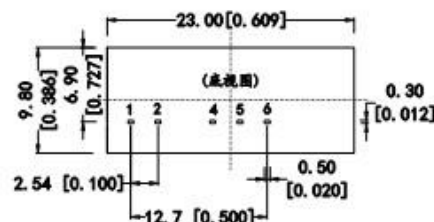


1. 封装尺寸



[高阻燃塑胶外壳]

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MHz带宽): 5V: 140mVp-p Max

18V: 120mVp-p Max

输出噪声 (20MHz带宽): 5V: 260mVp-p Max

18V: 240mVp-p Max

输入电压: +12VDC (9VDC~18VDC)

输出电压1: -5VDC±5% 输出电流1: -0.2A Max

输出电压2: +18VDC±2% 输出电流2: +0.2A Max

效率: 80% Min

工作温度: -40°C~+85°C

存储温度: -40°C~+125°C

输出特性: 负载效应: ≤±2% 10%~100%负载

源效应: 输入电压从低至高

温度系数: ≤±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 250KHz~400KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C, 相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、长时间短路保护, 自恢复等功能

2. 引脚功能

引脚	功能
1	Vin
2	GND
4	-5VDC
5	COM
6	+18VDC

HenLv 恒率科技(宁波)有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 周家雷

日期: 2021. 12. 28

产品型号: WRS12D0518-5WH2

修改号: 0

审核:

日期: 2021. 12. 28

批准:
日期: 2021. 12. 28

页数: 1