


1. 封装尺寸

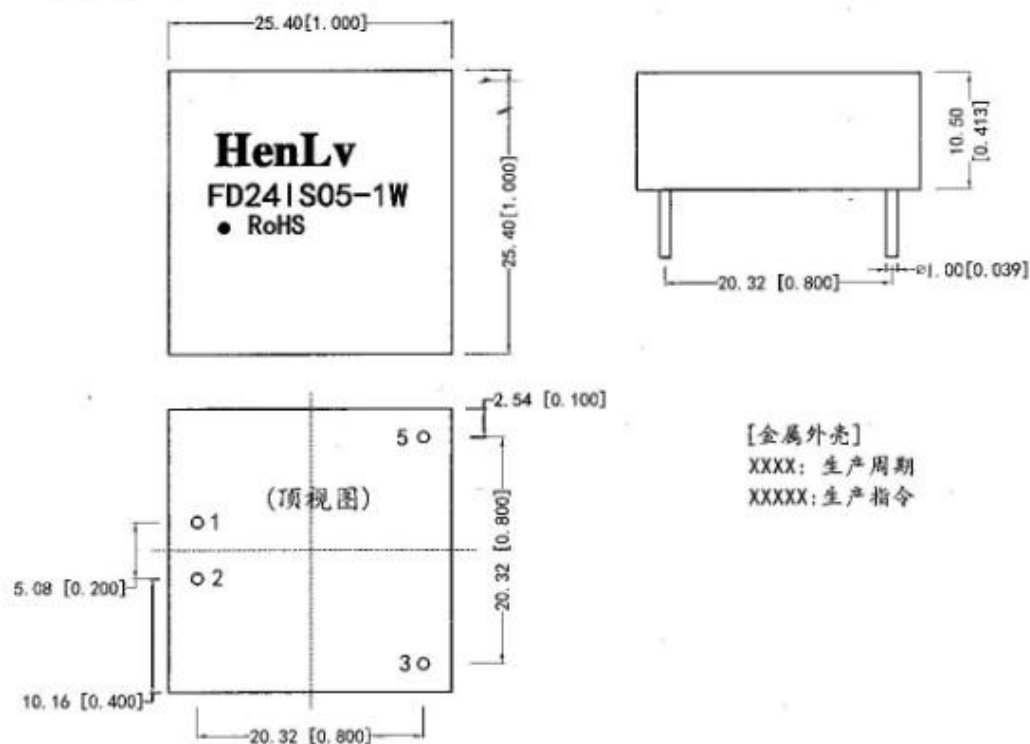

2. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MH带宽): 120mVp-p Max

输出噪声 (20MH带宽): 150mVp-p Max

输入电压: +24VDC±10%

输出电压: 5VDC±2%

输出电流: 0.2A Max

效率: 72% Min

工作壳温度: -40°C~+85°C

存储温度: -40°C~+125°C

输入特性: 内置π型输出滤波器

输出特性: 负载效应: ≤±4% 10%~100%负载

源效应: ≤±4% 输入电压从低至高

温度系数: ≤±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 50KHz~120KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C, 相对湿度: 10%~90%

具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短时间短路保护, 自恢复等功能

2. 引脚功能

引脚	正负双路
1	GND
2	Vin
3	+5V
5	0V

尺寸单位: mm[inch]

端子直径公差: ±0.10[±0.004]

未标注公差: ±0.25[±0.010]

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 丁蓉

日期: 2018.4.3

产品型号: FD24IS05-1W

修改号: 0

审核: 丁蓉

日期: 4.3

批准: 丁蓉 日期: 2018.4.3

页数: 1