


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
	1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
	2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2

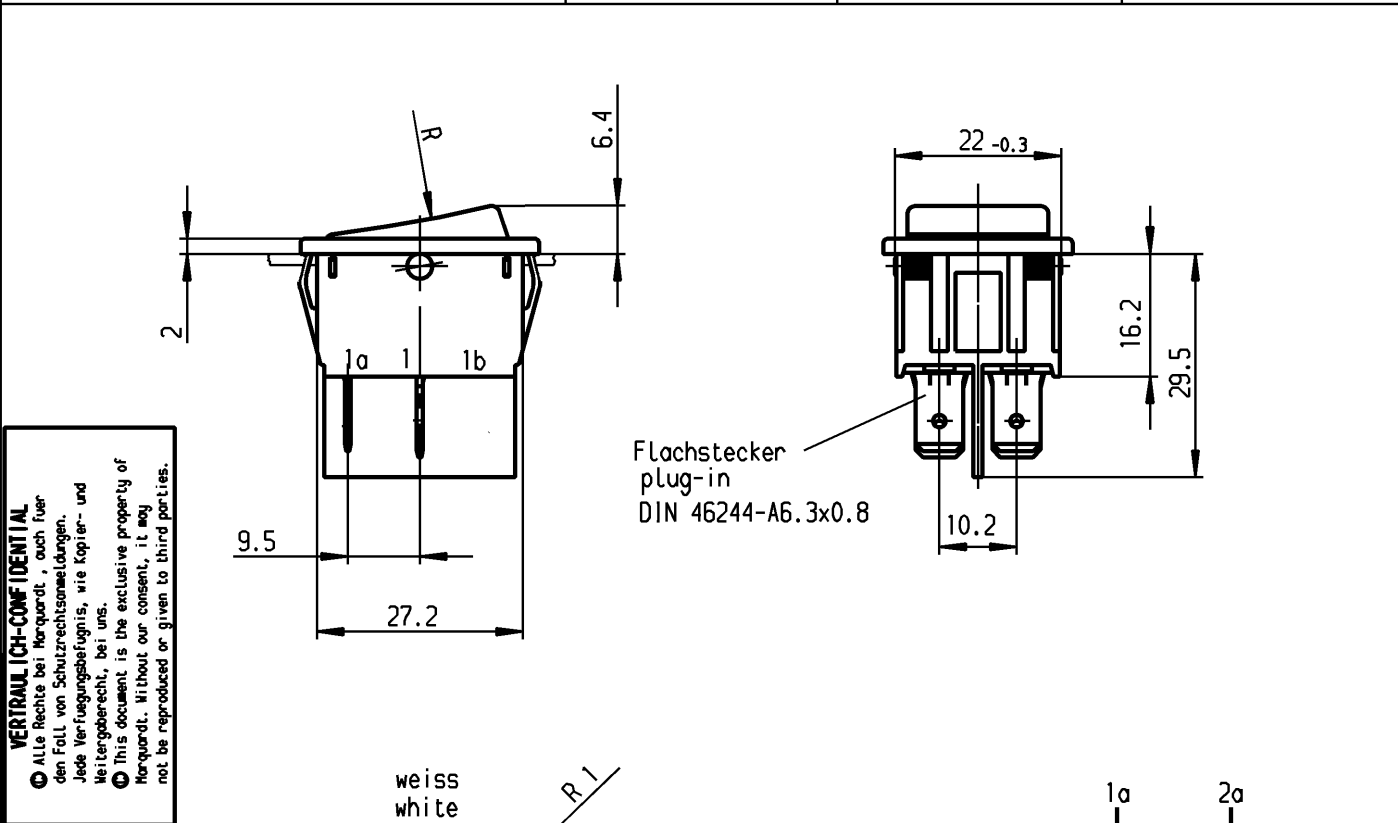


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
 den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und
 Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of
 Marquardt. Without our consent, it may
 not be reproduced or given to third parties.

Aufschrift
Marking
 1832.
 4(2)/250 ~ T105/55
 05

6A 125V AC
 4A 250V AC
 1/10HP 125-250V AC
 R52
 Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062
 code of manufacture:
 place /year /week acc. to DIN EN 60062

Schließer 2-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet
 DPNO
 suitable for appliance of class II

☉ ≡			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1832.3407	Index
FOR SHAPE AND LOC.			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	Laengen LENGTH	Radien RADII	± 10%	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1				
FOR WINKEL FOR ANGLE ± 2° 					>6-15	± 0.2	±							
					>15-30	± 0.4	±							
					>30-70	± 0.4	±							
					>70-120	± 0.6	±							
				>120-200	±									
c	24370	31.10.96	hhe	g			CAD Medusa		Z		Geraeteschalter Appliance Switch			
b	23781	13.03.96	grh	f			gez./DRAWN BY 12.03.96 Grh							
a	18420	27.01.88	grh	e	64507	24.11.09	hhe	gepr./CHECKED BY Kiz						
				d	39880	16.04.04	hhe	Ersatz für/REPLACEMENT OF				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY								

MARQUARDT
 Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED