



修 改	记号	内 容	修改者	日期
	A1	添加浸锡线径尺寸	H H	19. 08. 07
	A2	添加浸锡尺寸管控	H H	19. 09. 26
	A3	型号图面修整	H H	23. 03. 24

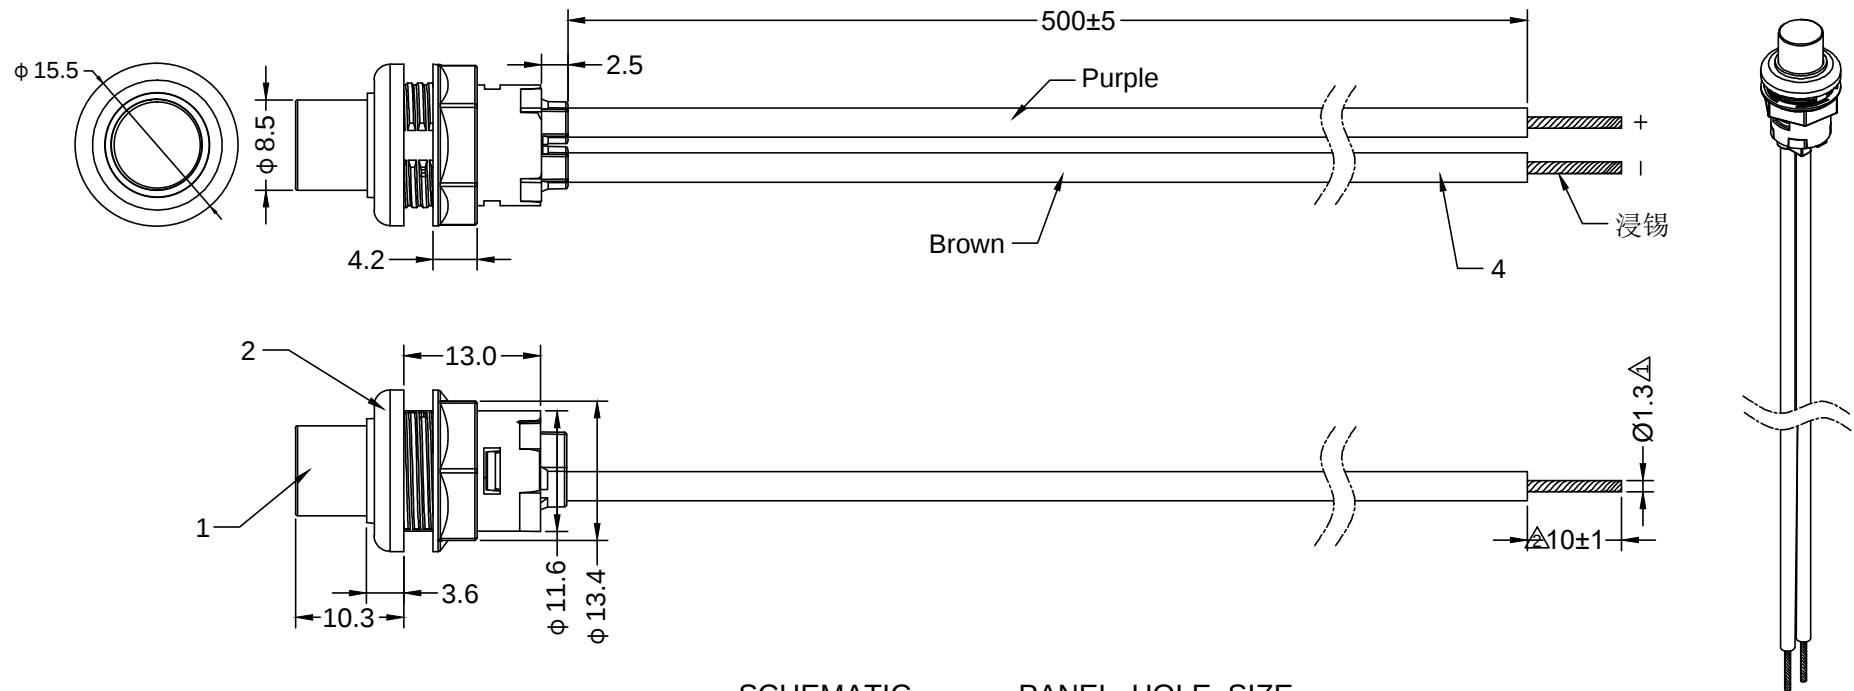

SPECIFICATIONS:
Contact Resistance: 50mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ/500V.
Operating temperature: -40~+85 °C.
Mechanical life: 10000 times.
Dielectric Strength: 500V AC(50Hz or 60Hz) 60s.
Operating force: 500±150gf.
Travel: 2.2±0.8mm.

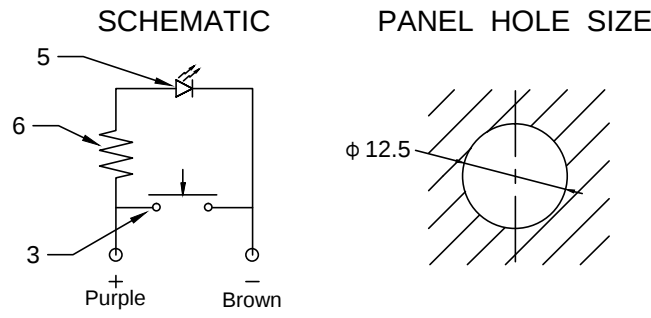

NO.	PART NAME	DESCRIP TION	QTY	NOTE
1	按钮	PC (红色)	1	
2	主体	尼龙 (白色)	1	
3	端子	铜 (镀银)	2	
4	电线		2	
5	LED灯	红灯	1	
6	电阻	12000Ω 1/8W	1	

本公司智慧财产，未经同意不得复制
Without permission, copying is
strictly prohibited. Chau-hua

ALL DIMENSIONS
ARE IN
MILLIMETERS,
GENERAL
TOLERANCES MAX.
± 0.20mm.

制图	H H	比例		日期	2023. 03. 24
设计	H H	单位	MM	材质	
校对	LZY	全周倒角		数量	
审核	M W	视图		处理	

**昭华集团(香港)有限公司**
CHAU-HUA GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED

名称	C3013-R-4-R-500-RG-2
型号	C3013 Series