


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Zusammenstellung auf M-C146 10NOX5 XXX 2 - SB
Complete drawing see M-C146 10NOX5 XXX 2 - SB

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

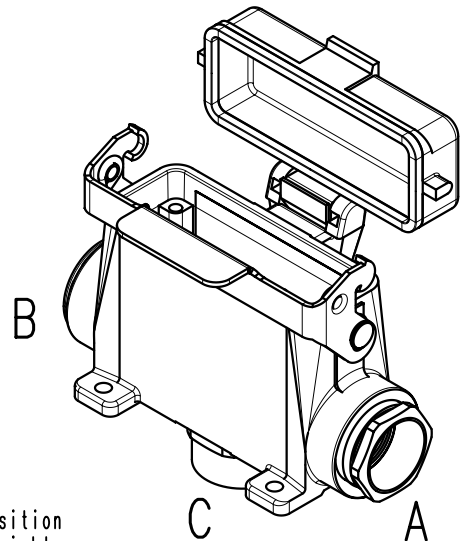

- A bis C = Gewindegröße + Position / thread size + position
r = Kabelabgang rechts / cable outlet on right
l = Kabelabgang links / cable outlet on left
r/l = Kabelabgang rechts/links / cable outlet on right/left
r/u = Kabelabgang rechts/unten / cable outlet on right/bottom
H = Höhe / height
L = Länge des Gehäuses / length of the housing
K = Abstand der Befestigungsbohrungen / distance of the fixing holes
J = Länge Gehäuse Oberteil / length of the housing top

C146 10N025 901 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	25 r/l	M25x1,5	M25x1,5		57	101	79	64
C146 10N025 807 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	25 r	M20x1,5			57	101	79	64
C146 10N025 806 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	25 r	M25x1,5			57	101	79	64
C146 10N025 709 2		auf Anfrage / upon request			25 r/u	M20x1,5		M20x1,5	57	101	79	64
C146 10N025 708 2		auf Anfrage / upon request			25 r/u	M25x1,5		M25x1,5	57	101	79	64
C146 10N025 607 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	25 r/l	M20x1,5	M20x1,5		57	101	79	64
C146 10N025 606 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	25 r/l	M25x1,5	M25x1,5		57	101	79	64
C146 10N025 507 2		auf Anfrage / upon request			25 l		M20x1,5		57	101	79	64
C146 10N025 506 2		auf Anfrage / upon request			25 l		M25x1,5		57	101	79	64
C146 10N015 901 2		auf Anfrage / upon request			15 r/l	M25x1,5	M25x1,5		52	84	62,5	48
C146 10N015 807 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	15 r	M20x1,5			52	84	62,5	48
C146 10N015 806 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	15 r	M25x1,5			52	84	62,5	48
C146 10N015 709 2		auf Anfrage / upon request			15 r/u	M20x1,5		M20x1,5	52	84	62,5	48
C146 10N015 708 2		auf Anfrage / upon request			15 r/u	M25x1,5		M25x1,5	52	84	62,5	48
C146 10N015 607 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	15 r/l	M20x1,5	M20x1,5		52	84	62,5	48
C146 10N015 606 2	02	201200777	21.12.12	Hoe.	15 r/l	M25x1,5	M25x1,5		52	84	62,5	48
C146 10N015 507 2		auf Anfrage / upon request			15 l	M20x1,5			52	84	62,5	48
C146 10N015 506 2		auf Anfrage / upon request			15 l	M25x1,5			52	84	62,5	48
Typ-Nr. type-no.	Index index	Änderung modification	Datum date	Name name	Ausführung version	A	B	C	H	L	J	K

Oberfläche: pulverbeschichtet / surface: powder-coated
Farbe / color: silber

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 1:2		A4			
Prüfmaß/Testdimension		 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber				Sockelgehäuse mit Längsbügel und Deckel Housing with 1 locking-lever and cover 15 Pol. und 25 Pol.					
Index siehe Tabelle Index see table									
21.12.12 Hoe. 30.11.04 CI									
Datum/Date		Name		M		C146 10NOX5 XXX 2 - TB		Blatt/Sheet 1 1 Bl.	
Ers. f./Similar to:									