

1

2

3

4

5





6

7


8



图例：  
 E: 前视图  
 D: 侧视图  
 C: 俯视图  
 B: 仰视图  
 A: 卡件  
 D: 盖板  
 C: 弹片  
 B: 本体  
 A: 卡件  
 E: 按钮

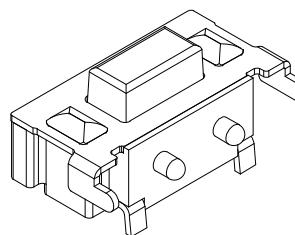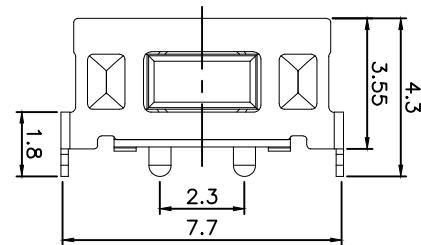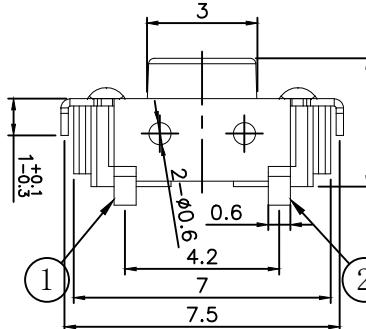

电路图  
CIRCUIT DIAGRAM

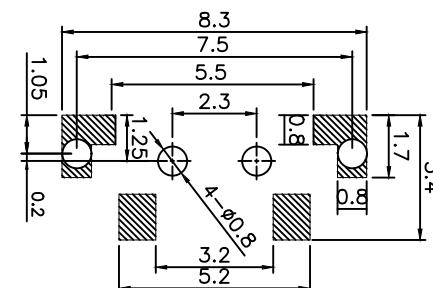

PCB. 焊接图  
PCB. WELDING DRAWING

### 主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$\pm 50\text{gf}$
行程 Travel	$0.20 \pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	黄铜	1	镀银
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

第一视角 FIRST VIEW							名称/NAME:			
							3*6*3.5侧按键带支架			
设计 DESIGN							单位 UNIT	mm	$\geq 0\sim 2 < \pm 0.10$	$\geq 2\sim 5 < \pm 0.25$
									$\geq 5 < \pm 0.30$	$\geq 0.5^\circ$
审核 CHECKED							重量 WEIGHT		$\geq 0.5^\circ$	$\geq 0.5^\circ$
									$\geq 0.5^\circ$	$\geq 0.5^\circ$
批准 APPROVED							角度 ANGLE		$\geq 0.5^\circ$	$\geq 0.5^\circ$
									$\geq 0.5^\circ$	$\geq 0.5^\circ$

兆星精密电子（深圳）有限公司