

- 因低电阻电解液的使用，实现了低 ESR、低阻抗。
- 保证 105℃ 6,000 ~ 10,000 小时。(纹波叠加)
- 请注意不属于基板清洗类型。




◆规格表

项 目	性 能										
工作温度范围	- 40~+ 105℃										
额定电压范围	6.3~100V _{dc}										
静电容量容许差	±20% (M) (20℃、120Hz)										
漏电流	I ≤ 0.01CV或者3μA中任意一个较大值 I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (V _{dc}) (20℃、2分値)										
损失角正切値 (tan δ)	额定电压 (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V	
	tan δ (Max.)	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	
	但是, 超过1,000 μF的每增加1,000 μF则tan δ设定增加0.02。 (20℃、120Hz)										
温度特性 (阻抗比 Max右表値)	额定电压 (V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	50V	63V	80V	100V	
	Z(- 25℃) / Z(+ 20℃)	4	3	2	2	2	2	2	2	2	
	Z(- 40℃) / Z(+ 20℃)	8	6	4	3	3	3	3	3	3	
耐久性	在105℃环境中, 不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电压, 连续加载额定电压规定时间后, 待温度恢复到20℃进行测量时, 应满足以下要求。										
	额定电压 (V _{dc})	6.3~10V						16~100V			
	规定时间	φ 10:6,000小时、φ 12.5以上:8,000小时						φ 10:7,000小时、φ 12.5以上:10,000小时			
	静电容量变化率	≤初始值的±25%									
	损失角正切値	≤初始规格値的200%									
	漏电流	≤初始规格値									
高温无负荷特性	在105℃环境中, 无负荷放置500小时待温度恢复到20℃, 进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时, 应满足以下要求。										
	静电容量变化率	≤初始值的±25%									
	损失角正切値	≤初始规格値的200%									
	漏电流	≤初始规格値									


◆尺寸图 (CE04 形) [mm]

●端子代码：E

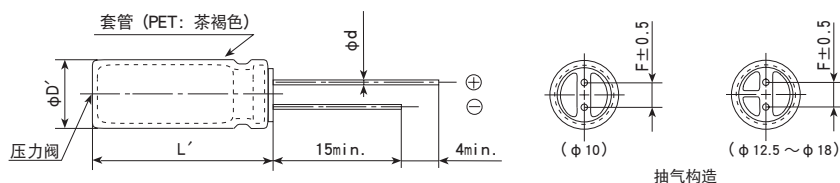

ϕD	10	12.5	16	18
ϕd	0.6	0.6	0.8	0.8
F	5.0	5.0	7.5	7.5
$\phi D'$	$\phi D + 0.5 \max.$			
L'	$L + 1.5 \max.$			

◆产品型号体系

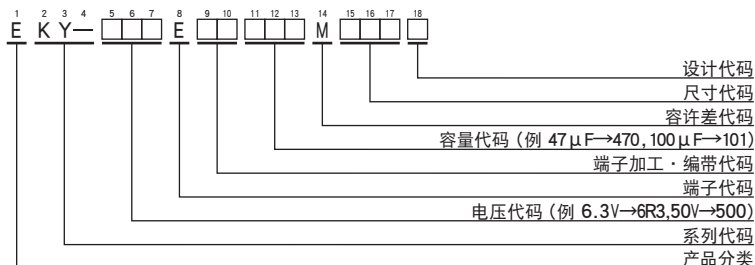

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法(引线型)」。

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	阻抗 (Ωmax/100kHz)		额定 纹波 电流 (mA _{RMS} /105℃、100kHz)	产品型号
			20℃	-10℃		
6.3	820	10×12.5	0.080	0.32	865	EKY-6R3E□□821MJC5S
	1,200	10×16	0.060	0.24	1,210	EKY-6R3E□□122MJ16S
	1,500	10×20	0.046	0.18	1,400	EKY-6R3E□□152MJ20S
	1,800	12.5×15	0.049	0.16	1,450	EKY-6R3E□□182MK15S
	2,200	10×25	0.042	0.17	1,650	EKY-6R3E□□222MJ25S
	2,700	10×30	0.031	0.12	1,910	EKY-6R3E□□272MJ30S
	2,700	16×15	0.042	0.12	1,940	EKY-6R3E□□272ML15S
	3,300	12.5×20	0.035	0.12	1,900	EKY-6R3E□□332MK20S
	3,900	12.5×25	0.027	0.089	2,230	EKY-6R3E□□392MK25S
	3,900	18×15	0.043	0.11	2,210	EKY-6R3E□□392MM15S
	4,700	12.5×30	0.024	0.078	2,650	EKY-6R3E□□472MK30S
	5,600	12.5×35	0.020	0.065	2,880	EKY-6R3E□□562MK35S
	5,600	16×20	0.027	0.078	2,530	EKY-6R3E□□562ML20S
	6,800	12.5×40	0.017	0.056	3,350	EKY-6R3E□□682MK40S
	6,800	16×25	0.021	0.060	2,930	EKY-6R3E□□682ML25S
	6,800	18×20	0.026	0.067	2,860	EKY-6R3E□□682MM20S
	8,200	16×31.5	0.017	0.050	3,450	EKY-6R3E□□822MLN3S
	10,000	16×35.5	0.015	0.044	3,610	EKY-6R3E□□103MLP1S
	10,000	18×25	0.019	0.049	3,140	EKY-6R3E□□103MM25S
	12,000	16×40	0.013	0.038	4,080	EKY-6R3E□□123ML40S
10	12,000	18×31.5	0.015	0.040	4,170	EKY-6R3E□□123MMN3S
	15,000	18×35.5	0.014	0.038	4,220	EKY-6R3E□□153MMP1S
	18,000	18×40	0.012	0.032	4,280	EKY-6R3E□□183MM40S
	680	10×12.5	0.080	0.32	865	EKY-100E□□681MJC5S
	1,000	10×16	0.060	0.24	1,210	EKY-100E□□102MJ16S
	1,200	10×20	0.046	0.18	1,400	EKY-100E□□122MJ20S
	1,500	10×25	0.042	0.17	1,650	EKY-100E□□152MJ25S
	1,500	12.5×15	0.049	0.16	1,450	EKY-100E□□152MK15S
	2,200	10×30	0.031	0.12	1,910	EKY-100E□□222MJ30S
	2,200	12.5×20	0.035	0.12	1,900	EKY-100E□□222MK20S
	2,200	16×15	0.042	0.12	1,940	EKY-100E□□222ML15S
	2,700	18×15	0.043	0.11	2,210	EKY-100E□□272MM15S
	3,300	12.5×25	0.027	0.089	2,230	EKY-100E□□332MK25S
	3,900	12.5×30	0.024	0.078	2,650	EKY-100E□□392MK30S
	3,900	16×20	0.027	0.078	2,530	EKY-100E□□392ML20S
	4,700	12.5×35	0.020	0.065	2,880	EKY-100E□□472MK35S
	5,600	12.5×40	0.017	0.056	3,350	EKY-100E□□562MK40S
	5,600	16×25	0.021	0.060	2,930	EKY-100E□□562ML25S
	5,600	18×20	0.026	0.067	2,860	EKY-100E□□562MM20S
	6,800	16×31.5	0.017	0.050	3,450	EKY-100E□□682MLN3S
16	6,800	18×25	0.019	0.049	3,140	EKY-100E□□682MM25S
	8,200	16×35.5	0.015	0.044	3,610	EKY-100E□□822MLP1S
	8,200	18×31.5	0.015	0.040	4,170	EKY-100E□□822MMN3S
	10,000	16×40	0.013	0.038	4,080	EKY-100E□□103ML40S
	10,000	18×35.5	0.014	0.038	4,220	EKY-100E□□103MMP1S
	12,000	18×40	0.012	0.032	4,280	EKY-100E□□123MM40S
	470	10×12.5	0.080	0.32	865	EKY-160E□□471MJC5S
	680	10×16	0.060	0.24	1,210	EKY-160E□□681MJ16S
	1,000	10×20	0.046	0.18	1,400	EKY-160E□□102MJ20S
	1,000	12.5×15	0.049	0.16	1,450	EKY-160E□□102MK15S
	1,200	10×25	0.042	0.17	1,650	EKY-160E□□122MJ25S
	1,500	10×30	0.031	0.12	1,910	EKY-160E□□152MJ30S
	1,500	12.5×20	0.035	0.12	1,900	EKY-160E□□152MK20S
	1,500	16×15	0.042	0.12	1,940	EKY-160E□□152ML15S
	2,200	12.5×25	0.027	0.089	2,230	EKY-160E□□222MK25S
25	2,200	12.5×30	0.024	0.078	2,650	EKY-160E□□272MLN3S
	2,700	10×30	0.031	0.12	1,910	EKY-160E□□272MJ30S
	2,700	16×15	0.042	0.12	1,940	EKY-160E□□272ML15S
	3,300	12.5×35	0.020	0.065	2,880	EKY-160E□□332MK35S
	3,900	12.5×40	0.017	0.056	3,350	EKY-160E□□392MK40S
	3,900	16×25	0.021	0.060	2,930	EKY-160E□□392ML25S
	3,900	18×20	0.026	0.067	2,860	EKY-160E□□392MM20S
	4,700	16×31.5	0.017	0.050	3,450	EKY-160E□□472MLN3S
	4,700	18×25	0.019	0.049	3,140	EKY-160E□□472MM25S
	5,600	16×35.5	0.015	0.044	3,610	EKY-160E□□562MLP1S
	5,600	18×31.5	0.015	0.040	4,170	EKY-160E□□562MMN3S
	6,800	16×40	0.013	0.038	4,080	EKY-160E□□682ML40S
	6,800	18×35.5	0.014	0.038	4,220	EKY-160E□□682MMP1S
	8,200	18×40	0.012	0.032	4,280	EKY-160E□□822MM40S
	220	10×12.5	0.080	0.32	865	EKY-250E□□221MJC5S
	330	10×16	0.060	0.24	1,210	EKY-250E□□331MJ16S
	470	10×20	0.046	0.18	1,400	EKY-250E□□471MJ20S
	470	12.5×15	0.049	0.16	1,450	EKY-250E□□471MK15S
	560	10×25	0.042	0.17	1,650	EKY-250E□□561MJ25S
35	680	10×30	0.031	0.12	1,910	EKY-250E□□681MJ30S
	680	12.5×20	0.035	0.12	1,900	EKY-250E□□681MK20S
	680	16×15	0.042	0.12	1,940	EKY-250E□□681ML15S
	1,000	12.5×25	0.027	0.089	2,230	EKY-250E□□102MK25S
	1,000	18×15	0.043	0.11	2,210	EKY-250E□□102MM15S
	1,200	12.5×30	0.024	0.078	2,650	EKY-250E□□122MK30S
	1,200	16×20	0.027	0.078	2,530	EKY-250E□□122ML20S
	1,500	12.5×35	0.020	0.065	2,880	EKY-250E□□152MK35S
	1,800	12.5×40	0.017	0.056	3,350	EKY-250E□□182MK40S
	1,800	16×25	0.021	0.060	2,930	EKY-250E□□182ML25S
	1,800	18×20	0.026	0.067	2,860	EKY-250E□□182MM20S
	2,200	16×31.5	0.017	0.050	3,450	EKY-250E□□222MLN3S
	2,200	18×25	0.019	0.049	3,140	EKY-250E□□222MM25S
6.3	2,200	12.5×30	0.024	0.078	2,650	EKY-350E□□352MLN3S
	2,700	10×30	0.031	0.12	1,910	EKY-350E□□352MJ30S
	2,700	16×15	0.042	0.12	1,940	EKY-350E□□352ML15S
	3,300	12.5×35	0.020	0.065	2,880	EKY-350E□□332MK35S
	3,900	12.5×40	0.017	0.056	3,350	EKY-350E□□392MK40S
	3,900	16×25	0.021	0.060	2,930	EKY-350E□□392ML25S
	3,900	18×20	0.026	0.067	2,860	EKY-350E□□392MM20S
	4,700	16×31.5	0.017	0.050	3,450	EKY-350E□□472MLN3S
	4,700	18×25	0.019	0.049	3,140	EKY-350E□□472MM25S
	5,600	16×35.5	0.015	0.044	3,610	EKY-350E□□562MLP1S
	5,600	18×31.5	0.015	0.040	4,170	EKY-350E□□562MMN3S
	6,800	16×40	0.013	0.038	4,080	EKY-350E□□682ML40S
	6,800	18×35.5	0.014	0.038	4,220	EKY-350E□□682MMP1S
	8,200	18×40	0.012	0.032	4,280	EKY-350E□□822MM40S
	220	10×12.5	0.080	0.32	865	EKY-6R3E□□222MJ25S
	330	10×16	0.060	0.24	1,210	EKY-6R3E□□272ML15S
	470	10×20	0.046	0.18	1,400	EKY-6R3E□□332MK20S
	470	12.5×15	0.049	0.16	1,450	EKY-6R3E□□392MK25S
	560	10×25	0.042	0.17	1,650	EKY-6R3E□□472ML15S
	680	10×30	0.031	0.12	1,910	EKY-6R3E□□562ML25S

□□内为端子加工・编带代码。

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 ΦD×L(mm)	阻抗 (Ω max/100kHz)		额定 纹波 电流 (mA rms/ 105℃、 100kHz)	产品型号
			20℃	-10℃		
35	2,700	16×35.5	0.015	0.044	3,610	EKY-350E□□272MLP1S
	2,700	18×31.5	0.015	0.040	4,170	EKY-350E□□272MMN3S
	3,300	16×40	0.013	0.038	4,080	EKY-350E□□332ML40S
	3,300	18×35.5	0.014	0.038	4,220	EKY-350E□□332MMP1S
	3,900	18×40	0.012	0.032	4,280	EKY-350E□□392MM40S
50	150	10×12.5	0.12	0.48	760	EKY-500E□□151MJC5S
	220	10×16	0.084	0.34	1,050	EKY-500E□□221MJ16S
	270	10×20	0.060	0.24	1,220	EKY-500E□□271MJ20S
	270	12.5×15	0.061	0.20	1,260	EKY-500E□□271MK15S
	330	10×25	0.055	0.22	1,440	EKY-500E□□331MJ25S
	470	10×30	0.043	0.17	1,690	EKY-500E□□471MJ30S
	470	12.5×20	0.045	0.15	1,660	EKY-500E□□471MK20S
	470	16×15	0.055	0.17	1,690	EKY-500E□□471ML15S
	560	12.5×25	0.034	0.11	1,950	EKY-500E□□561MK25S
	560	18×15	0.054	0.15	1,930	EKY-500E□□561MM15S
	680	12.5×30	0.030	0.10	2,310	EKY-500E□□681MK30S
	820	12.5×35	0.025	0.083	2,510	EKY-500E□□821MK35S
	820	16×20	0.034	0.10	2,210	EKY-500E□□821ML20S
	1,000	12.5×40	0.021	0.069	2,920	EKY-500E□□102MK40S
	1,000	16×25	0.025	0.075	2,555	EKY-500E□□102ML25S
	1,000	18×20	0.036	0.097	2,490	EKY-500E□□102MM20S
	1,200	16×31.5	0.022	0.066	3,010	EKY-500E□□122MLN3S
	1,200	18×25	0.026	0.070	2,740	EKY-500E□□122MM25S
	1,500	16×35.5	0.019	0.057	3,150	EKY-500E□□152MLP1S
	1,800	16×40	0.016	0.048	3,710	EKY-500E□□182ML40S
	1,800	18×31.5	0.021	0.057	3,635	EKY-500E□□182MMN3S
	2,200	18×35.5	0.017	0.046	3,680	EKY-500E□□222MMP1S
	2,700	18×40	0.014	0.038	3,800	EKY-500E□□272MM40S
63	82	10×12.5	0.11	0.44	690	EKY-630E□□820MJC5S
	120	10×16	0.076	0.31	950	EKY-630E□□121MJ16S
	180	10×20	0.056	0.23	1,150	EKY-630E□□181MJ20S
	180	12.5×16	0.072	0.29	1,150	EKY-630E□□181MK16S
	220	10×25	0.046	0.19	1,350	EKY-630E□□221MJ25S
	270	12.5×20	0.041	0.13	1,500	EKY-630E□□271MK20S
	390	12.5×25	0.031	0.093	1,900	EKY-630E□□391MK25S
	470	12.5×30	0.028	0.084	2,300	EKY-630E□□471MK30S
	470	16×20	0.032	0.096	2,000	EKY-630E□□471ML20S
	560	12.5×35	0.024	0.072	2,500	EKY-630E□□561MK35S
	680	12.5×40	0.021	0.063	2,800	EKY-630E□□681MK40S
	680	16×25	0.025	0.075	2,600	EKY-630E□□681ML25S
	680	18×20	0.030	0.090	2,500	EKY-630E□□681MM20S
	820	16×31.5	0.021	0.063	2,850	EKY-630E□□821MLN3S
	820	18×25	0.024	0.072	2,800	EKY-630E□□821MM25S
	1,000	16×35.5	0.019	0.057	2,900	EKY-630E□□102MLP1S
63	1,200	18×31.5	0.020	0.060	3,300	EKY-630E□□122ML40S
	1,500	18×35.5	0.018	0.054	3,400	EKY-630E□□152MMP1S
	1,800	18×40	0.017	0.051	3,500	EKY-630E□□182MM40S
80	68	10×12.5	0.17	0.66	480	EKY-800E□□680MJC5S
	100	10×16	0.11	0.47	600	EKY-800E□□101MJ16S
	120	10×20	0.084	0.34	800	EKY-800E□□121MJ20S
	150	10×25	0.069	0.28	900	EKY-800E□□151MJ25S
	150	12.5×16	0.11	0.34	750	EKY-800E□□151MK16S
	220	12.5×20	0.062	0.18	1,100	EKY-800E□□221MK20S
	330	12.5×25	0.047	0.14	1,250	EKY-800E□□331MK25S
	330	16×20	0.048	0.15	1,350	EKY-800E□□331ML20S
	390	12.5×30	0.042	0.13	1,500	EKY-800E□□391MK30S
	470	12.5×35	0.036	0.11	1,650	EKY-800E□□471MK35S
	470	16×25	0.038	0.12	1,700	EKY-800E□□471ML25S
	470	18×20	0.045	0.14	1,500	EKY-800E□□471MM20S
	560	12.5×40	0.032	0.095	1,800	EKY-800E□□561MK40S
	680	16×31.5	0.032	0.095	1,850	EKY-800E□□681MLN3S
	680	18×25	0.036	0.11	1,750	EKY-800E□□681MM25S
	820	16×35.5	0.029	0.086	2,000	EKY-800E□□821MLP1S
	820	18×31.5	0.030	0.090	1,900	EKY-800E□□821MMN3S
	1,000	16×40	0.027	0.081	2,200	EKY-800E□□102ML40S
	1,000	18×35.5	0.027	0.081	2,200	EKY-800E□□102MMP1S
	1,200	18×40	0.026	0.077	2,700	EKY-800E□□122MM40S
100	47	10×12.5	0.17	0.66	480	EKY-101E□□470MJC5S
	68	10×16	0.11	0.47	600	EKY-101E□□680MJ16S
	82	10×20	0.084	0.34	800	EKY-101E□□820MJ20S
	100	12.5×16	0.11	0.34	750	EKY-101E□□101MK16S
	120	10×25	0.069	0.28	900	EKY-101E□□121MJ25S
	150	12.5×20	0.062	0.18	1,100	EKY-101E□□151MK20S
	220	12.5×25	0.047	0.14	1,250	EKY-101E□□221MK25S
	220	16×20	0.048	0.15	1,350	EKY-101E□□221ML20S
	270	12.5×30	0.042	0.13	1,500	EKY-101E□□271MK30S
	330	12.5×35	0.036	0.11	1,650	EKY-101E□□331MK35S
	330	16×25	0.038	0.12	1,700	EKY-101E□□331ML25S
	330	18×20	0.045	0.14	1,500	EKY-101E□□331MM20S
	390	12.5×40	0.032	0.095	1,800	EKY-101E□□391MK40S
	470	16×31.5	0.032	0.095	1,850	EKY-101E□□471MLN3S
	470	18×25	0.036	0.11	1,750	EKY-101E□□471MM25S
	560	16×35.5	0.029	0.086	2,000	EKY-101E□□561MLP1S
	560	18×31.5	0.030	0.090	1,900	EKY-101E□□561MMN3S
	680	16×40	0.027	0.081	2,200	EKY-101E□□681ML40S
	680	18×35.5	0.027	0.081	2,200	EKY-101E□□681MMP1S
	820	18×40	0.026	0.077	2,700	EKY-101E□□821MM40S

□□内为端子加工・编带代码。

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	120	1k	10k	100k
47~180	0.40	0.75	0.90	1.00
220~560	0.50	0.85	0.94	1.00
680~1,800	0.60	0.87	0.95	1.00
2,200~3,900	0.75	0.90	0.95	1.00
4,700~	0.85	0.95	0.98	1.00

※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升，从而缩短了使用寿命。
详细介绍请参考目录 TECHNICAL NOTE 中记载的“5-3 纹波电流与寿命”。

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由从非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格・引线加工品・包装规格](#)

[基板自立型・螺丝端子型特殊端子形状](#)