

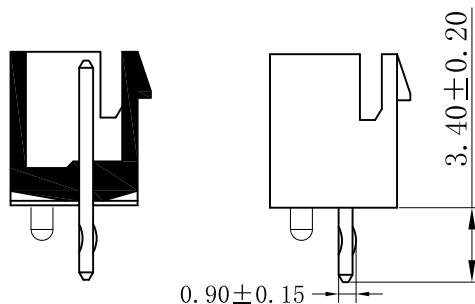




剖视图: A-A

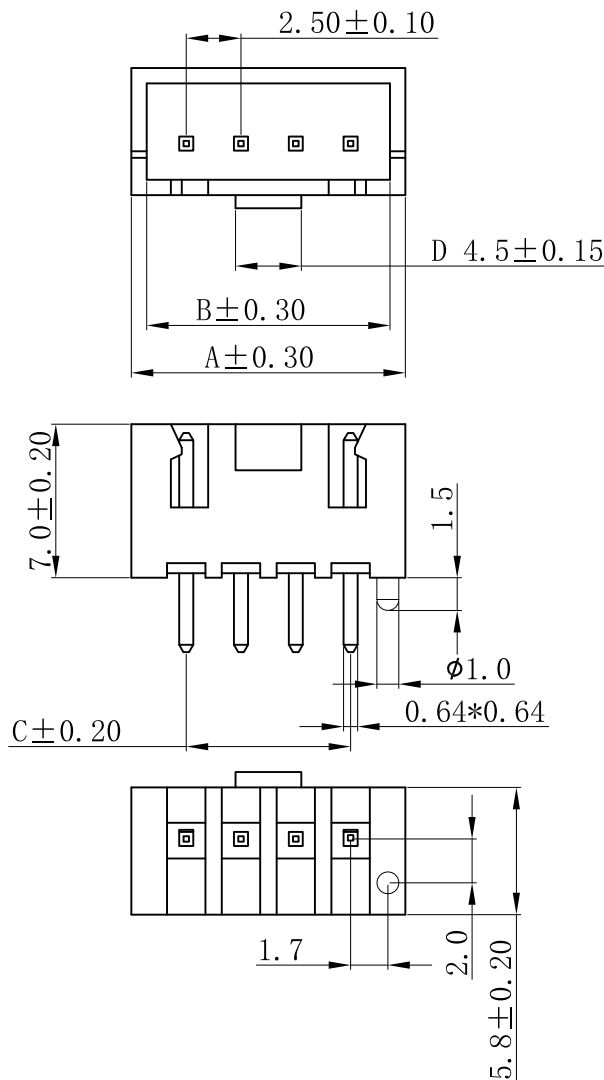

SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage:100VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩ min
- Temperature range:-40°Cto+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

WAFER

- Part No:CS-1001-XXD
- Poles:
- Material:PA66+30%GF UL94V-0
H65 PLATED TIN(铜针材质H65, 镀锡)
- Q' TY:1, 000 pcs/Tape&reel

NO	PART NO	DIMENSION (mm)		
	Top entry type	A	B	C
2	CS-1001-02D	7.5	6.10	2.50
3	CS-1001-03D	10.00	8.60	5.00
4	CS-1001-04D	12.50	11.10	7.50
5	CS-1001-05D	15.00	13.60	10.00
6	CS-1001-06D	17.50	16.10	12.50
7	CS-1001-07D	20.00	18.60	15.00
8	CS-1001-08D	22.50	21.10	17.50
9	CS-1001-09D	25.00	23.60	20.00
10	CS-1001-10D	27.50	26.10	22.50
11	CS-1001-11D	30.00	28.60	25.00
12	CS-1001-12D	32.50	31.10	27.50
13	CS-1001-09D	35.00	33.60	30.00

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1001-XXD	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量			
工程图号	CST-W01001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.					
制定日期	2019-03-08	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05						

CST

深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.