

承 认 书

(SPECIFICATION FOR APPROVAL)

产品类型 (Product Type): 固定器

产品编码 (Product Number): JNF 003

客户编码 (Customer Number):

销售方确认 (Approved)

拟制 (Prepared By)	
审核 (Audit)	
批准 (Approval)	

使用方确认 (Approved)

项目审核 (Project Audit)	
安规审核 (Safety Audit)	
品质批准 (Quality Approval)	

地址 (Address): 东莞市塘厦镇沙湖村大岭边路 30 号

电话 (Tel): 0769-87869698/87882178

传真 (Fax): 0769-87885068

邮箱 (E-mail): tml2010@vip.sina.com

邮编 (Post):

客 户 (Customer) :

客户型号 (Customer Number) :

销售方 (Sales) : 东莞特米勒电子科技有限公司

销售型号 (Sales Number) : JNF 003

接线端子版本修订页


(Terminal blocks revised version of page)

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the Content)	更改日期 (Change Date)
1	A	新归档 (New Archive)	2012-08-10
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号 (Type): JNF 003 (参考图 Reference Picture)



二、图形 (Drawing)

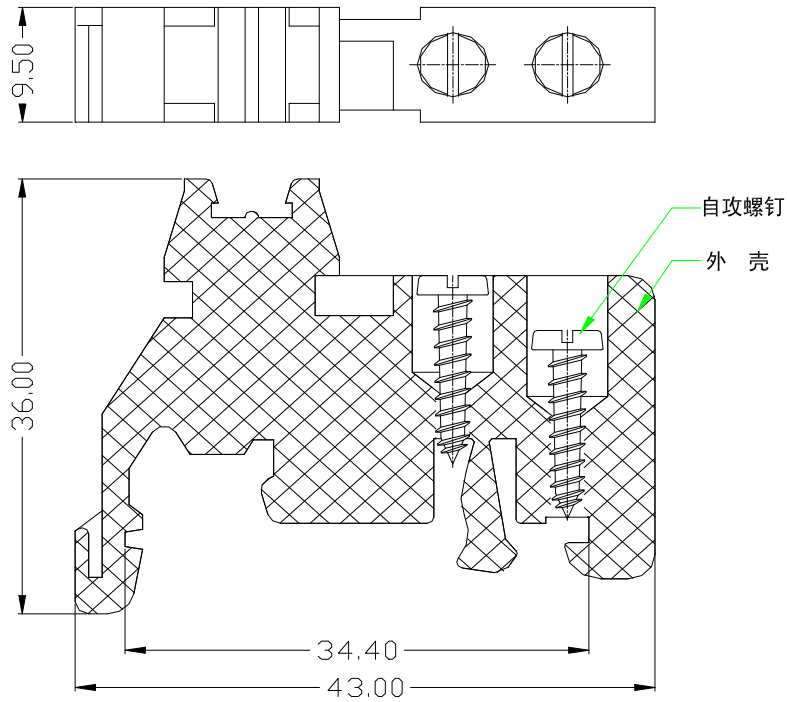

外形尺寸 (Shape Dimension)

公差 (Tolerance)

> 200	±1.20
> 120	±1.00
> 30~120	±0.60
> 6~30	±0.40
> 0~6	±0.25

三、BOM 表 (BOM Table)

序号 (No.)	名称 (Name)	材质 (Material)	表面处理 (Surface Treatment)	数量 (Amount)
(1)	外壳 (Main Housing)	PA66 (UL94 V-0)		1
(2)	螺钉 (M6-Thread)	钢材 (Steel)	镀镍 (Nickel Plating)	2

四、进线方式 (Wire Entrance): 平行于导轨 (Parallel to Rail)

五、技术参数 (Technical Data):

六、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature): $-40^{\circ}\text{C}\sim+105^{\circ}\text{C}$

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa \sim 80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5% \sim 95%

污染等级 (Contamination Class): III

七、适用标准 (Applicable Standards):

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059 UL 486E

八、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子直接卡在导轨上，接电缆时把压好的冷压端头插入夹线体内，然后扭动相对应的螺钉时行压接电缆。

九、包装方式 (Packaging):

密封包装 (Seal Packaging)