
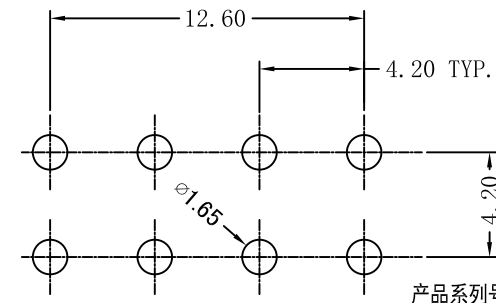


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A-9A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 10mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1150-08CWV0G
- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-0, 白色
- Q' TY: 250 pcs/bag
- CONTACT: H65, Gold Plated

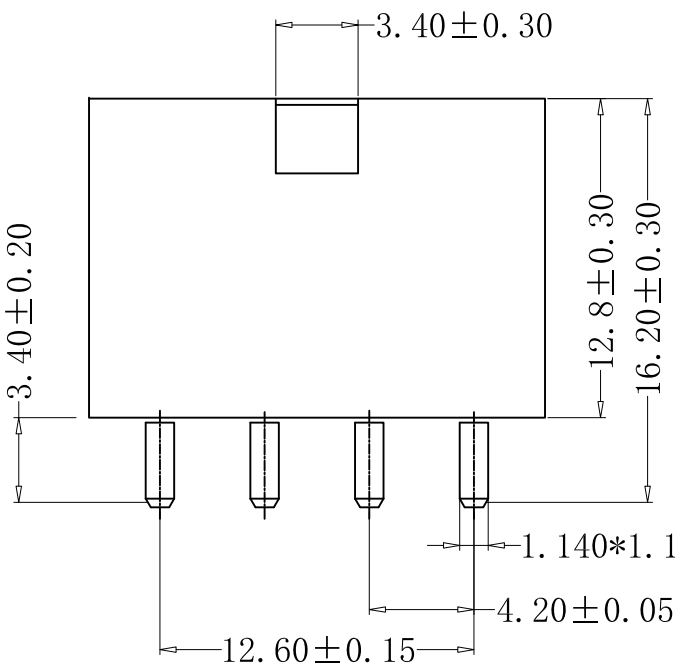

Recommnd PCB Layout

CS-1150-08 C WVO G (0113)

Logo: CS-1150-08 C WVO G (0113)

Pin位: 4.2针座系列

类型: 四方四圆, 无边

色粉号: 0113白色

镀层: T-Tin
G-Gold 1u"
G2-Gold 2u"
G3-Gold 3u"

颜色: WVO-V0料白色
B-black
W-White
R-Red
L-Blue

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类别	针座	品名	CS-1150-08CWV0G (0113)			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	⊕	数量		1		
工程图号	CS-1150-08CWV01	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				2		
制定日期	2023-02-01	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					3		