


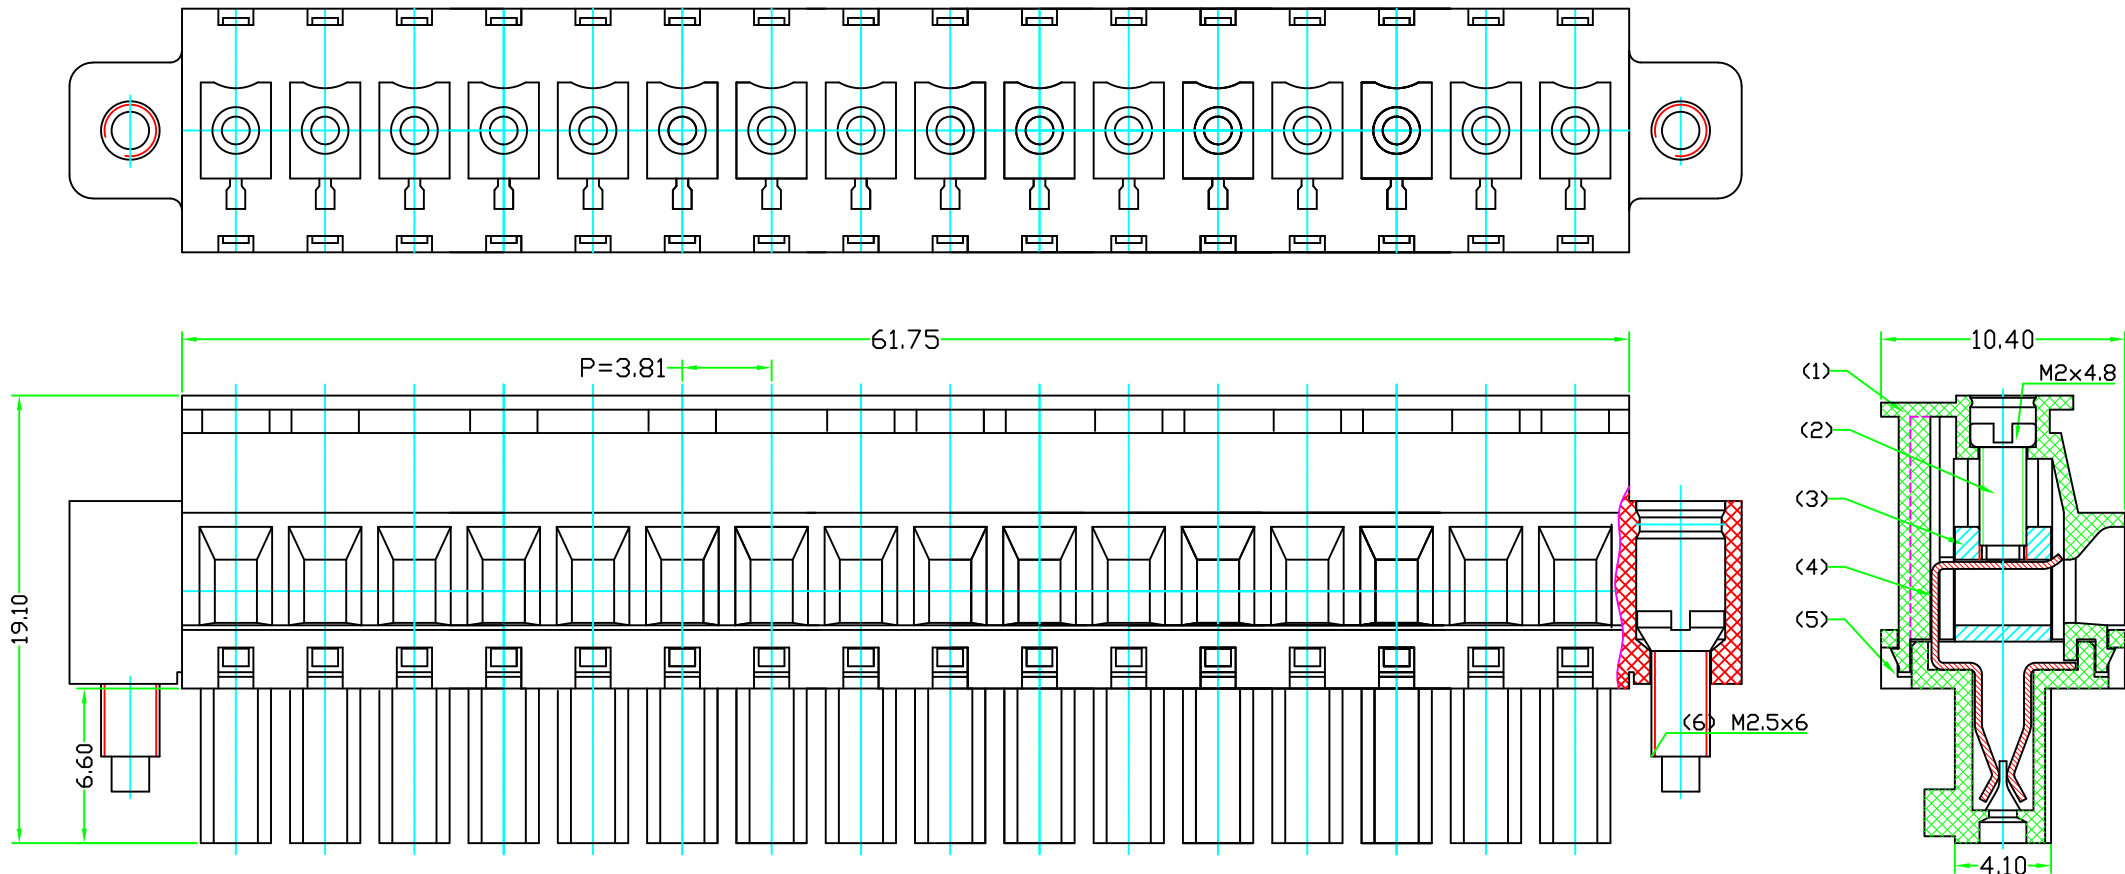

技术要求

- 外观应无明显缺陷,如:熔接痕缩孔颜色不一致等;
- 摇动产品,螺钉应没有掉出现象;
- 拧动螺钉,方块应能自由滑动.螺钉头不得冒出外壳;
- 压线范围为30-16AWG;
- 承受最大力矩应不大于2Lb-in;
- 额定电参数:300V,8A;
- 被剥裸线长:6.5mm;
- 与各种匹配底座应能顺利相互拼接;
- 外壳和端盖需连接牢固;
- 开组合模,有效孔位数2-24P。

公称尺寸(mm)公差(±mm)	
0--5	0.30
5--10	0.35
10--20	0.40
20--30	0.45
30--40	0.50
40 以上	0.55
角度	±1°

一视角



(5)	端盖	DNO.346-5	1	PA66,(UL94 V-0)		(3)	夹线体	DNO.346-3	16	BRASS(H62)	NI PLATED
(4)	压片	DNO.346-4	16	磷铜(QSn6.5-0.1)		(2)	螺钉	DNO.346-2	16	STEEL C1018	
序号	名称	图纸编号	数量	材料	说明	(1)	外壳	DNO.346-1	1	PA66,(UL94 V-0)	
装配图 ASSEMBLY DRAWING						材料	PLTBV1.5-16-BF-3.81				
						型号					
						图号					
						DRAWING NUMBER	深圳市康奈特电子有限公司 SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO., LTD.				
设计	杨志艺	标准化		版本号	重量	比例	FULL				
校对				V1							
审核	邓志刚	审定		共 1 页	第 1 页						
工艺		日期	17.9.18								