


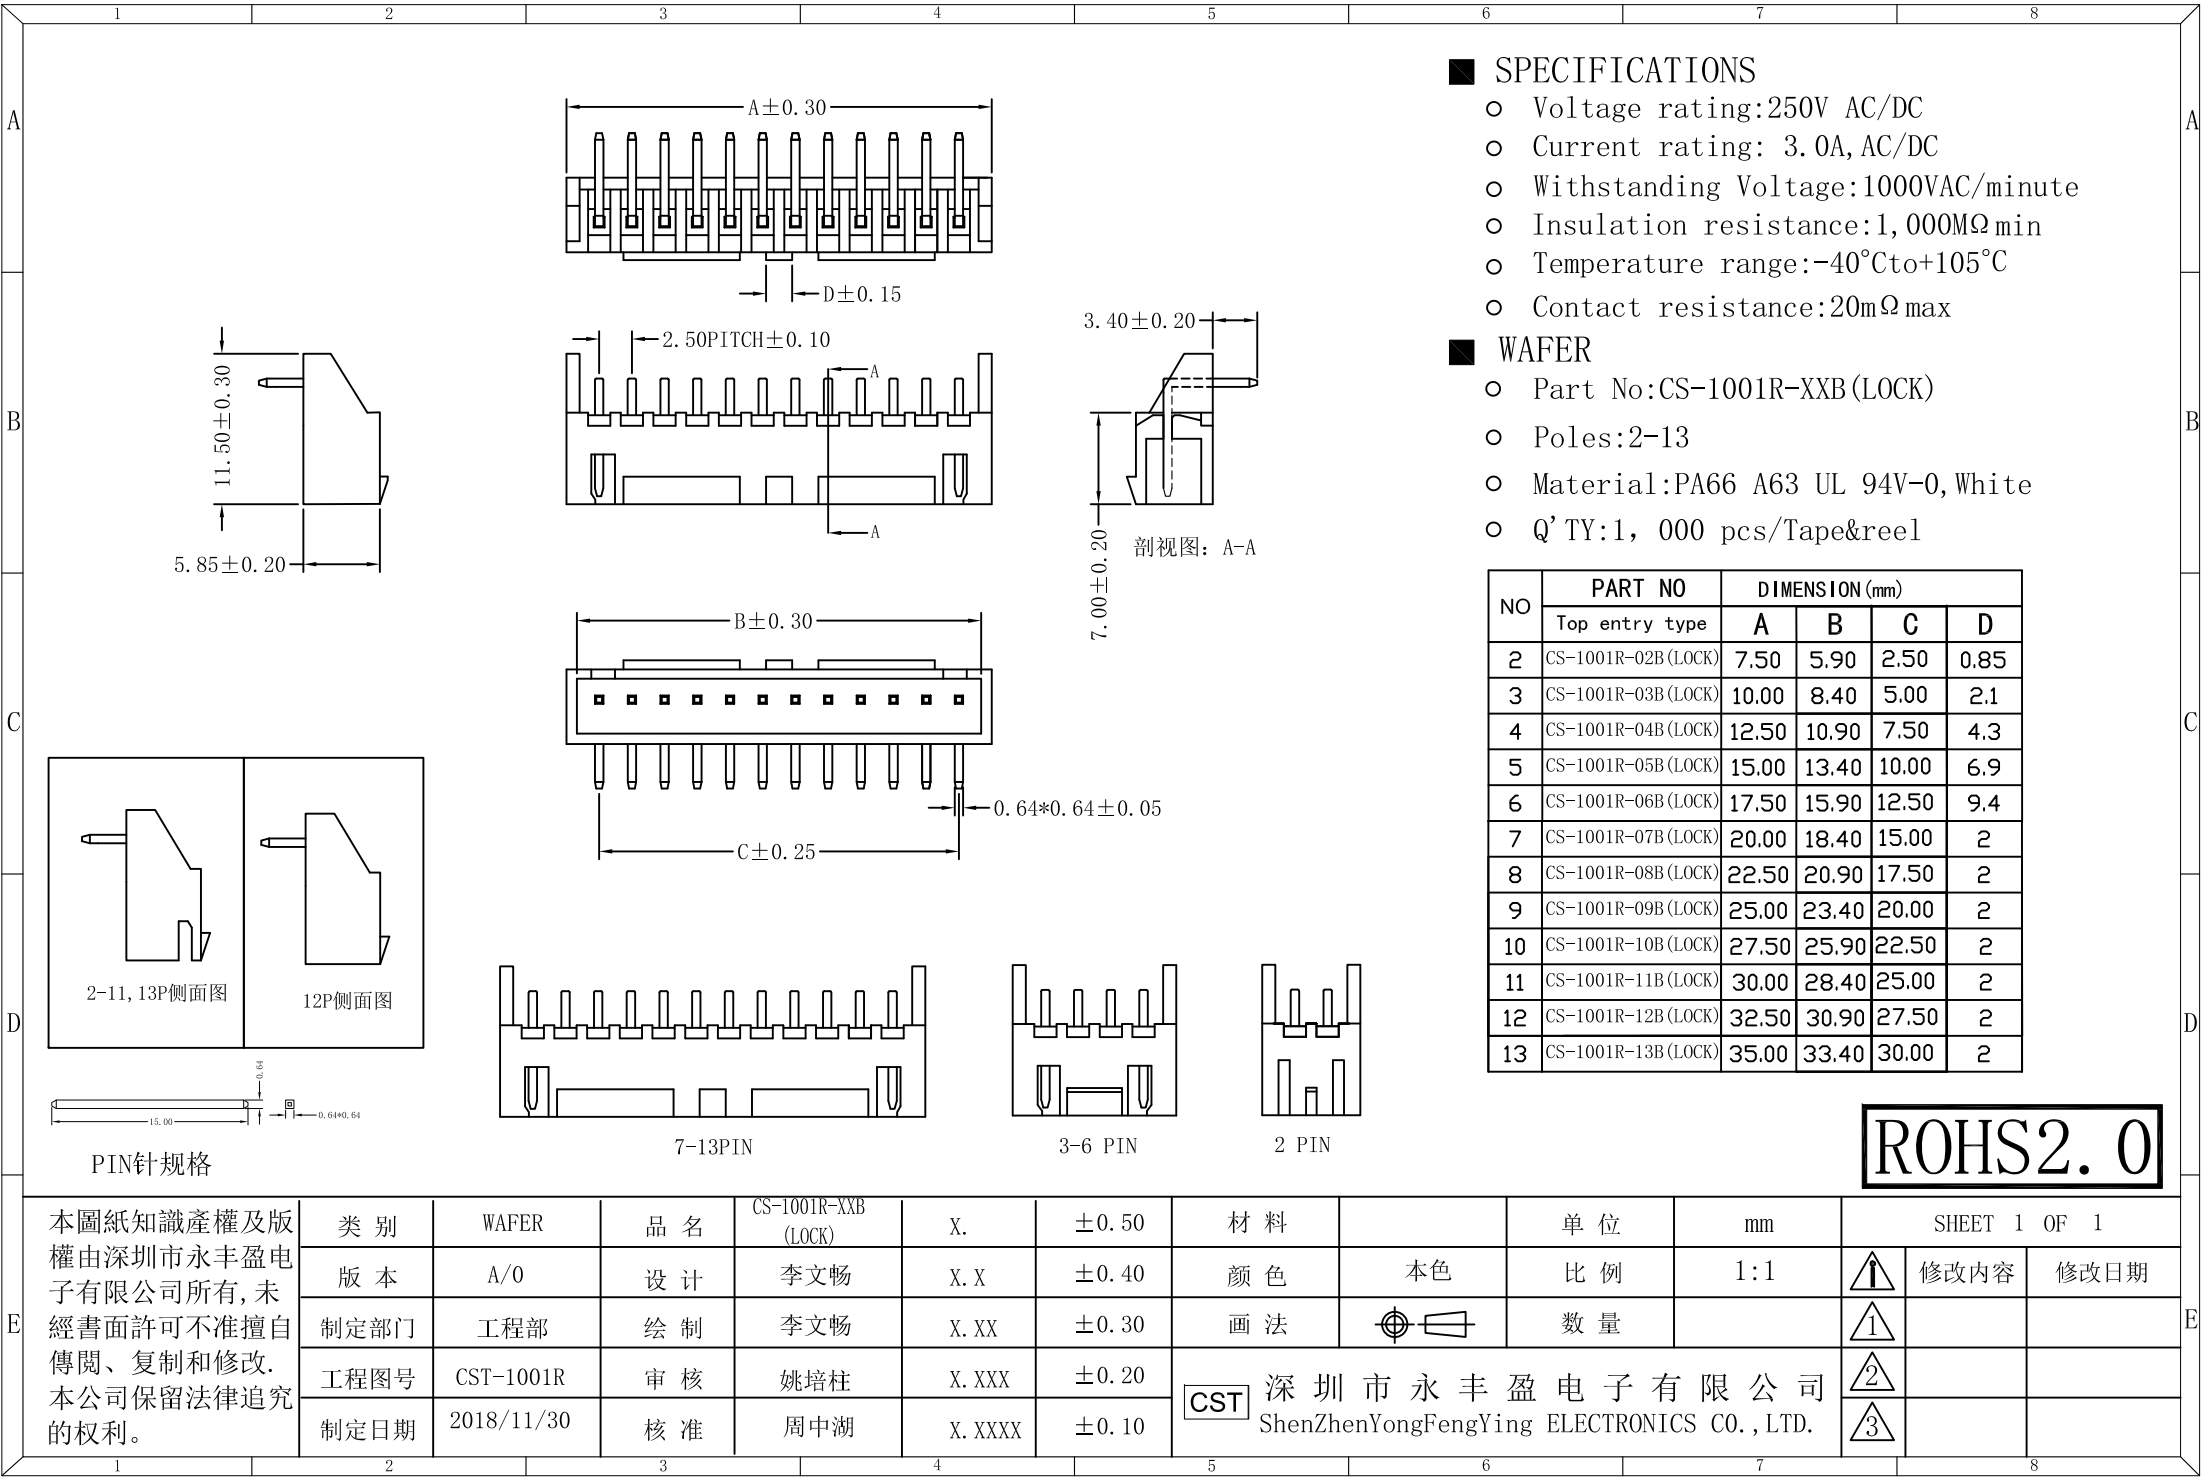

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage:1000VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩ min
- Temperature range:-40°C to +105°C
- Contact resistance:20mΩ max

■ WAFER

- Part No:CS-1001R-XXB (LOCK)
- Poles:2-13
- Material:PA66 A63 UL 94V-0, White
- Q'TY:1,000 pcs/Tape&reel

| NO | PART NO             | DIMENSION (mm) |       |       |      |
|----|---------------------|----------------|-------|-------|------|
|    | Top entry type      | A              | B     | C     | D    |
| 2  | CS-1001R-02B (LOCK) | 7.50           | 5.90  | 2.50  | 0.85 |
| 3  | CS-1001R-03B (LOCK) | 10.00          | 8.40  | 5.00  | 2.1  |
| 4  | CS-1001R-04B (LOCK) | 12.50          | 10.90 | 7.50  | 4.3  |
| 5  | CS-1001R-05B (LOCK) | 15.00          | 13.40 | 10.00 | 6.9  |
| 6  | CS-1001R-06B (LOCK) | 17.50          | 15.90 | 12.50 | 9.4  |
| 7  | CS-1001R-07B (LOCK) | 20.00          | 18.40 | 15.00 | 2    |
| 8  | CS-1001R-08B (LOCK) | 22.50          | 20.90 | 17.50 | 2    |
| 9  | CS-1001R-09B (LOCK) | 25.00          | 23.40 | 20.00 | 2    |
| 10 | CS-1001R-10B (LOCK) | 27.50          | 25.90 | 22.50 | 2    |
| 11 | CS-1001R-11B (LOCK) | 30.00          | 28.40 | 25.00 | 2    |
| 12 | CS-1001R-12B (LOCK) | 32.50          | 30.90 | 27.50 | 2    |
| 13 | CS-1001R-13B (LOCK) | 35.00          | 33.40 | 30.00 | 2    |

ROHS2.0

|                                                            |      |            |     |                     |        |       |                                                               |    |     |     |              |      |      |
|------------------------------------------------------------|------|------------|-----|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--------------|------|------|
| 本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。 | 类 别  | WAFER      | 品 名 | CS-1001R-XXB (LOCK) | X.     | ±0.50 | 材 料                                                           |    | 单 位 | mm  | SHEET 1 OF 1 |      |      |
|                                                            | 版 本  | A/0        | 设 计 | 李文畅                 | X.X    | ±0.40 | 颜 色                                                           | 本色 | 比 例 | 1:1 | ⚠            | 修改内容 | 修改日期 |
|                                                            | 制定部门 | 工程部        | 绘 制 | 李文畅                 | X.XX   | ±0.30 | 画 法                                                           | ⊙  | 数 量 |     | ①            |      |      |
|                                                            | 工程图号 | CST-1001R  | 审 核 | 姚培柱                 | X.XXX  | ±0.20 | CST 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD. |    |     |     | ②            |      |      |
|                                                            | 制定日期 | 2018/11/30 | 核 准 | 周中湖                 | X.XXXX | ±0.10 |                                                               |    |     |     | ③            |      |      |