
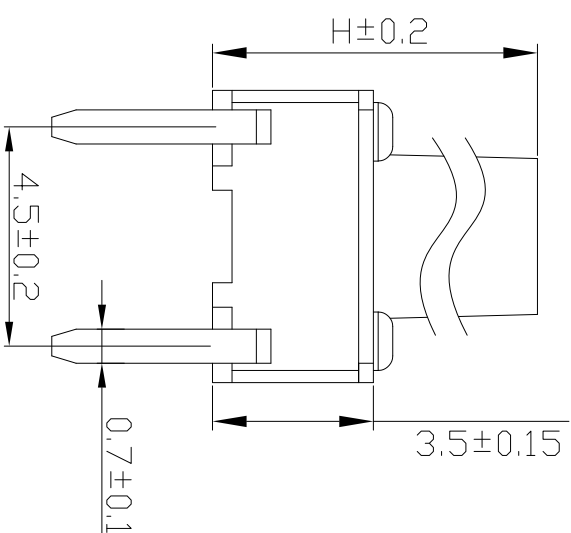
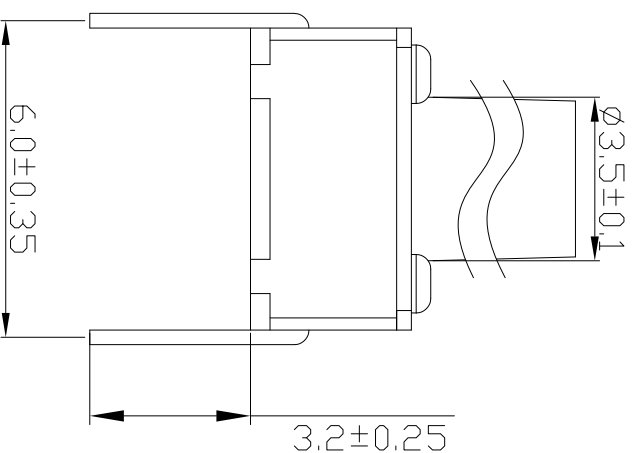
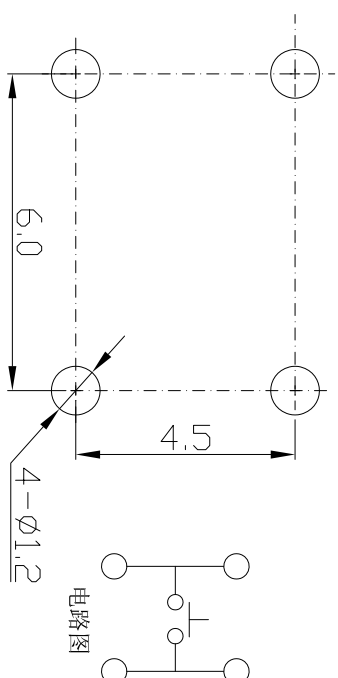


Rohs

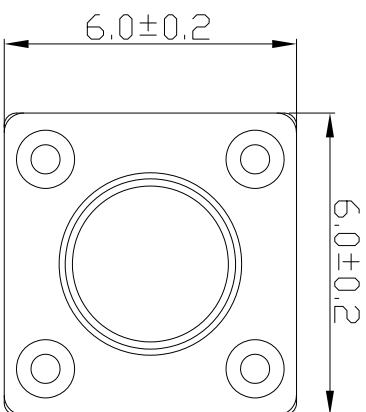

技术参数

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V;
6. 动 作 力: $260\pm 50\text{gf}$;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 未注尺寸公差参 $\pm 0.15\text{mm}$ 。
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$ 。

5	信号脚	4	黄铜	银/白色	
4	底座	1	PPA	黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜带	银/白色	
2	盖板	1	冷轧钢	锡/白色	
1	按键冒	1	PPA	黑色	
项目	名称	数量	材料	颜色/电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

深圳市富港科技有限公司									
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期	视图  轻触开关			
设 计	W L M	日 期	18.03.28	标准 化	日 期				
校 对	L P J	日 期	18.03.28	审 定	日 期				
工 艺		日 期				图样标记 重量 比例			
审 核	L G B	日 期	18.03.28						
共 页						第 页		TC-6610Z-7.0	