


NO	PART NO	DIMENSION(mm)		
	Side entry type	A	B	C
2	CS-1120R-02	3.96	8.0	5.25
3	CS-1120R-03	7.92	11.90	9.60
4	CS-1120R-04	11.88	15.90	13.25
5	CS-1120R-05	15.84	19.90	17.25
6	CS-1120R-06	19.80	23.90	21.25
7	CS-1120R-07	23.76	27.90	25.25
8	CS-1120R-08	27.72	31.90	29.25
9	CS-1120R-09	31.68	35.90	33.25
10	CS-1120R-10	35.64	39.90	37.25
11	CS-1120R-11	39.60	43.90	41.25
12	CS-1120R-12	43.56	48.00	45.25

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage:1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000M Ω min
- Temperature range:-40° C - +105° C
- Contact resistance:20m Ω

- Part No:CS-1120R(Straight)
- Part No:2-12
- Material:PA66 A63V0 UL94V-0, White
- PIN:C2700/H65, Tin-plated.
- Q' TY: 500/1000 pcs/Bag

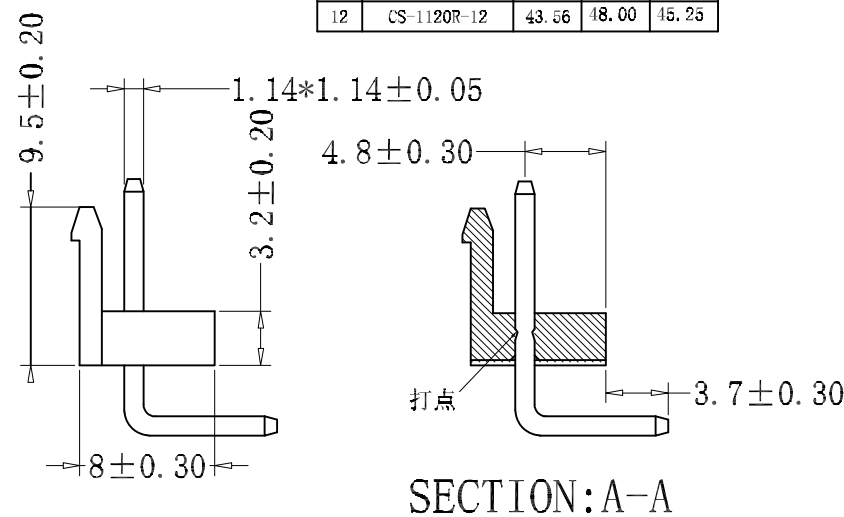

铜针规格: 1.14*1.14*22.0

RoHS2. 0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类 别	WAFER	品 名	CS-1120R-05 /A63V0	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/1	设 计	李文畅	X.X	±0.20	颜 色		比 例			修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.10	画 法		数 量				
工程图号	CST-1120R	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.05	 深 圳 市 永 丰 盈 电 子 有 限 公 司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2016/06/18	核 准	韦栋释	X.XXXX	±0.02							