

江门市德索连接器有限公司


编号: DS-RG58U-01

RG58U产品规格书

联系方式: 18518765758

品名	RG58A/U	规格	RG58A/U 96编 黑色
导体	导体结构	NO/mm	19/0.16TS 镀锡铜
	绞距(向)	mm	S P=20.14
绝缘	材质	/	LDPE
	颜色	/	本色
	平均厚度	mm	1.0
	最小厚度	mm	0.80
	外径	mm	2.95±0.1mm
绞线	对绞	mm	
	总绞	mm	/
屏蔽	铝箔	mm	12mm宽单面铝箔(铝箔面向外,直放)
	编织	mm	16/6/0.08mm镀锡铜(8目)
被覆	材质	/	PVC 环保
	颜色	/	黑色
	平均厚度	mm	0.8
	最小厚度	mm	0.62
	外径	mm	5.0±0.15mm
电性能	特性阻抗	Ω	50
	成品耐电压	V/1 Min	AC 300
	绝缘电阻(70℃时)	MΩ.km	≥5
	导体电阻(20℃)	Ω/Km	≤5
印字内容			RG-58A/U 50 Ω COAXIAL CABLE
包装方式		/	200m/卷

产品结构图:

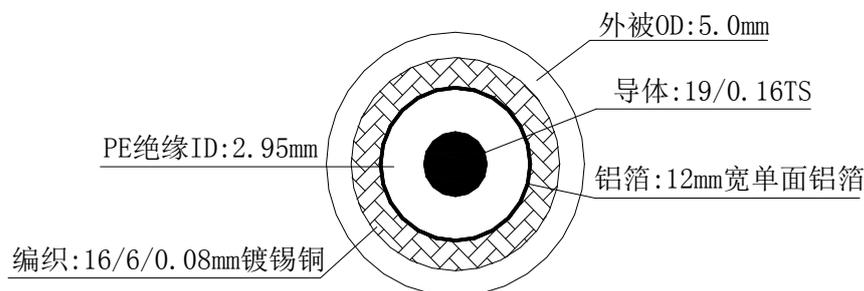

审核: 陈文福

工程制作: 胡晓林