


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者

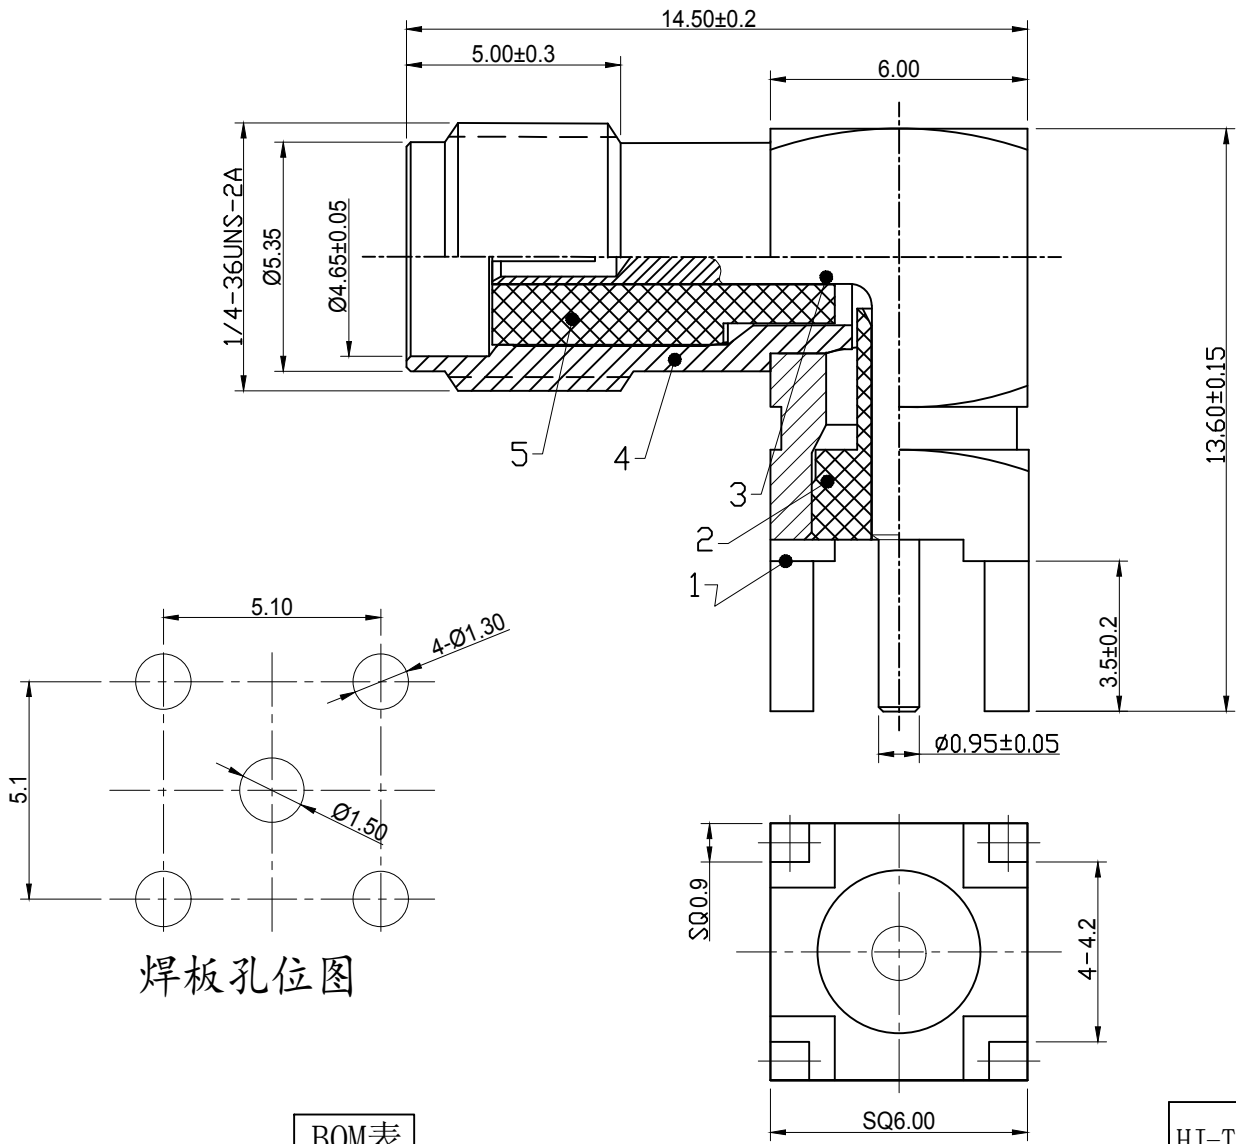

技术要求:
 1>标准阻抗:50 Ohm.
 2>频率范围:DC-3G Hz.
 3>电压驻波比:1.5 MAX.

焊板孔位图

BOM表

5	绝缘体	2D01-0155	Ø4.17*8.4*Ø1.3 白色铁弗龙	PCS	1
4	螺牙主体	2A03-0173G	Ø6.25*10.4*Ø3.1 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
3	弯母针	2E06-0025G	Ø1.40*10.10*11.23 C3602 镀1-3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0154	Ø3.90*4.8*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0093G	SQ6.00*13.6*Ø3.8 C3604镀1-3U"金	PCS	1
序号	名称	料号	物料描述	单位	数量

公差	x.	±0.20
	x.x	±0.15
视图	x.xx	±0.10
	ANGULAR	±5°
单位	mm	比例 1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司
 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

品名规格: 90度SMA母头母针, SQ6.00*14.50*13.60mm,
 四脚插板焊板式, 黄铜, 镀金

设计	L H M	料号	2LC15SF087
审核		日期	2022-04-20
核准		版本	A/0 页码 1/1