图面产品均符合ROHS标准 "▲"为重点尺寸

| 序号 | 日期 | ECN | 变更内容 | 变更者 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

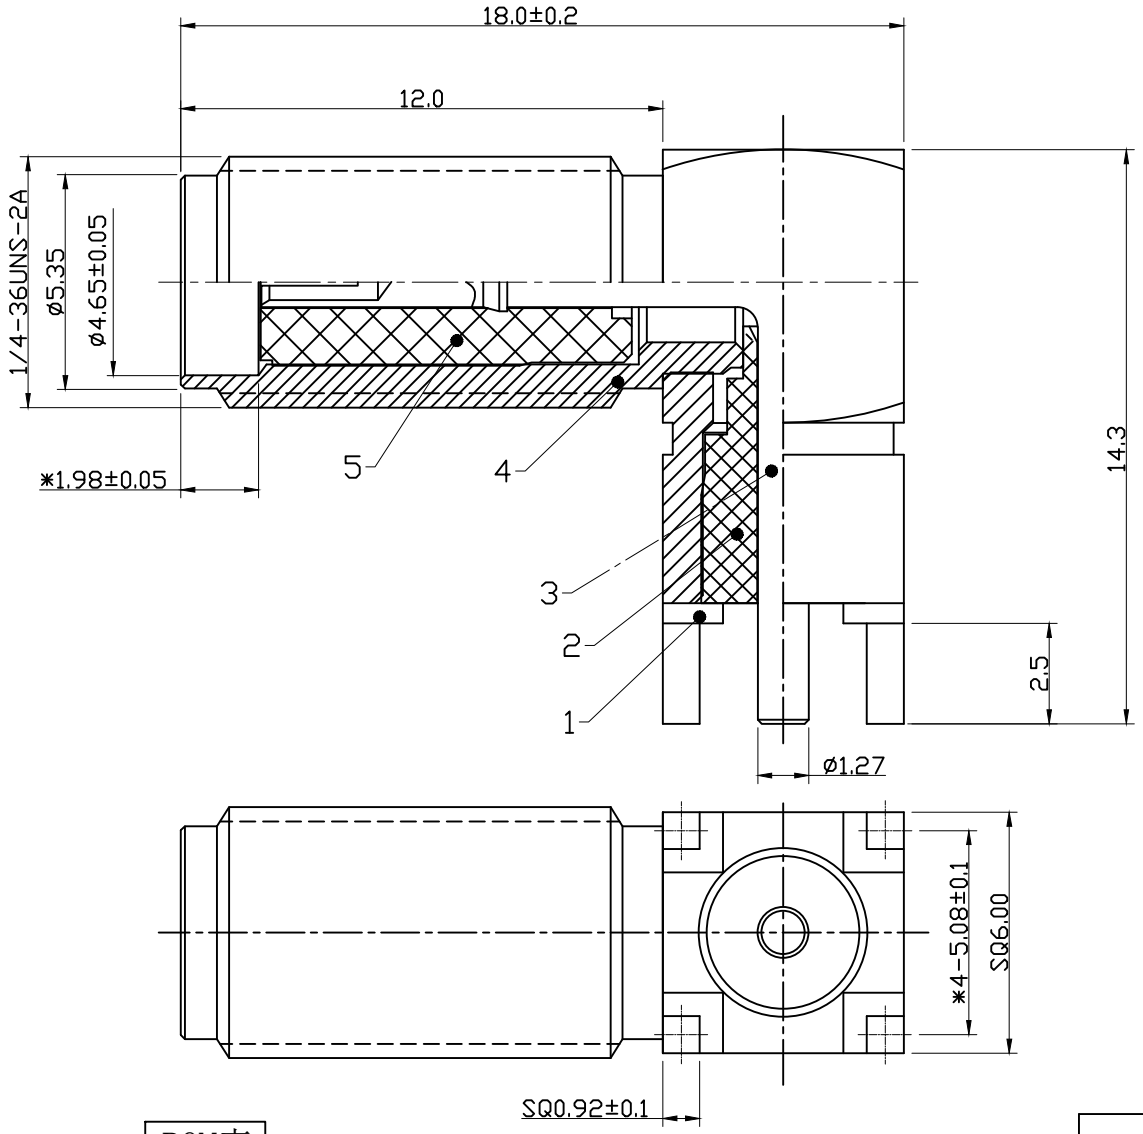


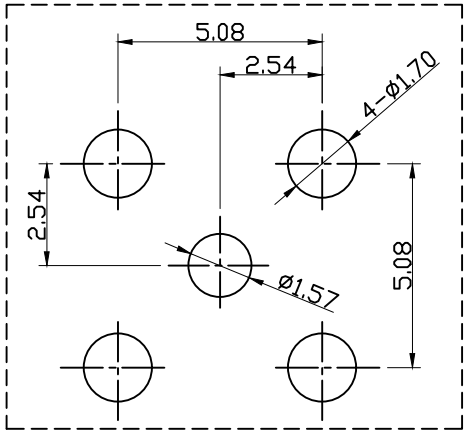


PCB孔位

技术要求:

1>标准阻抗:50 Ohm.

2>频率范围:DC-6G Hz.

3>电压驻波比:1.5 MAX.

BOM表

| 序号 | 名 称 | 料 号 | 物料描述 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 绝缘体 | 2D01-0011 | ø4.17*9.25*ø1.3 白色铁弗龙 | PCS | 1 |
| 4 | 螺牙主体 | 2A03-0048G | ø6.25*14.0*ø3.0 C3604 镀1-3U"金 | PCS | 1 |
| 3 | 弯母針 | 2E06-0020G | ø1.42*13.63*11.64 C3602 镀3U"金 | PCS | 1 |
| 2 | 绝缘体 | 2D01-0199 | ø3.4*6.9*ø1.30 白色铁弗龙 | PCS | 1 |
| 1 | 四脚主体 | 2A01-0080G | SQ6.00*14.3*ø3.5 C3604 镀1-3U"金 | PCS | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公 差 | x. ±0.20<br>x.x ±0.15<br>x.xx ±0.10<br>ANGULAR ±5° | | |
| 视 图 | | | |
| 单 位 | mm | 比 例 | 1:1 |

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

品名规格: 90度SMA母头母针,SQ6.00*18.00*14.30mm,四脚插板焊板式,黄铜,镀金

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设 计 | L H M | 料 号 | 2LC15SF076 | | |
| 审 核 | | 日 期 | 2020-08-28 | | |
| 核 准 | | 版 本 | A/0 | 页 码 | 1/1 |