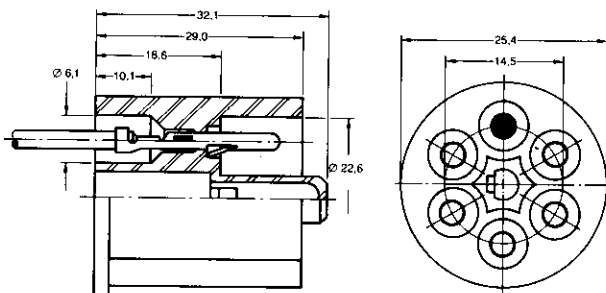
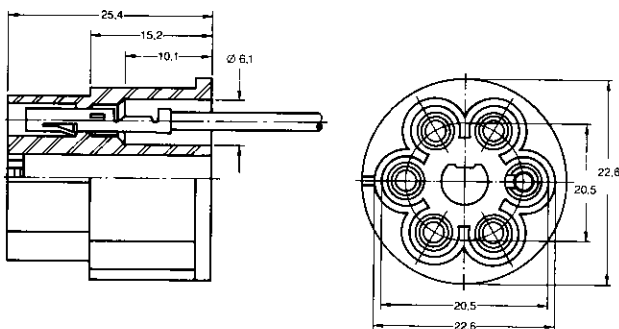


**Stift- und
Buchsengehäuse,
freihängend**


(Fortsetzung)

**Stiftgehäuse,
6polig****Farbe:** farblos,
UL 94 V-2**Circular Housings
for free-hanging
Applications**

(continued)

**Pin Housing,
6 position****Color:** natural,
UL 94 V-2**Buchsengehäuse,
6polig****Farbe:** farblos,
UL 94 V-2**Socket Housing,
6 position****Color:** natural,
UL 94 V-2**Kodierstift:**
Best.-Nr. **180469-0****Keying Plug:**
Part No. **180469-0**

Polzahl No. of Positions	H mm	L mm	Bestell-Nummern/Part Numbers	
			Stiftgehäuse Pin Housing	Buchsengehäuse Socket Housing
4	14,1	24,9	925075-0	-
	14,1	22,7	-	925076-0
6	25,4	32,1	925117-0	-
	25,4	25,4	-	925118-0

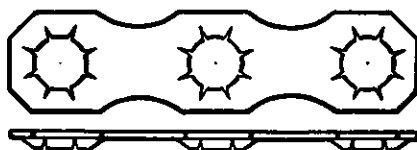**Kurzschlußbrücke
für Standardgehäuse****Material:**
CuZn, verzinkt**Bestell-Nummern:**
2 Kontakte in Reihe: **160551-2**
3 Kontakte in Reihe: **160552-2**
4 Kontakte in Reihe: **160591-2****Commoning Tab
for Standard Housings****Material:**
Brass, tin plated**Part Numbers:**
2 contacts in a row: **160551-2**
3 contacts in a row: **160552-2**
4 contacts in a row: **160591-2**