



SPI型表面贴装功率电感器

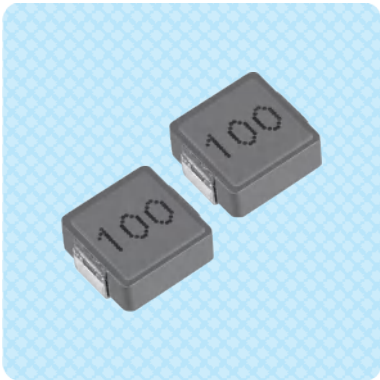

特性


- 表面安装型、大电流、性能优、储存能量高、低直流电阻和电阻值
- 工作温度范围: -55℃~125℃、-40℃~85℃ (工业级)

外形尺寸

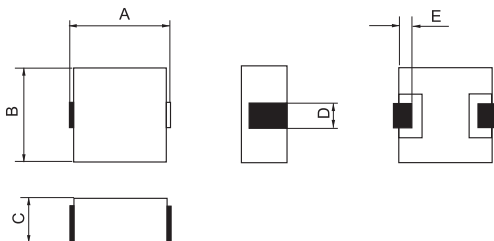

型号规格	产品尺寸				
	A	B	C	DREF	EREF
SPI0402	4.5±0.5	4.1±0.3	1.8±0.4	1.5	1.0
SPI0503	5.7±0.5	5.0±0.3	2.8±0.4	2.0	1.2
SPI0603	7.5±0.5	6.7±0.5	2.8±0.4	2.9	1.5
SPI0605	7.5±0.5	6.7±0.5	4.8±0.4	2.9	1.5
SPI0804	9.0±0.5	8.0±0.5	3.8±0.4	3.0	1.8
SPI1040	11.5±0.7	10.2±0.5	3.8±0.4	3.04	2.2
SPI1240	14.0±1.0	12.8±0.5	3.8±0.4	3.8	2.5
SPI1250	14.0±1.0	12.8±0.5	4.8±0.4	3.8	2.5
SPI1265	14.0±1.0	12.8±0.5	6.0±0.5	3.8	2.5

推荐焊盘尺寸



型号规格	推荐焊盘尺寸 (mm)		
	A	B	C
SPI0402	3.0	1.5	5.5
SPI0503	3.0	2.5	7.0
SPI0603	4.0	3.0	8.5
SPI0605	4.0	3.0	8.5
SPI0804	4.0	4.8	9.6
SPI1040	4.0	6.0	12.5
SPI1240	4.5	7.5	15.0
SPI1250	4.5	7.5	15.0
SPI1265	4.5	7.5	15.0

规格编号

J SPI 1040 — 1R5 N
① ② ③ ④ ⑤

- ① 质量等级代码: J-普军; G-七专; 其他质量等级该项缺省
- ② 系列代号
- ③ 尺寸: 长度×高度
- ④ 电感量: 1R5-1.5μH、
- ⑤ 允许偏差: N-±30%

质量等级及执行标准

质量等级	规格范围	电感量范围(μH)	对应规范	总规范	订货标识示例
工业级	0402	0.10~10	Q/ZHF0063-2010	—	SPI0603-4R7N
	0503	0.10~22			
	0603	0.10~22			
	0605	0.10~47			
	0804	0.47~10			
	1040	0.19~47			
	1240	0.10~10			
	1250	0.10~47			
普军(J)	1265	0.10~47	Q/ZF20115-2009	GJB1864-1994	JSPI0603-4R7N
	0402	0.10~10			
	0503	0.10~22			
	0603	0.10~22			
	0605	0.10~47			
	0804	0.47~10			
	1040	0.19~47			
	1240	0.10~10			
七专(G)	1250	0.10~47	Q/ZF20115-2009 QZJ84061协议	GJB1864-1994	GSPI0603-4R7N
	1265	0.10~47			
	0402	0.10~10			
	0503	0.10~22			
	0603	0.10~22			
	0605	0.10~47			
	0804	0.47~10			
	1040	0.19~47			
QJB(G)	1240	0.10~10	Q/ZF 20312-2016 QZJ84061协议	GJB1864A-2011	GSPI0603-4R7N
	1250	0.10~47			
	1265	0.10~47			
	0402	0.47~10			
	0603	0.10~22			
	0605	0.10~15			
	0804	0.47~3.3			
SAST-G	1040	0.19~47	Q/ZF 20115-2009+ QZJ840641协议+ SASTG1101-2015-002	GJB1864-1994	SPI0603-4R7N
	1240	0.10~10			
	1250	0.10~47			
	1265	0.10~47			
	0402	0.10~10			
	0503	0.10~22			
	0603	0.10~22			
	0605	0.10~47			
QJB/K	0804	0.47~10	Q/ZF20247-2016	GJB1864A-2011	SPI0603-4R7N
	1040	0.19~47			
	1240	0.10~10			
	1250	0.10~47			
	1265	0.22~47			
	0402	0.10~10			
YC	0503	0.47~22	Q/QJA20134/21-2019	GJB 1864A-2011	SPI0603-4R7N
	0603	0.10~22			
	0605	0.10~47			
	0804	0.47~10			
	1040	0.19~47			
	1240	0.10~10			
	1250	0.10~47			
	1265	0.10~47			

主要技术指标

● SPI 0402系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*3} (A)	饱和电流 ^{*4} (A)	质量等级
SPI0402-R10□	0.10	N	0.005	10.0	15.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-R22□	0.22	N	0.009	9.0	9.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-R33□	0.33	N	0.015	7.0	8.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-R47□	0.47	N	0.019	6.0	7.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-R56□	0.56	N	0.020	5.0	6.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-1R0□	1.0	M、N	0.037	4.5	5.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-1R5□	1.5	M、N	0.048	3.5	4.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-2R2□	2.2	M、N	0.090	3.0	3.25	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-3R3□	3.3	M、N	0.110	2.0	2.8	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-4R7□	4.7	M、N	0.120	1.7	1.75	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-5R6□	5.6	M、N	0.150	1.5	1.6	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-6R8□	6.8	M、N	0.178	1.2	1.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0402-100□	10	M、N	0.282	1.1	1.2	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC

● SPI 0503系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*3} (A)	饱和电流 ^{*4} (A)	质量等级
SPI0503-R10□	0.10	N	0.0045	15.0	30.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G
SPI0503-R33□	0.33	N	0.008	12.0	18.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G
SPI0503-R47□	0.47	N	0.013	10.0	13.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0503-1R0□	1.0	M、N	0.015	7.0	9.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G
SPI0503-1R5□	1.5	M、N	0.025	6.0	8.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G
SPI0503-2R2□	2.2	M、N	0.0377	5.0	8.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0503-3R3□	3.3	M、N	0.046	4.5	6.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G
SPI0503-4R7□	4.7	M、N	0.065	4.0	5.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0503-6R8□	6.8	M、N	0.086	3.5	4.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G
SPI0503-100□	6.8	M、N	0.140	2.0	3.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0503-150□	15	M、N	0.180	1.8	2.2	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0503-220□	10	M、N	0.300	1.0	1.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC

● SPI 0603系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*3} (A)	饱和电流 ^{*4} (A)	质量等级
SPI0603-R10□	0.1	N	0.004	30.0	50.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-R15□	0.15	N	0.005	25.0	48.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-R20□	0.20	N	0.006	22.0	41.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-R22□	0.22	N	0.007	20.0	40.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-R27□	0.27	N	0.0075	19.0	32.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-R33□	0.33	N	0.0075	18.0	30.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-R47□	0.47	N	0.008	17.0	26.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-R68□	0.68	N	0.009	14.0	25.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-R82□	0.82	N	0.012	13.0	24.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-1R0□	1.0	M、N	0.013	11.0	22.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-1R5□	1.5	M、N	0.018	9.0	18.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-1R8□	1.8	M、N	0.018	8.5	16.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-2R2□	2.2	M、N	0.024	8.5	14.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-2R7□	2.7	M、N	0.036	7.0	14.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-3R3□	3.3	M、N	0.036	6.0	13.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-4R7□	4.7	M、N	0.048	5.5	10.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-5R6□	5.6	M、N	0.060	5.0	9.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-6R8□	6.8	M、N	0.072	4.5	8.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-8R2□	8.2	M、N	0.082	4.0	7.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-100□	10	M、N	0.120	3.0	7.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-120□	12	M、N	0.168	2.9	6.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-150□	15	M、N	0.168	2.8	4.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0603-220□	22	M、N	0.2005	2.5	3.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC

注：YC电感量偏差代号为N：N：±30%

● SPI 0605系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*4} (A)	饱和电流 ^{*5} (A)	质量等级
SPI0605-R10□	0.1	N	0.0046	30.0	50.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0605-R15□	0.15	N	0.0052	25.0	48.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0605-R22□	0.22	N	0.006	20.0	45.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0605-R47□	0.47	N	0.0091	18.0	31.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI0605-R68□	0.68	N	0.0104	14.0	19.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-R82□	0.82	N	0.013	14.0	18.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-1R0□	1.0	M、N	0.0156	13.0	17.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-1R5□	1.5	M、N	0.0195	11.5	12.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-1R8□	1.8	M、N	0.0235	10.0	11.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-2R2□	2.2	M、N	0.0286	8.0	10.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-3R3□	3.3	M、N	0.0371	7.0	9.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-4R7□	4.7	M、N	0.0546	6.0	7.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-5R6□	5.6	M、N	0.065	6.0	6.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-6R8□	6.8	M、N	0.0845	5.0	6.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-100□	10.0	M、N	0.060	5.0	6.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-150□	15.0	M、N	0.130	3.0	5.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-220□	22.0	M、N	0.2	2.0	3.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0605-470□	47.0	M、N	0.24	1.2	2.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC

● SPI0804系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*3} (A)	饱和电流 ^{*4} (A)	质量等级
SPI0804-R47□	0.47	N	0.0023	20.0	28.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0804-1R0□	1	M、N	0.0092	10.0	19.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0804-2R2□	2.2	M、N	0.010	8	16	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0804-3R3□	3.3	M、N	0.022	8.0	12.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI0804-100□	10.0	M、N	0.060	4.5	6	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC

● SPI 1040系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*3} (A)	饱和电流 ^{*4} (A)	质量等级
SPI1040-R19□	0.19	N	0.0035	40.0	60.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-R36□	0.36	N	0.004	30.0	50.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-R47□	0.47	N	0.0045	26.0	38.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-R56□	0.56	N	0.0055	23.0	33.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-1R0□	1.0	M、N	0.0065	18.0	28.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-1R5□	1.5	M、N	0.008	16.0	27.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-1R8□	1.8	M、N	0.010	15.0	26.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-2R2□	2.2	M、N	0.013	12.0	25.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-2R7□	2.7	M、N	0.016	11.0	20.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-3R3□	3.3	M、N	0.018	10.0	16.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-4R7□	4.7	M、N	0.022	8.0	14.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-5R6□	5.6	M、N	0.025	7.5	13.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-6R8□	6.8	M、N	0.030	7.0	12.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-8R2□	8.2	M、N	0.040	6.0	9.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-100□	10	M、N	0.045	5.0	8.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-150□	15	M、N	0.065	4.0	7.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-220□	22	M、N	0.0875	3.5	6.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1040-470□	47	M、N	0.1855	3.0	3.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC

注：YC电感量偏差代号为N：N：±30%

● SPI 1240系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*3} (A)	饱和电流 ^{*4} (A)	质量等级
SPI1240-R10□	0.1	N	0.003	45.0	80.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-R15□	0.15	N	0.0034	42.0	70.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-R22□	0.22	N	0.0036	36.0	65.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-R33□	0.33	N	0.0039	30.0	60.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-R47□	0.47	N	0.0047	23.0	55.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-R60□	0.6	N	0.0051	22.0	40.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-R68□	0.68	N	0.0056	21.0	39.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-R82□	0.82	N	0.0065	19.0	38.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-1R0□	1.0	M、N	0.0078	19.0	38.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-1R5□	1.5	M、N	0.0094	16.0	30.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-1R8□	1.8	M、N	0.0118	16.0	26.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-2R2□	2.2	M、N	0.0135	15.0	22.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-3R3□	3.3	M、N	0.0203	14.0	20.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-4R7□	4.7	M、N	0.0254	9.0	15.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-5R6□	5.6	M、N	0.0304	8.0	14.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-6R8□	6.8	M、N	0.0372	7.0	12.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-8R2□	8.2	M、N	0.0475	7.0	12.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1240-100□	10	M、N	0.0579	6.0	10.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC

● SPI 1250系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*3} (A)	饱和电流 ^{*4} (A)	质量等级
SPI1250-R10□	0.1	N	0.0021	50.0	90.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-R22□	0.22	N	0.0023	48.0	80.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-R33□	0.33	N	0.0026	40.0	60.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-R36□	0.36	N	0.0029	38.0	58.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-R47□	0.47	N	0.0033	35.0	55.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-R56□	0.56	N	0.0039	32.0	50.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-R68□	0.68	N	0.0046	30.0	48.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-R82□	0.82	N	0.0049	27.0	45.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-1R0□	1.0	M、N	0.0052	24.0	40.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-1R2□	1.2	M、N	0.0059	22.0	38.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-1R5□	1.5	M、N	0.0069	20.0	36.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-1R8□	1.8	M、N	0.0083	17.0	35.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-2R2□	2.2	M、N	0.0094	16.0	30.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-3R3□	3.3	M、N	0.0156	15.0	28.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-4R7□	4.7	M、N	0.0254	12.0	25.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-5R6□	5.6	M、N	0.028	11.5	20.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-6R8□	6.8	M、N	0.0312	11.0	18.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-7R8□	7.8	M、N	0.0345	10.0	17.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-8R2□	8.2	M、N	0.0377	9.5	17.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-100□	10.0	M、N	0.0429	9.0	13.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-150□	15.0	M、N	0.065	7.0	12.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-330□	33.0	M、N	0.130	5.0	6.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1250-470□	47.0	M、N	0.150	4.0	3.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC

● SPI 1265系列

型号规格 ^{*1}	电感量 ^{*2} L(μH)	电感量 (偏差)	直流电阻 R _{DC(max)} (Ω)	温升电流 ^{*4} (A)	饱和电流 ^{*5} (A)	质量等级
SPI1265-R10□	0.1	N	0.0015	55.0	100.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1265-R15□	0.15	N	0.0016	52.0	90.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、YC
SPI1265-R22□	0.22	N	0.0017	50.0	85.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-R30□	0.30	N	0.0018	45.0	72.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-R33□	0.33	N	0.0019	43.0	65.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-R40□	0.40	N	0.0020	40.0	54.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-R47□	0.47	N	0.0022	38.0	63.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-R56□	0.56	N	0.0025	35.0	60.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-R68□	0.68	N	0.0030	32.0	54.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-R82□	0.82	N	0.0035	30.0	50.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-1R0□	1.0	M、N	0.0038	28.0	49.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-1R2□	1.2	M、N	0.0040	26.0	48.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-1R5□	1.5	M、N	0.0050	25.0	45.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-1R8□	1.8	M、N	0.0060	22.0	41.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-2R2□	2.2	M、N	0.0065	20.0	40.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-3R3□	3.3	M、N	0.0105	16.0	35.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-4R7□	4.7	M、N	0.0155	14.0	30.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-5R6□	5.6	M、N	0.0180	12.0	28.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-6R8□	6.8	M、N	0.0195	11.5	18.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-8R2□	8.2	M、N	0.0215	10.5	16.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-100□	10.0	M、N	0.0225	10.0	15.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-220□	22.0	M、N	0.0845	5.5	7.5	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC
SPI1265-470□	47.0	M、N	0.1365	4.5	5.0	工业级、J、G、QJB(G)、SAST-G、QJB/K、YC

※1: 型号规格中“ ”表示电感量偏差, 电感量偏差代号为M、N, M: ±20%, N: ±30%; YC电感量偏差代号为N。

※2: 电感量测试条件: 100kHz, 1V。

※3: 温升电流: 环境温度25℃下使电感器温升不超过40℃的最大电流值。

※4: 饱和电流: 施加直流电流时, 电感量与零直流电流时的电感量相比, 电感量下降30%的直流电流。