
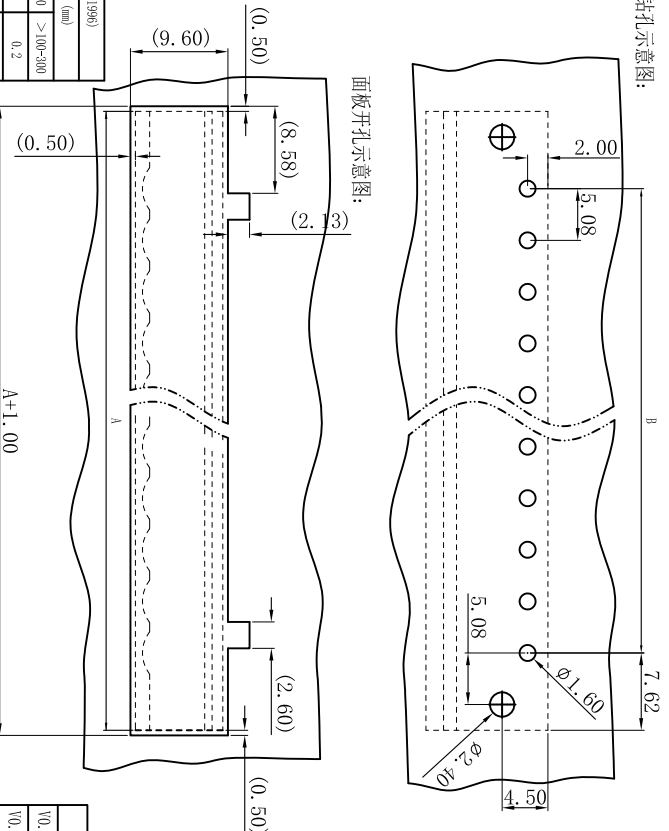
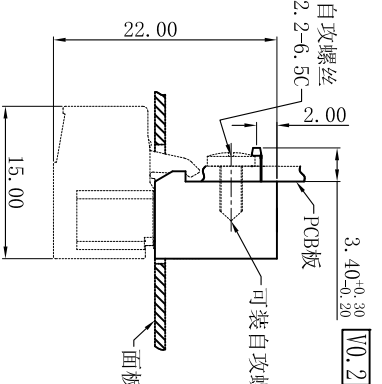
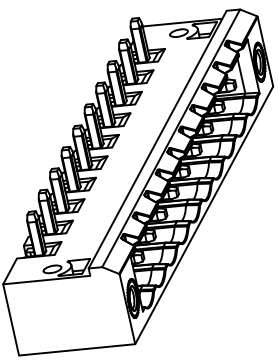
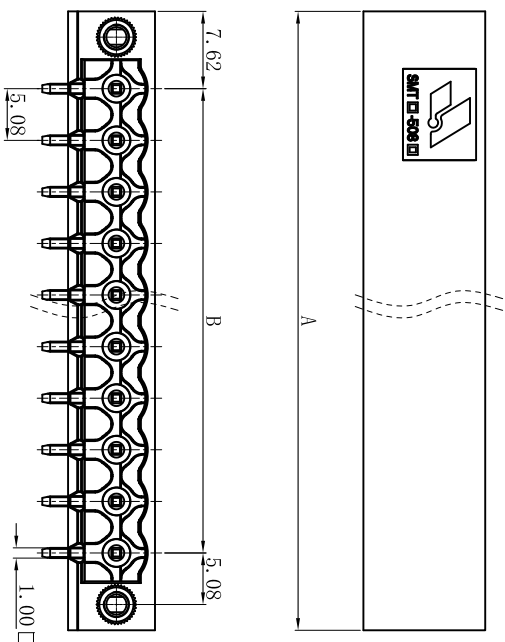


		参数	Voltage (额定电压)	Ampere (额定电流)
认证				
CCC	*	250V	12A	
IEC		250V	12A	
UL		300V	10A	

技术参数详见产品规格书。

1. 绝缘材料: UL94 V-0 (at 850°C, CTI≥150)
2. 使用温度: -40°C ~ +165°C
3. 耐热老化: ≥500h, 无裂纹
4. 绝缘电阻: ≥10000Ω/500V
5. 介电常数: 2.5WV/min
6. 冲击穿压: 3.0kV/1.2/3.0/s
7. 最大爬电距离: 4.0mm
8. 最小电气间隙: 1.5mm
9. 防护等级: IP20
10. 片孔使用
11. 外形污染等级: 2级
12. 过电压等级: 3级
13. 莱布字母性能良好
14. 最高工作温度: 250°C, 10S耐热冲击试验
15. 最大应力: 20N/片可承受弯曲≥0.01mm
- 拉力力≥20N

颜色	颜色代码	PANTONE色号
绿色	GN	



	A *	B
位數	14=15, 24	
02	20, 22	5, 08
03	25, 4	10, 16
04	30, 48	15, 24
05	35, 56	20, 32
06	40, 64	25, 4
07	45, 72	30, 38
08	50, 8	35, 56
09	55, 88	40, 64
10	60, 96	45, 72
11	65, 04	50, 8
12	71, 12	55, 88
13	76, 2	60, 96
14	81, 28	65, 04
15	86, 36	71, 12
16	91, 44	76, 2
17	96, 52	81, 28
18	101, 60	86, 36
19	106, 68	91, 44
20	111, 76	96, 52
21	116, 84	101, 60
22	121, 92	106, 68
23	127, 0	111, 76
24	132, 08	116, 84

			材料: (见零件表)	名称
VO. 2	星架坡, 橡胶	22/11/02	重量 (g)	比例
VO. 1	星架坡, 橡胶	21/10/06	重量 (g)	比例
VO. 1	星架坡, 橡胶	(见注释)	mm	1:1

形状和位置公差未注公差值 (GB/T 1184-1996)				
形状公差	公差等级	基本尺寸范围 (mm)		
		≤10	>10-30	>30-100
—	H	0.02	0.05	0.1

模塑件公差系统表 (GB/T 14885-93 Ⅱ级)		尺寸范围	热塑性塑料
6	0~3	±0.1	
	3~6	±0.12	
	6~10	±0.14	
	10~14	±0.16	
	14~18	±0.19	
	18~24	±0.22	
	24~30	±0.25	
	30~100	±0.28	

声明:本图纸知识产权归恒电气有限公司所有,未经许可私自传播、盗用须承担法律责任。

图框版本: V3