


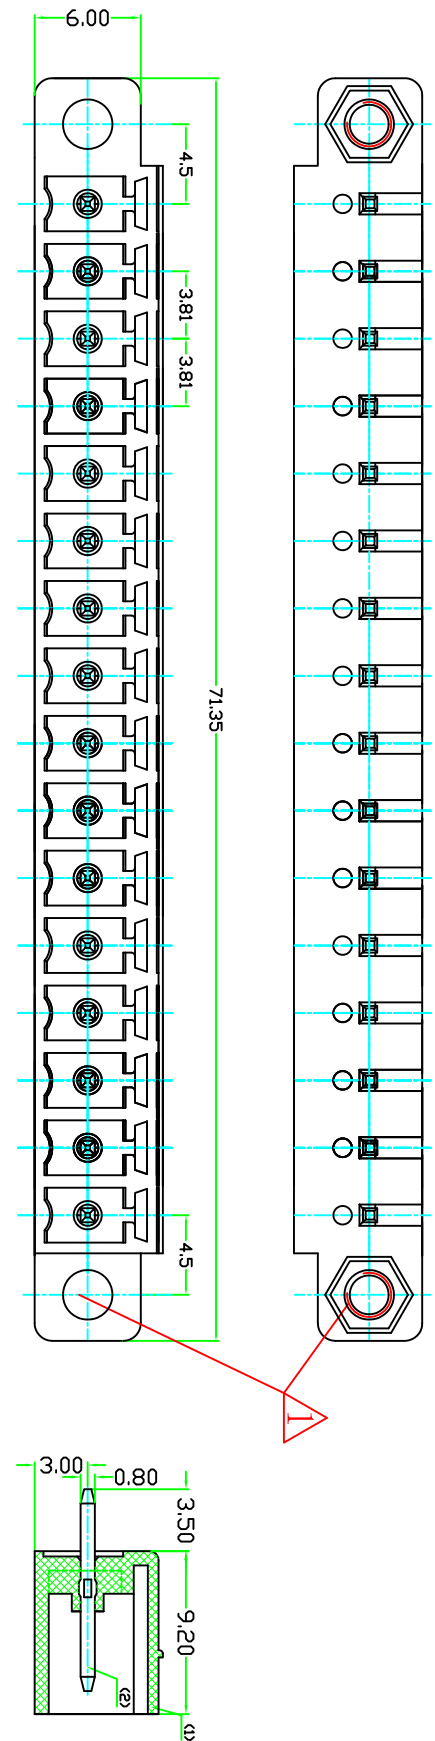

1. 插针与塑料件连为一体, 不能轻易拔出.

1 应客户要求使用要求, 将法兰螺母由圆型变更为六边型。

3. 能顺利插入相应孔数线路板.

4. 与匹配插头插接时, 松紧适当.

5. 额定电参数: 300V, 8A; 耐压 1600V.

6.可焊性及导通测试符合要求.

7. 开组合位数,有效位数2-24PIN.

[illegible]

P=Center to Center Spacing

$$= 3.81(.15)$$

Dimension: mm(in.)

装配图

ASSEMBLY DRAWING

材料	
MATERIAL	
型号	PLTB1.5-16-SF-3.81
TYPE	
图号	
DRAWING NUMBER	

深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO., LTD.