
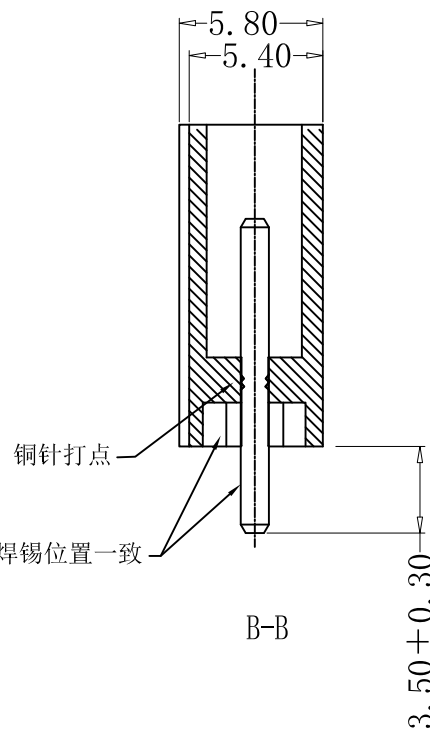
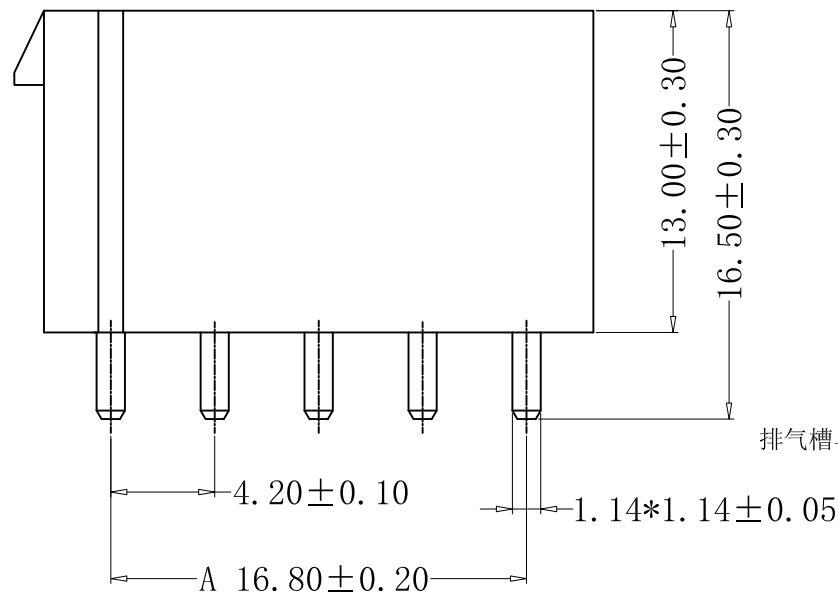
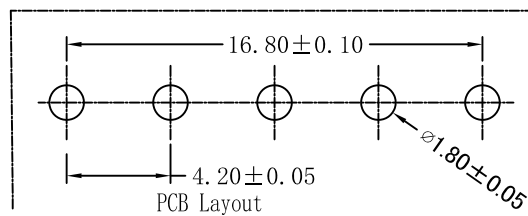


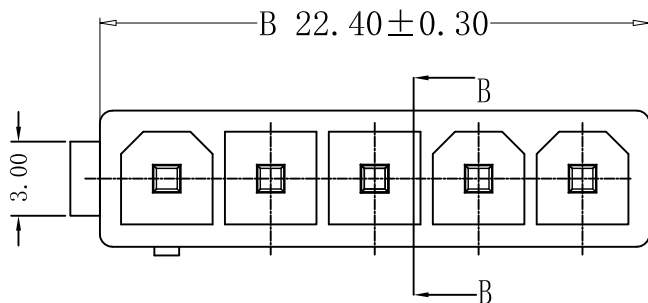

## SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M $\Omega$ min
- Temperature range: -40 $^{\circ}$ C - +105 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 20m $\Omega$  max

## HOUSING

- Part No. : CS-1150-05 KN B T  
Logo  
产品系列号: 4.2针座系列  
Pin位  
类型: 四方四圆  
镀层: T-Tin  
G-Gold 1u"  
G2-Gold 2u"  
G3-Gold 3u"  
颜色: B-black W-White  
R-Red L-Blue

- Poles: 2-5
- Material: Nylon 66, UL94V-2, Black
- Q' TY: 500 /250pcs/bag
- CONTACT: H65, Tin Plated

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權  
归深圳市永丰盈电子有  
限公司所有,未經書面  
許可不准擅自傳閱、复  
制和修改. 本公司保留  
法律追究的权力.

|      |                        |     |                |         |       |                                                                 |   |     |     |              |      |      |
|------|------------------------|-----|----------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--------------|------|------|
| 类 别  | 针座                     | 品 名 | CS-1150-05KNBT | X.      | ±0.50 | 材 料                                                             |   | 单 位 | mm  | SHEET 1 OF 1 |      |      |
| 版 本  | A/0                    | 设 计 |                | X. X    | ±0.30 | 颜 色                                                             |   | 比 例 | 1:1 | ↑            | 修改内容 | 修改日期 |
| 制定部门 | ENGINEER<br>DEPARTMENT | 绘 制 | 李 文 畅          | X. XX   | ±0.20 | 画 法                                                             | ⊕ | 数 量 |     | ↑            |      |      |
| 工程图号 | CS-1150                | 审 核 | 姚 培 柱          | X. XXX  | ±0.10 | CST 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD. |   |     |     | ↑            |      |      |
| 制定日期 | 2022-08-26             | 核 准 | 周 中 湖          | X. XXXX | ±0.05 |                                                                 |   |     |     | ↑            |      |      |