


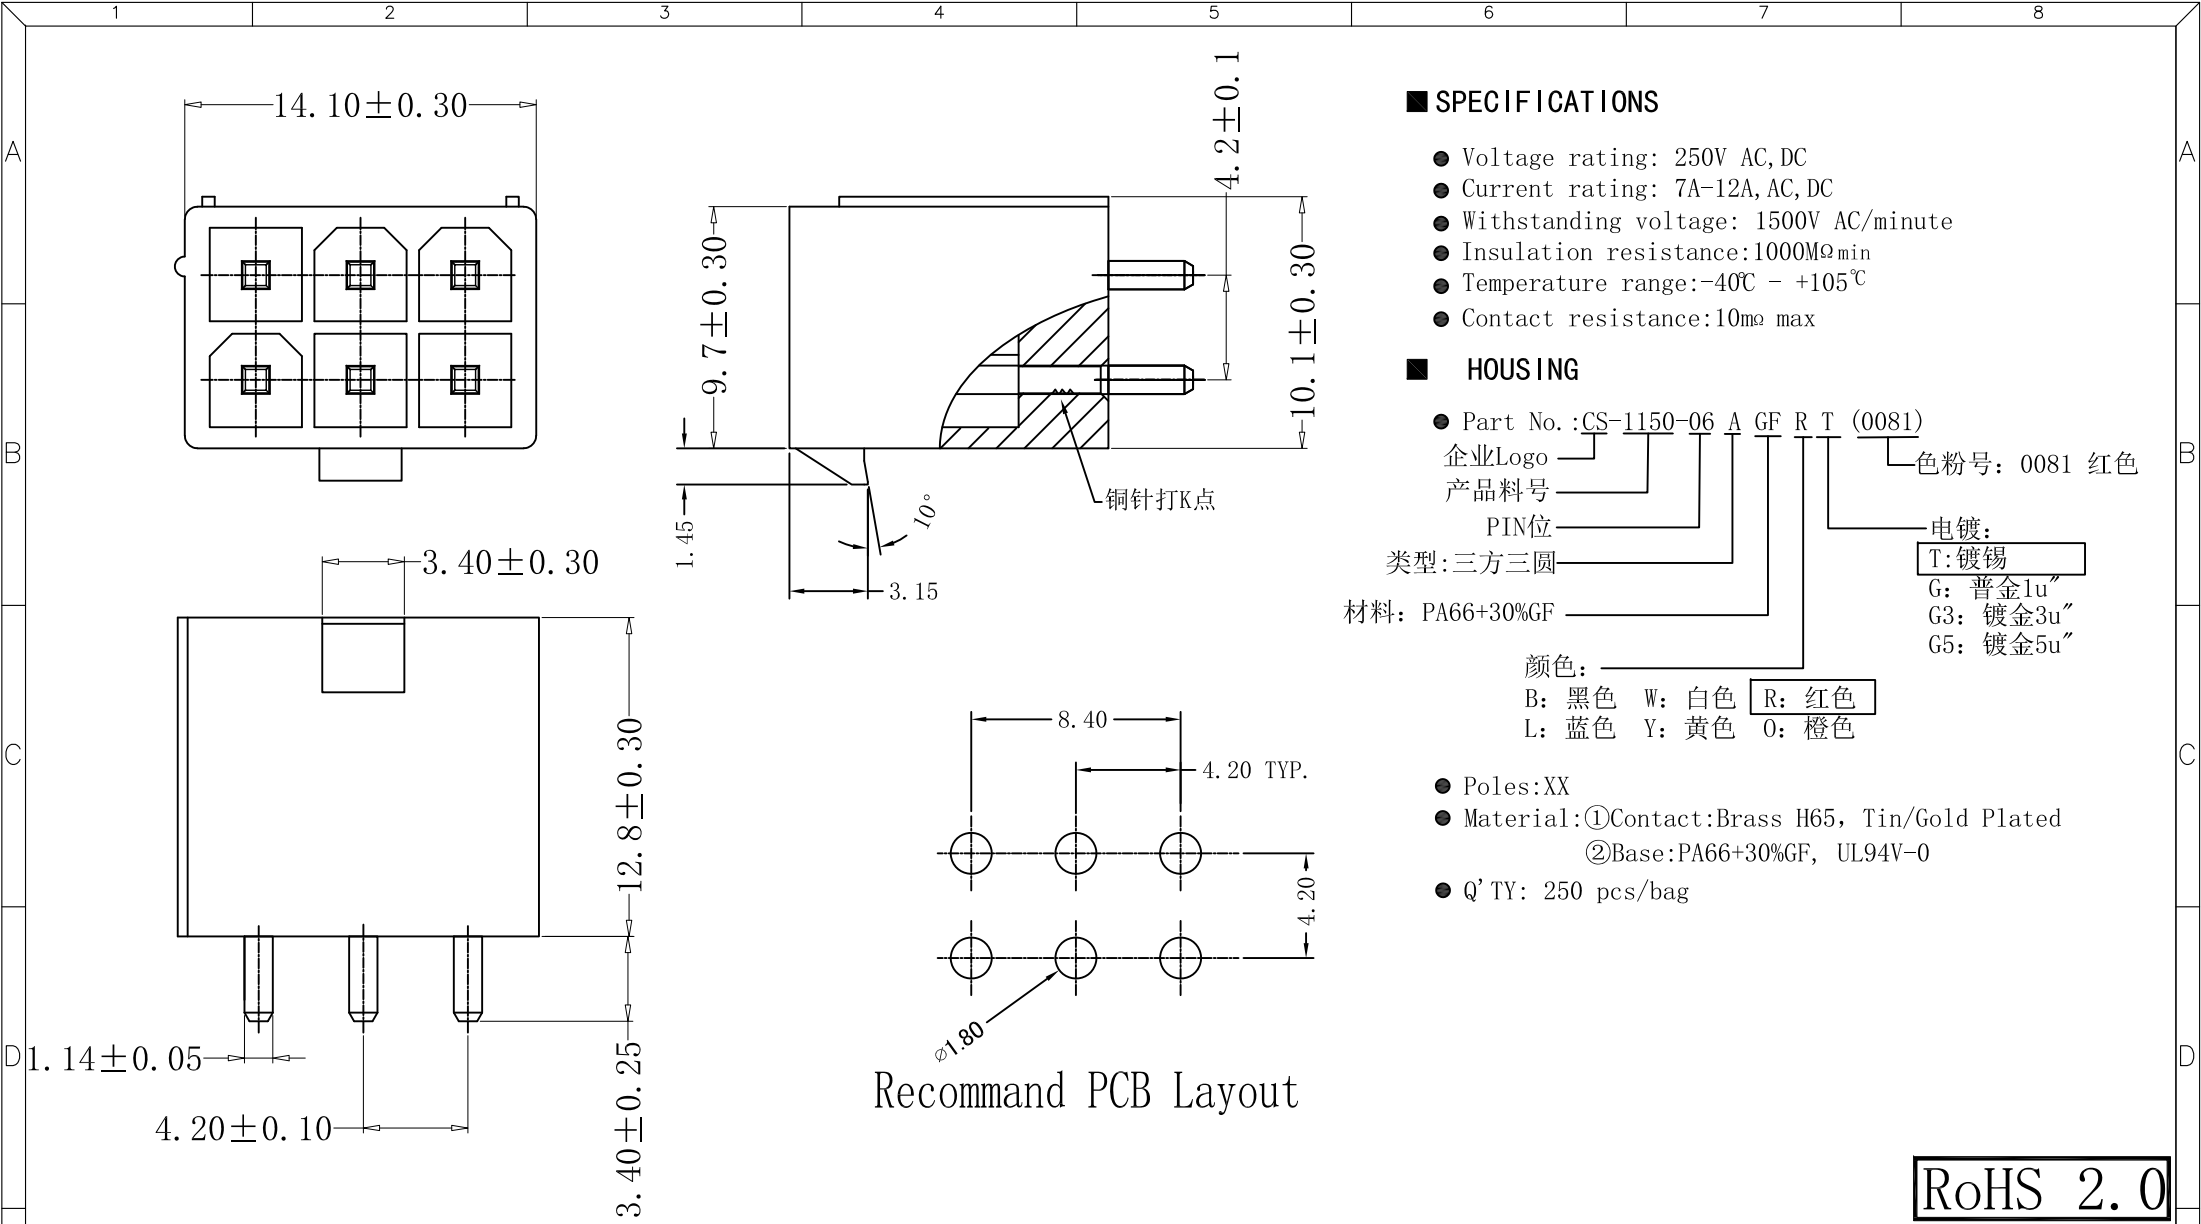

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A-12A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ_{min}
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:10mΩ max

HOUSING

● Part No.:CS-1150-06 A GF R T (0081)
企业Logo
产品料号
PIN位
类型:三方三圆
材料: PA66+30%GF
颜色:
B: 黑色 W: 白色 R: 红色
L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色
电镀:
T: 镀锡
G: 普金1u"
G3: 镀金3u"
G5: 镀金5u"

- Poles:XX
- Material:①Contact:Brass H65, Tin/Gold Plated
②Base:PA66+30%GF, UL94V-0
- Q' TY: 250 pcs/bag

Recommmand PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 归深圳市永丰盈电子有 限公司所有,未經書面 許可不准擅自傳閱、复 制和修改.本公司保留 法律追究的权力.	类 别	针座	品 名	CS-1150-06AGFRT (0081)			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版 本	B/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	⚠	修改内容	修改日期
	制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法	⌀	数 量		⚠	更改倒勾	2022-08-11
	工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				⚠		
	制定日期	2022-08-11	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05					⚠		