



文件名称: 规格书	客户: 立创商城	机型: 连接线	型号: ZX-XH8P-6826300	单机用量:
文件编号:	收文部门: 采购部, 品质部, 工程部	确认栏:	日期: 20230424	

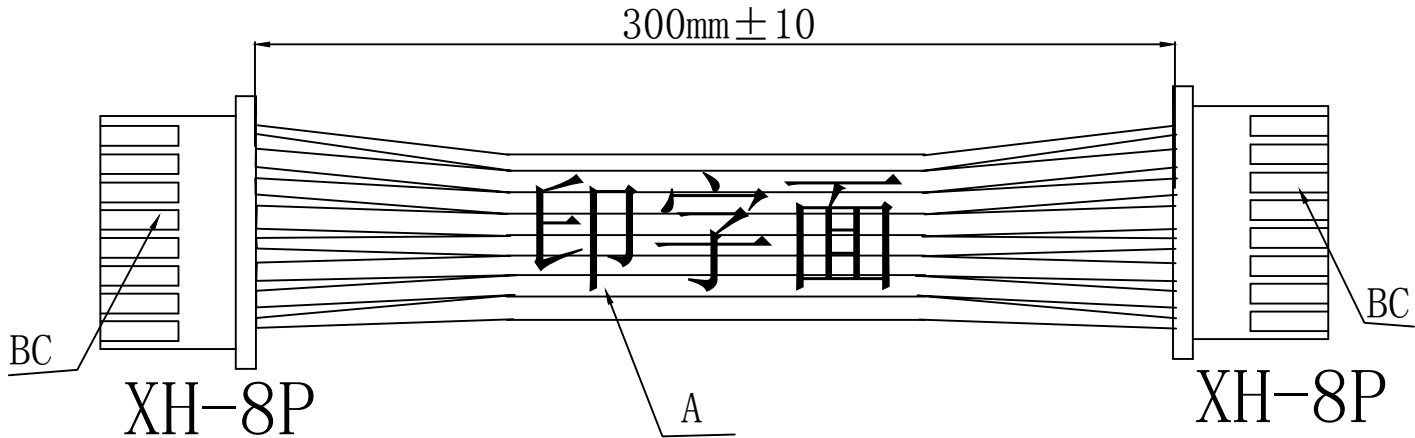

材 料 表					技术要求	<div> 兆星精密电子 (深圳) 有限公司</div> <div>TEL: 13714271325</div>		
序号	材料名称	材料规格 (符合ROHS)	用量	单位				
A	线材	UL2468 26# 7/0.16TS 红白排	310	mm	1. 裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm;	<div>审核</div> <div>批准</div> <div>制定</div>		
B	胶壳	XH-8P	2	pcs	2. 打端剥皮:2.0-2.5mm			
C	端子	XH-T	16	pcs	3. 按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连接要到位, 不可脱落;			
D					4. 端子与线材拉力值: ≥2.5kg;	<div>蒋才林</div> <div>宋雪娇</div> <div>周思慧</div>		
E					5. 线材两端100%导通, 无短/断路.			
F						<div>日期:20230424</div> <div>日期:20230424</div> <div>日期:20230424</div>		