



1. 成品尺寸

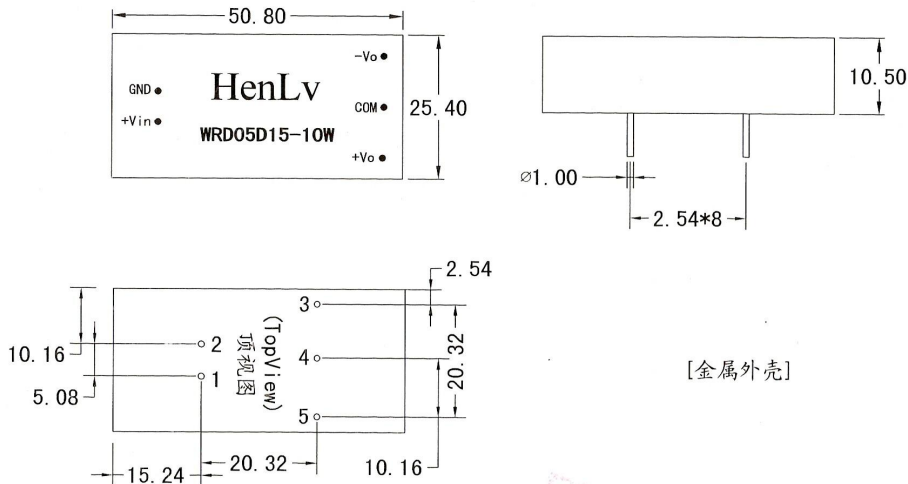

[金属外壳]

2. 管脚定义:

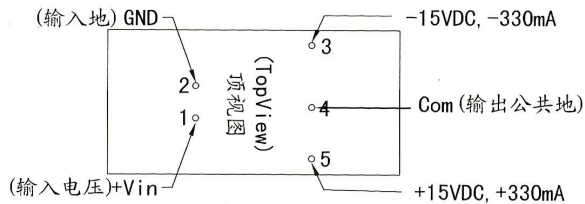

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute
输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute
输出纹波 (20MH带宽): 120mVp-p Max
输出噪声 (20MH带宽): 150mVp-p Max
输入电压: +5VDC (4.5VDC~9VDC)
输出电压1: -15VDC $\pm$ 2%, 输出电流1: -330mA Max
输出电压2: +15VDC $\pm$ 2%, 输出电流2: +330mA Max
效率: 76% Min

工作温度: -25℃~+85℃

存储温度: -40℃~+125℃

输入特性: 内置 π 型输出滤波器

输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载
源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高
温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz
MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃, 相对湿度: 10%~90%
具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护, 自恢复等功能

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 周改娟	DATE: 2011. 11. 9	产品型号: WRD05D15-10W	修改号: 0
审核: 王/张	DATE: 2011. 11. 09	未标注公差: ± 0.25	页数: 1
批准: 陈 圆	DATE: 2011. 11. 09	尺寸单位: mm	SCALE: NONE