



1. 外形尺寸

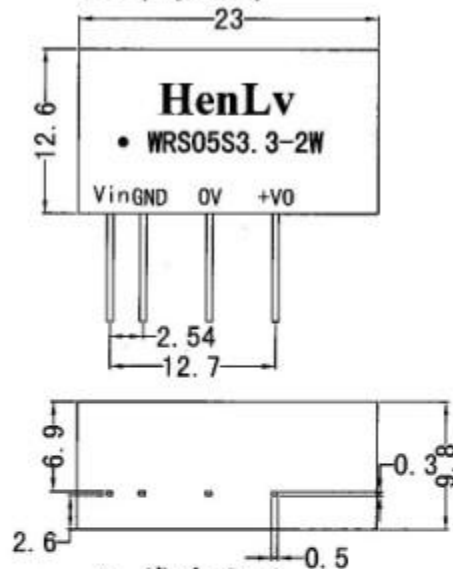

2. 管脚定义:

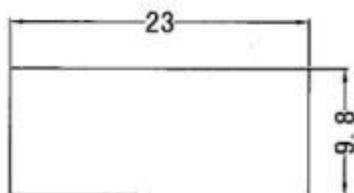

[高阻燃塑胶外壳]

3. 电性规格 @25℃

HRD-03-WI-DW-169/A

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波(20MHz带宽): 100mVp-p Max

输出噪声(20MHz带宽): 120mVp-p Max

输入电压: +5VDC (4.5VDC~9VDC)

输出电压: +3.3VDC ±2%

输出电流: +606mA Max

效率: 76% Min

工作温度: -40℃~+85℃, 存储温度: -40℃~+125℃

输出特性: 负载效应: ≤±2% 10%~100%负载

源效应: 输入电压从低至高

温漂系数: ≤±0.02% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~350KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

具有短时间短路保护、自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用。

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司	标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 石久第 DATE: 2015.11.26	产品型号: WRS05S3.3-2W	修改号: 0
审核: 1/1/17 DATE: 2015.11.26	标注公差: .xx ± 0.25	页数: 1
批准: 1/1/17 DATE: 2015.11.26	尺寸单位: mm	SCALE: NONE