


1. 成品尺寸

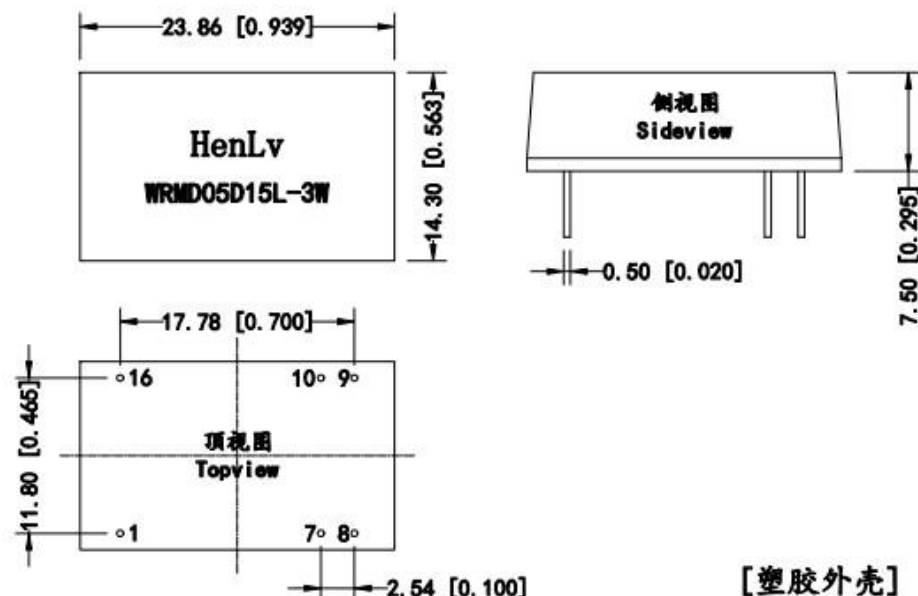

2. 管脚定义:

引脚	功能
1	GND
7	NC
8	COM
9	+15VDC
10	-15VDC
16	Vin

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute
 输入/外壳隔离耐压: 1500VDC 0.5mA 1Minute
 输出纹波 (20MHz带宽): 150mVp-p Max
 输出噪声 (20MHz带宽): 200mVp-p Max
 输入电压: +5VDC (4.5VDC~9VDC)
 输出电压1: -15VDC±2%, 输出电流1: -0.1A Max
 输出电压2: +15VDC±2%, 输出电流2: +0.1A Max
 效率: 73% Min
 工作温度: -40°C~+85°C
 存储温度: -40°C~+125°C
 输入特性: 内置π型输出滤波器
 输出特性: 负载效应: ≤±2% 10%~100%负载
 源效应: ≤±2% 输入电压从低至高
 温度系数: ≤±0.02% 摄氏度
 一般特性: 开关频率: 270KHz~350KHz
 MTBF: 200000h
 环境特性: 最大工作壳温: 85°C, 相对湿度: 10%~90%
 具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、短路保护, 自恢复等功能

HenLv宁波恒率电源科技有限公司		标题: 规格文件	版本号: A
绘制: 刘泽	日期: 2021.04.09	产品型号: WRMD05D15L-3W	修改号: 0
审核: 蒋	日期: 2021.04.09	未标注公差: .xx±0.25	页数: 1
批准: 张文峰	日期: 2021.04.09	尺寸单位: mm	比例: 2: 1