

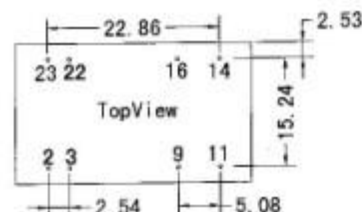


1. 成品尺寸

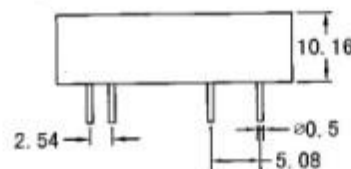

[金属外壳]

2. 管脚定义:



3. 电性规格 @25℃

HRD-03-WI-DW-494/A

受控

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输入/外壳隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波 (20MH带宽): 100mVp-p Max

输出噪声 (20MH带宽): 120mVp-p Max

输入电压: +48VDC (36VDC~72VDC)

输出电压: +12VDC $\pm 2\%$

输出电流: +0.5A Max

效率: 76% Min

工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

存储温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

输出特性: 负载效应: $\leq \pm 2\%$ 10%~100%负载

源效应: $\leq \pm 2\%$ 输入电压从低至高

温度系数: $\leq \pm 0.02\%$ 摄氏度

一般特性: 开关频率: 270KHz~400KHz

MTBF: 20000h

环境特性: 最大工作壳温: 85°C , 相对湿度: 10%~90%

具有短时间短路保护, 自恢复等功能, 应严格按照管脚说明或产品上的标识使用

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 谢晓娟

日期: 2015.10.14

产品型号: WRTD48S12-6W

修改号: 0

审核:

日期: 2015.10.14

未标注公差: ± 0.25

页数: 1/1

批准:

日期: 2015.10.14

尺寸单位: mm

SCALE: NONE