

技术参数

1.使用条件

- 1) 海拔高度: $\leq 2000\text{M}$
- 2) 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ (无结冰)
- 3) 存储温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 4) 环境湿度: $\leq 90\%$

2.性能参数

- 1) 额定绝缘电压 U_i : 250V
- 2) 约定发热电流 I_{th} : 5A
- 3) 工频耐压: 1.5KV 50Hz
- 4) 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 5) 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
- 6) 使用类别

AC-13	AC-15	DC-12	DC-13
220V/3A	220V/2A	220V/0.1A	24/0.5A
110V/5A	110V/3A	24V/1A	12V/0.8A

- 7) 电气寿命: ≥ 10 万次
- 8) 机械寿命: ≥ 50 万次
- 9) 防护等级: IP43 (可定制IP65、IP67)
- 10) 接线方式: 焊接脚 (2.8*0.5mm)
- 11) 触点规格: 2NO 2NC


3.主要材质

触点	引脚	壳体	按键	基座
银合金	黄铜	PA66	PC	PA66


4.产品认证

CCC\CQC\CE


尺寸图 (公差: ± 0.2)

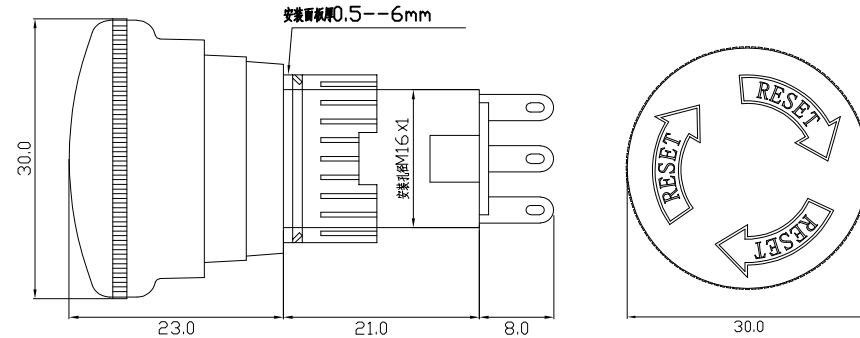


引脚图



触点图示



安装孔



寰立
HUANLI

蘇州寰立電子有限公司
HUANLI ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED LINEAR: ± 0.30 ANGULAR: $\pm 3'$		SIGNATURES		DATE	TITLE
REVISIONS A		SCALE 5/1	DRAWN Alvin	2016.08.18	Emergency Switch
			CHK'D Weiwei	2016.08.18	NO. HL-LA16-22ZSA
			APPV'D Gavin	2016.08.18	