




OI-AMP2G20 低噪声放大器



高效能、低噪声、为精密测量而生！

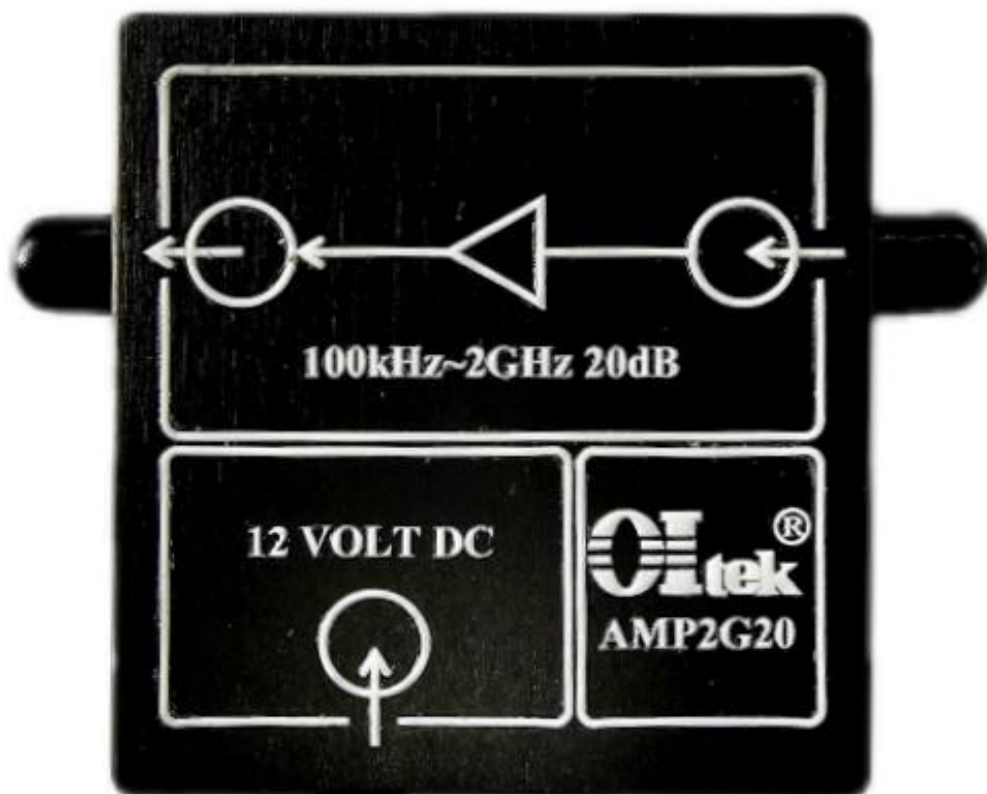

扫一扫查看产品



扫一扫，观看视频

版本：V202407

➤ 产品简介:

OI-AMP2G20 低噪声放大器用于放大测试信号，例如对高分辨率近场探头检测到的微弱信号进行放大。OI-AMP2G20 采用外接电源供电，并连接到频谱分析仪或示波器的 50Ω 输入端。前置放大器的输入端通过相应的电缆与近场探头连接。



➤ 规格参数

类别	指标说明
频率范围	100kHz~2GHz
增益	20dB (Typ.)
阻抗	50Ω
接口	SMA (F)
电压	12.0V (DC)
重量	75g
尺寸(长×宽×高)	58.0mm × 56.5mm × 18.0mm

➤ 订货信息

OI-AMP2G20 低噪声放大器，频率 100kHz~2GHz，增益 20dB

标准配置：含放大器主体 1 块、OI-Power01 电源适配器 1 套、OI-Case02 产品收纳箱 1 个。

 北京海洋兴业科技股份有限公司

北京市西三旗东黄平路 19 号龙旗广场 E 座(4 号楼)906 室 邮编：100096

电话：010-62176775 62178811 62176785

传真：010-62176619 邮箱：market@oitek.com.cn

官网：www.hyxyyq.com



扫码二维码关注我们
或查找微信公众号：海洋仪器