

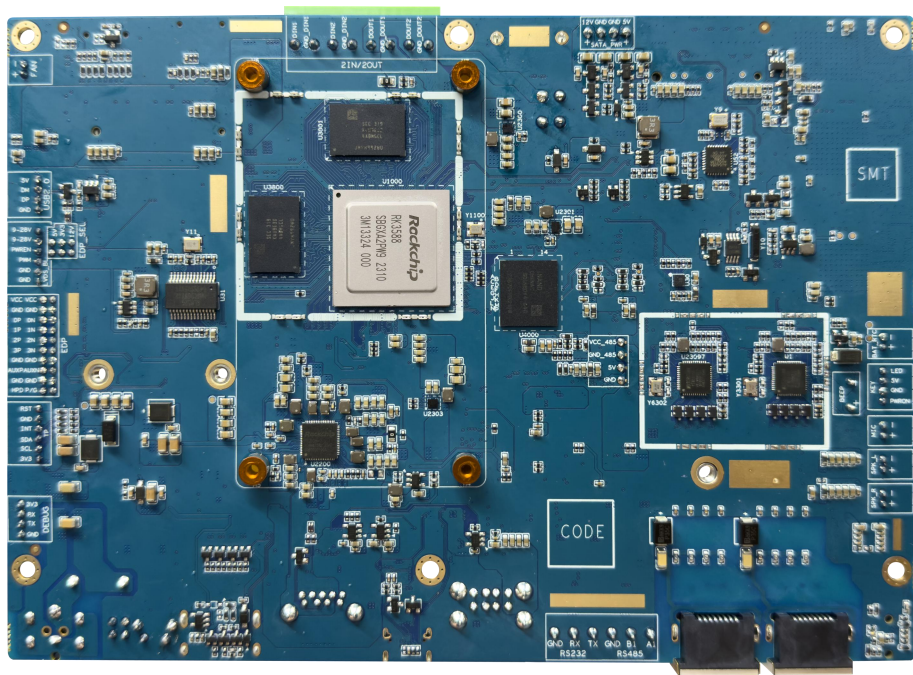


尺寸

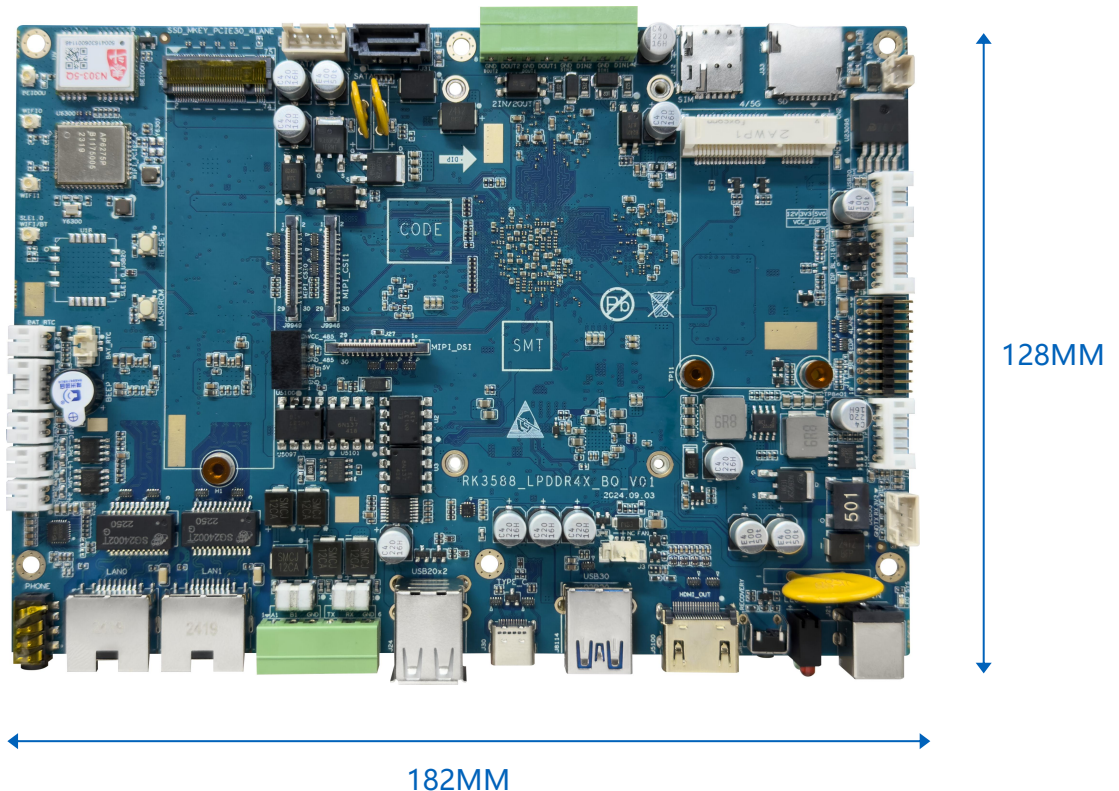


接口示意

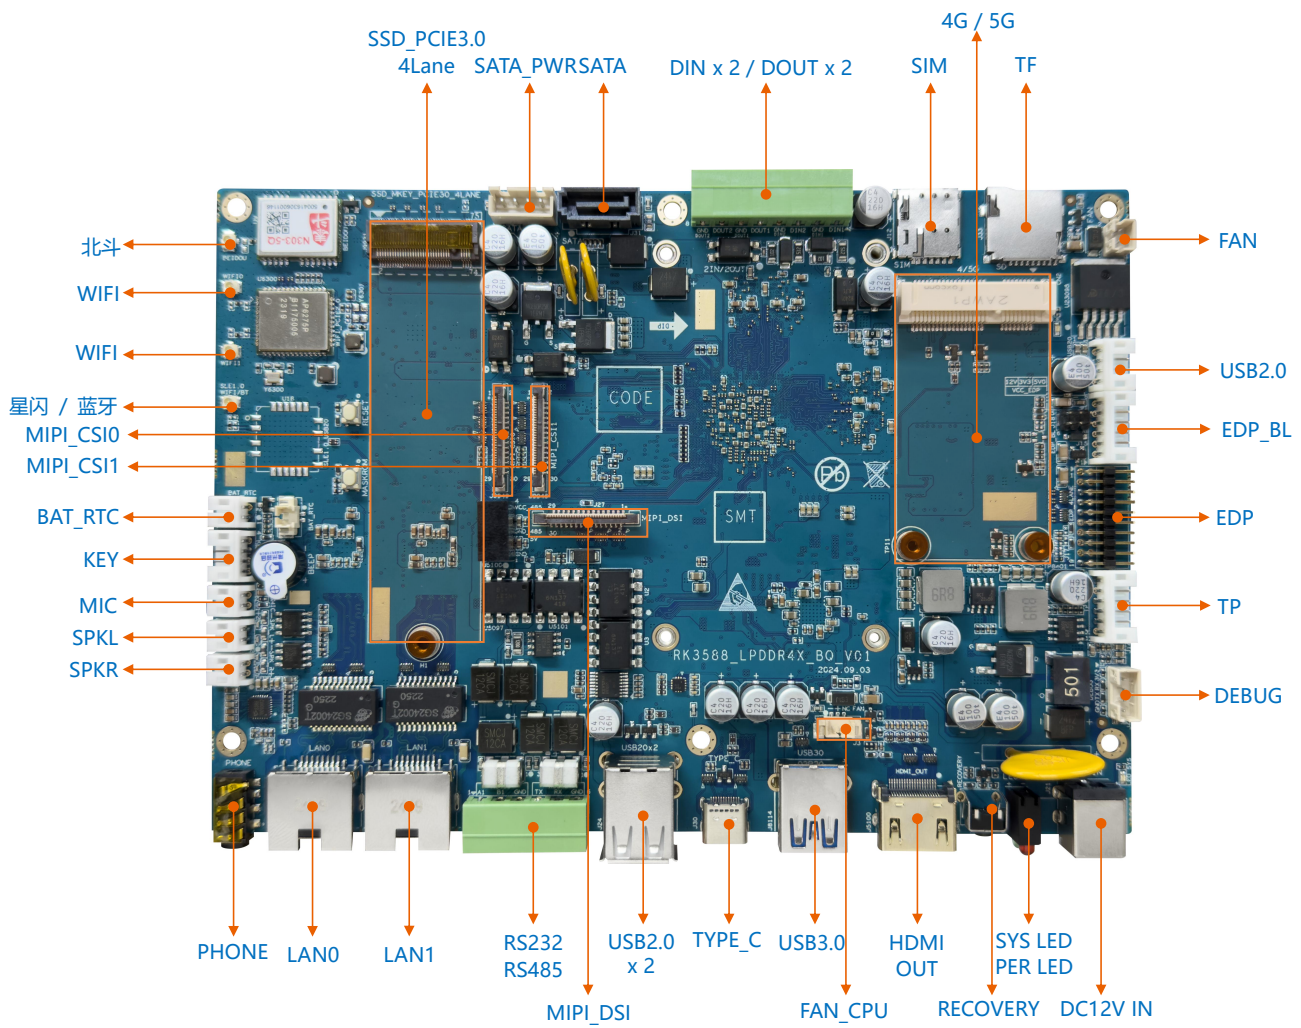

基本参数

芯片、处理器、存储	
SoC	Rockchip RK3588
CPU	ARM Cortex-A76×4+ARM Cortex-A55×4, 主频最高 2.4GHz;
GPU	G610 支持 OpenGL ES 1.1, 2.0, and 3.2, OpenCL up to 2.2 and Vulkan1.2, 专有 2D 硬件加速引擎;
NPU	6.0TOPs
RAM (运行内存)	8GB 及以上 LPDDR4x
ROM (固定存储)	64GB eMMC (可选配 128GB)
接口	
电源	1 x DC IN 12V
指示灯	1 x 系统指示灯 (SYS LED)、1 x 电源指示灯 (PWR LED)
RECOVERY	1 x RECOVERY
显示	1 x HDMI OUT (4K@60Hz)
USB	1 x USB3.0 HOST、2 x USB2.0 HOST
TYPE_C	1 x TYPE_C
串口	1 x RS232+RS485
网口	2 x LAN (1000M)
音频	1 x PHONE (3.5mm)
SIM 卡	1 x SIM
TF 卡	1 x TF
DIN / DOUT	2 x DIN / 2 x DOUT
拓展接口	无线通信：【 WIFI (2.4G/5G, AP6275P)、星闪、北斗 (支持北斗卫星导航系统)、1 x 4G / 5G 模块 】 机箱风扇：1 x FAN (5V / 12V) CPU 风扇：1 x FAN_CPU (5V / 12V) USB：1 x USB2.0 显示：1 x EDP (4K@60Hz)、EDP_BL (4K@60Hz)、1 x MIPI_DSI (1080P@60Hz) 触屏：1 x TP (I2C 触屏) 音频：1 x SPK (2Pin 左右声道, 输出 3W@4Ω)、1 x MIC (2Pin 输入) 电池：1 x BAT_RTC (独立 RTC 芯片) 固态硬盘：1 x SSD_PCIE3.0 固态硬盘 (4LANE) 摄像头：2 x MIPI_CSI (4LANE) 硬盘接口：1 x SATA、SATA_PWR 调试：1 x DEBUG
系统软件	
系统支持	OpenHarmony 4.1.1release、Ubuntu 20.04、Android14
系统升级	支持通过 USB 本地升级
其它	
尺寸	长 x 宽: 182mm x 128mm

应用领域

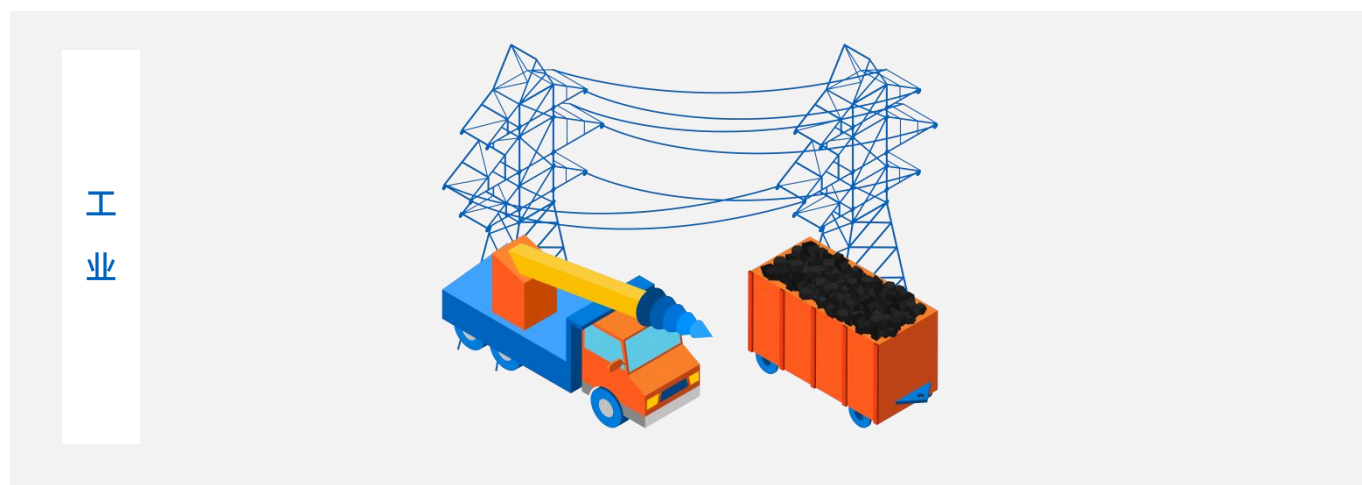

联系我们



在线客服 · 扫一扫



官方购买 · 扫一扫



关注我们 · 扫一扫

论坛链接: <https://www.bearkey.net>

产品定制: liujw@beiqicloud.com

电话联系: 18606919996