

承认书

FOR APPROVAL

客 户：
C U S T O M E R : _____
客 户 型 号：
C U S T O M E R N O : _____
产 品 名 称：
P A R T N A M E : _____
产 品 型 号：
M O D E L : T20*12*10-18mH
设 计 号：
D E S I G N ' S : _____

D A T E : 2019.12.16
版 本 号：
R E V : 1.2

客 户 回 签	
批 准 A P P R O V E	审 核 C H E C K

批 准 A P P R O V E	审 核 C H E C K	拟 制 D O N E
宋保林 2019. 12. 16	宋保林 2019. 12. 16	宋保林 2019. 12. 16

厦门四海世纪电子有限公司
Xiamen Universal Century Electronic Co., Ltd.

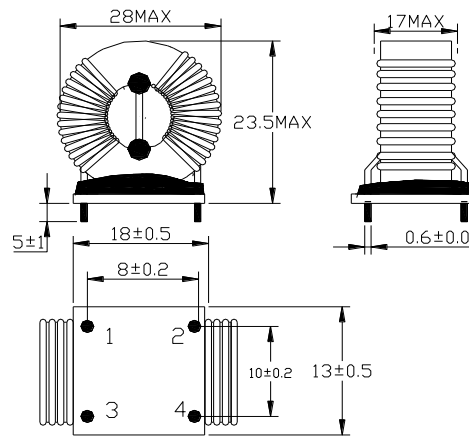
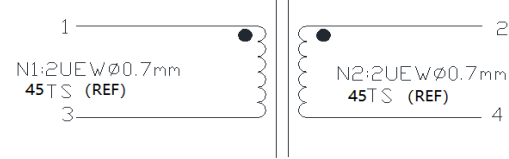
地址:厦门市软件园二期观日路34号(集成电路孵化基地)401F

电话: 0592-5990363

传真: 0592-5527679

厦门芯德电子有限公司

Xiamen Xinde Electron Co, Ltd

Model No. 型号: T20*12*10-18mH		Customer 客户:			
Design's No. 设计号:		Customer NO. 客户型号:			
outline dimension drawing: (unit: mm)		Principium Fig. 原理图			
		 <p style="text-align: center;">*: WINDING START</p> <p>1. 双线并行绕线 2. 成品侧包套管 3. 线包与底板点黑色E500胶固定。</p>			
ELECTRICAL CHARACTERISTIC: 电性能					
电感量	(1-3=2-4): 18mH MIN	AT 10KHZ 1V T=25°C	TH2810B		
电感量	(1-3=2-4): 15mH MIN	AT 10KHZ 1V T=10°C			
电感偏差	N1-N2: 0.50mH MAX	AT 10KHZ 1V T=25°C	TH2810B		
耐压	N1-N2	AC1.0KV 1mA 2S	CJ2671		
MATERIAL LIST: 材料清单					
NO.	ITEM	MATERIAL	SUPPLIER	UL NO.	
1	CORE	T20*12*10 -C R15K AL: 15000	ZHUHAI WEIFUSI ELECTRONIC CO., LTD OR OTHER EQUALITY MAKER		
2	WIRE	COPPER WIRE UEW/130 OR QA-*/130	SHANGHAI ASIA PACIFIC ELECTRIC CO LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E214423	
3	VARNISH	JX-1150(a)	YUEYANG GREEN TECHNOLOGY CO LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E303754	
4	EPOXY	1006A/B 94V-0	SHAW HOUW ENTERPEISE CO., LTD OR OTHER EQUALITY MAKER	E105888(S)	
exterior character 外观特性		1、电感外观应整洁、无机械损伤无明显疤痕或漆瘤; 2、绝缘耐热等级: B 3、电感端子应能承受不少于 8 秒, 8 牛顿的拉力试验。			
work environment 工作环境		operating temperature 工作极限温度	-40°C ~ +115°C	temperature storage 储存温度	-10°C ~ +40°C
		operating humidity 工作湿度	10% ~ 90%RH	humidity storage 储存湿度	10% ~ 80%RH